

KFV

Mitme lukustuspunktiga lukud võtmega avatavad

BS 2100

BS 2800

A 1100

A 1800

Window systems

Door systems

Comfort systems

1	SISSEJUHATUS	4
1.1	Tootja ja teenindus.....	4
1.2	Selle dokumendi sihtrühm	4
1.3	Otstarbekohane kasutamine.....	4
1.4	Lukud ja sulused.....	4
1.5	Mitteotstarbekohane kasutamine.....	4
1.6	Hooldusjuhised	4
1.7	Mõõtmised	4
1.8	Kasutatavad sümbolid	4
1.9	Nõuetekohane kõrvaldamine.....	4
2	OHUTUS.....	5
2.1	Kahjustuste põhjused.....	5
3	VARIANDID JA KOMPONENDID	7
4	KASUTAMINE.....	8
4.1	Lukustuselemendid	8
4.1.1	Lingikeele funktsioon	8
4.1.2	Pealukustuskeele ja tapi funktsioon.....	10
5	TALITLUSTÖRKED.....	13
6	PUHASTAMINE JA HOOLDUS	15

1 Sissejuhatus

Enne mitme lukustuspunktiga luku kasutamist tuleb see juhend täielikult läbi lugeda.

Järgige mitme lukustuspunktiga lukkude BS 2100 ja BS 2800 ohutuks kasutamiseks kirjeldatud juhiseid, et vältida talitlustõrkeid ja kahjusid. Inimeste ohustamise ja kahjude vältimiseks järgige ptk 2 „Ohutus“ olevaid juhiseid.

1.1 Tootja ja teenindus

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

SIEGENIA GRUPPE ettevõtte

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Tel: +49 2051 278-0

Faks: +49 2051 278-167

E-post: info@kfv.de

Kaebuste korral ja juhul, kui vajate teeninduse abi, pöörduge oma lepingupartneri poole.

1.2 Selle dokumendi sihtrühm

See juhend on mõeldud lõppkasutajale.

1.3 Otstarbekohane kasutamine

- Mitme lukustuspunktiga lukk on mõeldud kasutamiseks statsionaarsete hoonete ühe- ja kahetiivalistes ustes.
- Mitme lukustuspunktiga lukku tohib kasutada üksnes tehniliselt korrektselt paigaldatud ustes.
- Uksekonstruksioon peab võimaldama mitme lukustuspunktiga luku kasutamist.

1.4 Lukud ja sulused

- Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi parandada. Kahjustuste korral peab mitme lukustuspunktiga luku parandama või välja vahetama KFV või erialaettevõtte.
- Kasutada tohib ainult KFV raamikomponente.

1.5 Mitteotstarbekohane kasutamine

- Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi kasutada evakuaatsiooniustel.
- Niiskete ruumide või agressiivse ja korrosiooni soodustava õhukoostisega ruumide ustes ei tohi mitme lukustuspunktiga lukke kasutada.
- Ärge asetage avadesse, lukustussüsteemi ega vasturaudadesse võõrkehi ega võõrmaterjale, mis takistavad otstarbekohast kasutamist.
- Ärge tehke mitme lukustuspunktiga lukkudes muudatusi.

1.6 Hooldusjuhised

- Kontrollige üks kord aastas, kas kõik liikuvad osad toimivad korrektselt.
- Talitlustõrgete või kahjustuste tuvastamisel pöörduge lepingupartneri poole.

1.7 Mõõtmed

Kõik mõõtmed on millimeetrites.

1.8 Kasutatavad sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Info
	Mitte kasutada mehaanilist jõudu
	Lugege kasutusjuhendi vastavast kohast täpsemat teavet

Muud kujutised

Selles juhendis kasutatud tekstisümbolitel on järgmine tähendus:

- sellele sümbolile järgnev tekst on loend
 - sellele sümbolile järgnev tekst on alamloend
- ▶ sellele sümbolile järgnev tekst on tegevusjuhend, mida tuleb järgida etteantud järjekorras

Ristviited

„“ eraldi ristviide, jutumärkides

() tekstisisene ristviide, sulgudes

1.9 Nõuetekohane kõrvaldamine

- Mitme lukustuspunktiga lukku ja lisavarustusse kuuluvaid tarvikuid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Järgige kohalikke ja riigis kehtivaid nõudeid.
- Pakend on valmistatud ümbertöödeldavast toorainest ja selle võib viia kohalikku vanapaberi kogumispunkti.

2 Ohutus

Lugege enne mitme lukustuspunktiga luku kasutamist järgnevad hoiatused tähelepanelikult läbi. Need aitavad tagada ohutust ning vältida vigastusi ja varalist kahju. Järgige kõiki hoiatusi.




Info

See sümbol osutab eripäradele ning tähistab asjaolusid, mille juures on vajalik suurem tähelepanu.


2.1 Kahjustuste põhjused




Linki ja võtit ei tohi korraga kasutada.




Vajutage linki ainult kellaosuti liikumise suunas. Lingil tohib rakendada kuni 150 N jõudu. Mitme lukustuspunktiga lukku tohib sulgeda ainult selle juurde kuuluva võtmega.




Lukustuselemente ei tohi ukse lahtihoidmise eesmärgil väärkasutada.




Mitte üle värvida.




Vägivalda kasutamise jälgede korral tuleb mitme lukustuspunktiga lukk välja vahetada.

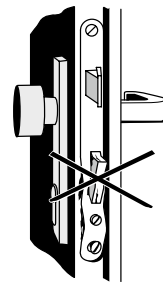

Kui uksele on paigaldatud mitme lukustuspunktiga lukk, ei tohi ukselehte läbi puurida.




Lingi nelikanttihvti ei tohi jõuga läbi lingiava lüüa.

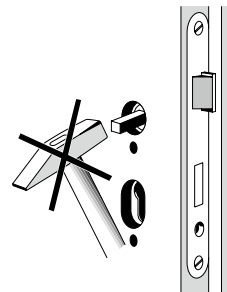




Ukselehte ei tohi tõsta lingist hoides.




Kahe tiivaga uksi ei tohi jõuga suruda üle seisva tiiva.



3 Variandid ja komponendid

Mitme lukustuspunktiga lukk on saadaval kahes variandis: mugava seenekujulise poldiga [1] või rulltapiga [2]. Mitme lukustuspunktiga lukkude pikendamiseks saab paigaldada ühendusplaadi [3] või [4] koos lisalukustuselemendiga.

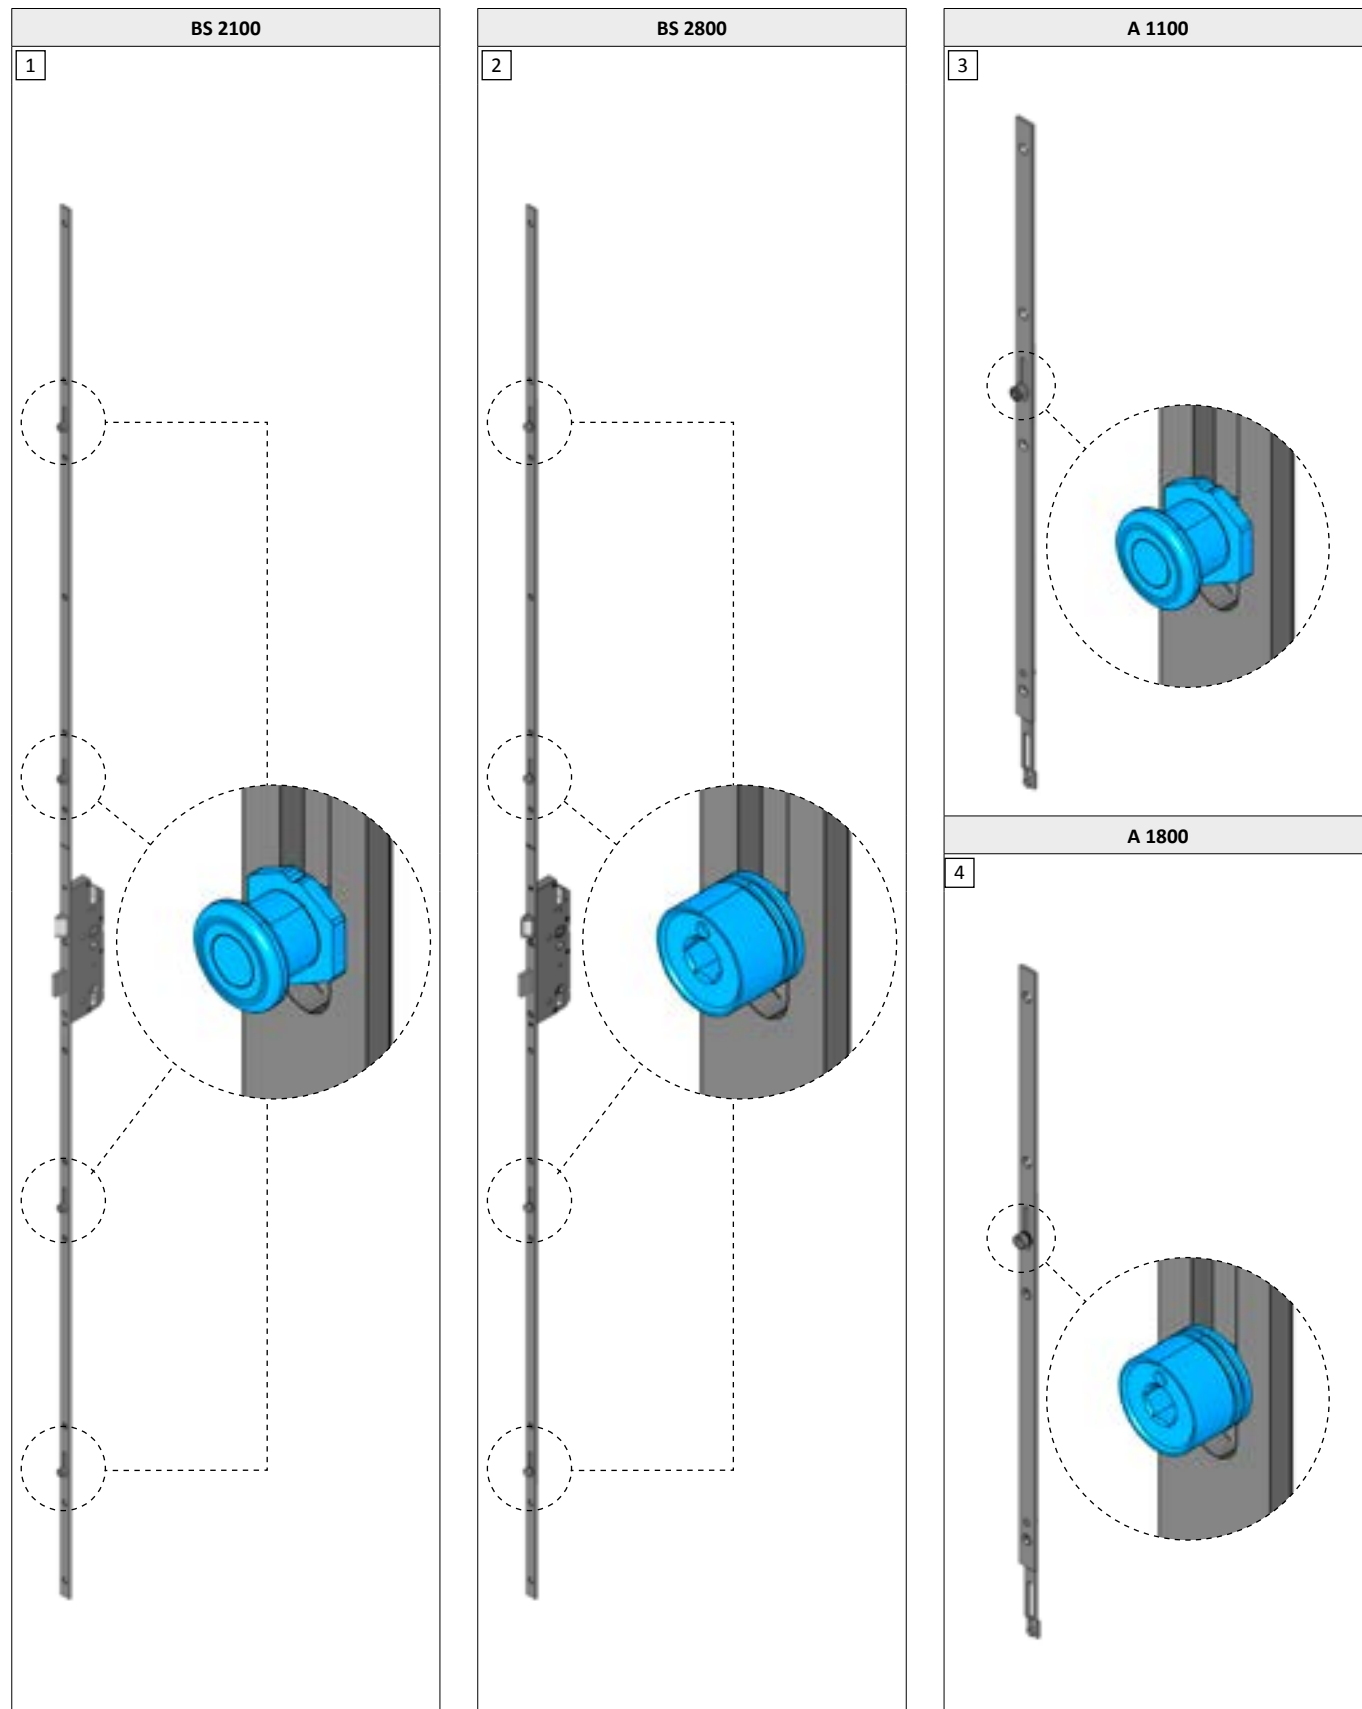

4 Kasutamine





Järgnevalt kirjeldatud tegevussamme illustreerivad skemaatilised joonised. Funktsioonide paremaks mõistmiseks ei ole kujutatud raami poolel nn soont (astmeline üleulatus). See võimaldab näha lukustusprotsessi suletud ukse korral.




Ärge mitte kunagi kasutage võtit ja linki korraga.

4.1 Lukustuselemendid

4.1.1 Lingikeele funktsioon

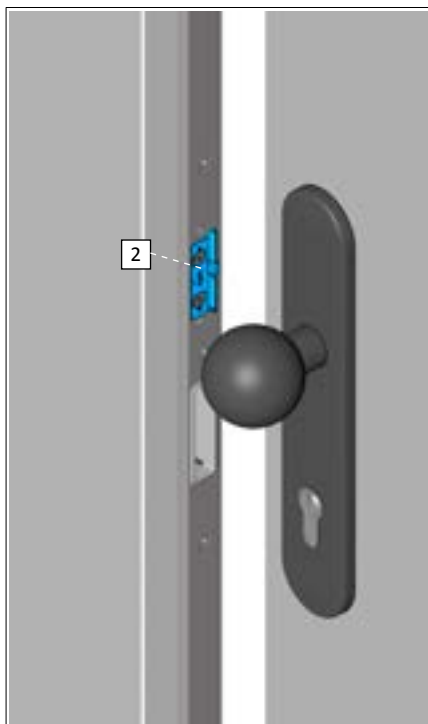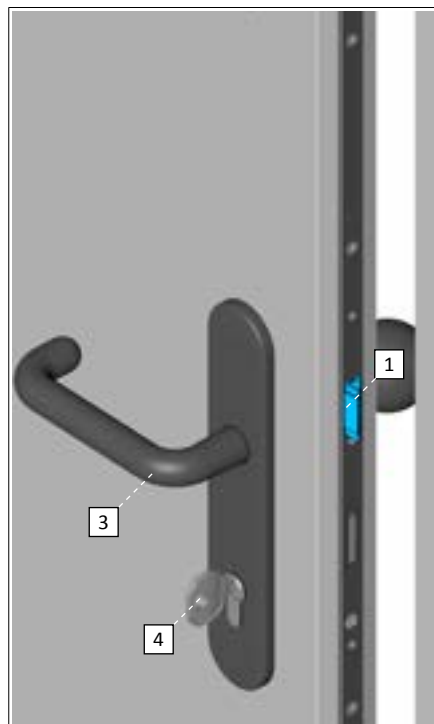

Lingikeele [1] eesmärk on hoida ust avatud luku korral kinni. Suletud ukse korral liigub keel vasturauda [2]. Ukse avamiseks vajutatakse linki [3] või keeratakse võtit [4] kuni piirajani avamissuunas.

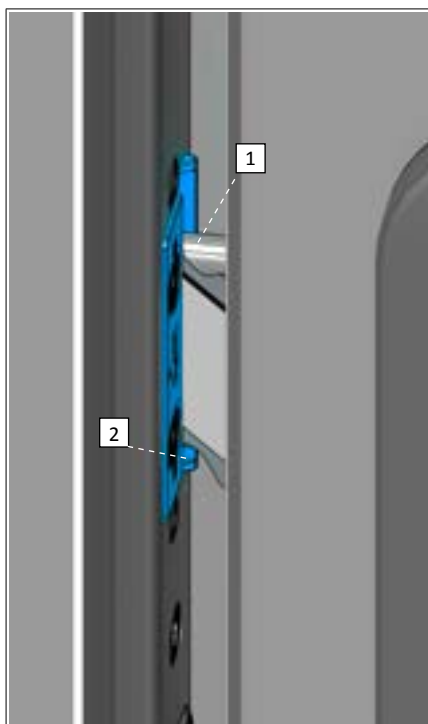


Ukse sulgemine


► Lükake või tõmmake uks kinni.

Sulgemisel lükatakse lingikeel [1] tänu selle kaldpinnale kokkupuutel vasturauaga [2] sisse.

Kui uks on kinni, liigub lingikeel ukseraamis vasturaua taha ja hoiab ust kinni.


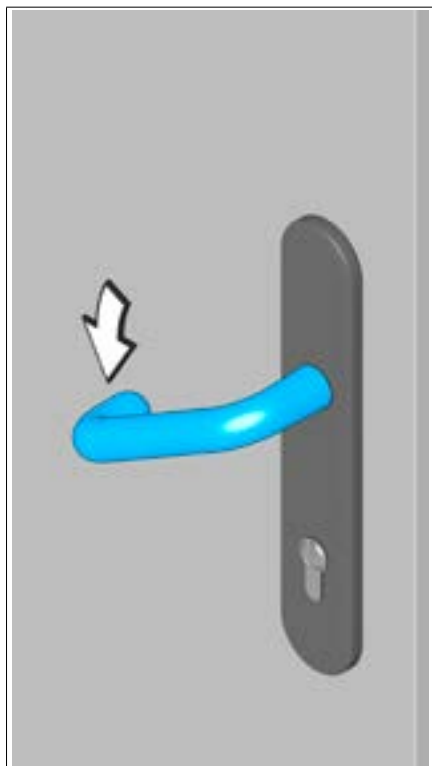


► Vajutage linki või keerake võti kuni piirajani vabastussuunas.


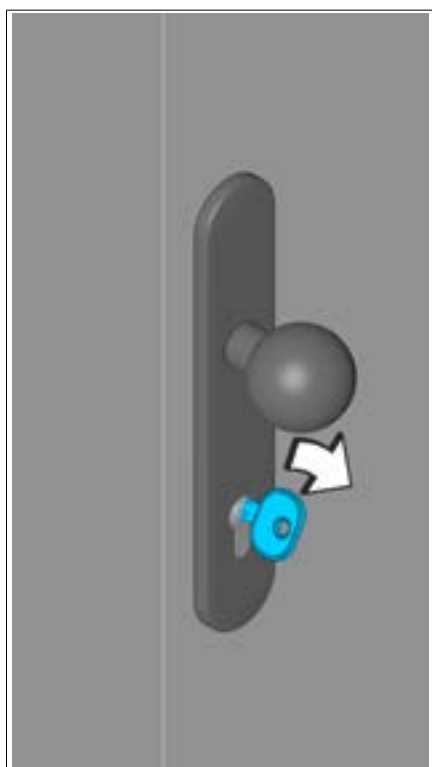


Lingikeel tõmmatakse sisse ja uks vabaneb.

4.1.2 Pealukustuskeele ja tapi funktsioon

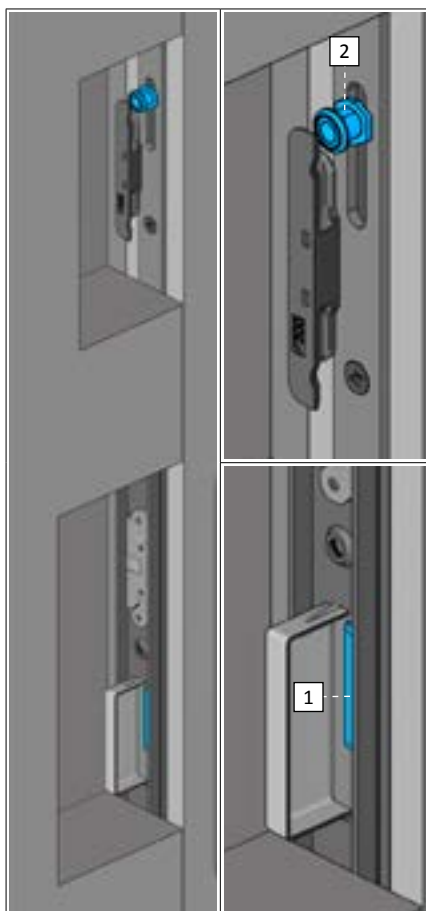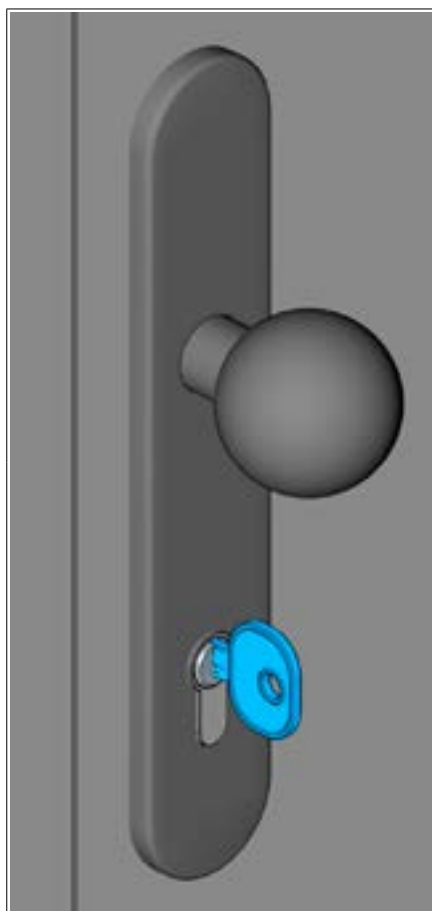

- Pange uks kinni.
- Lingikeel fikseerub piirajasse.
- Pealukustuskeele [1] ja tapi [2] funktsioon on lukust avatud asendis.

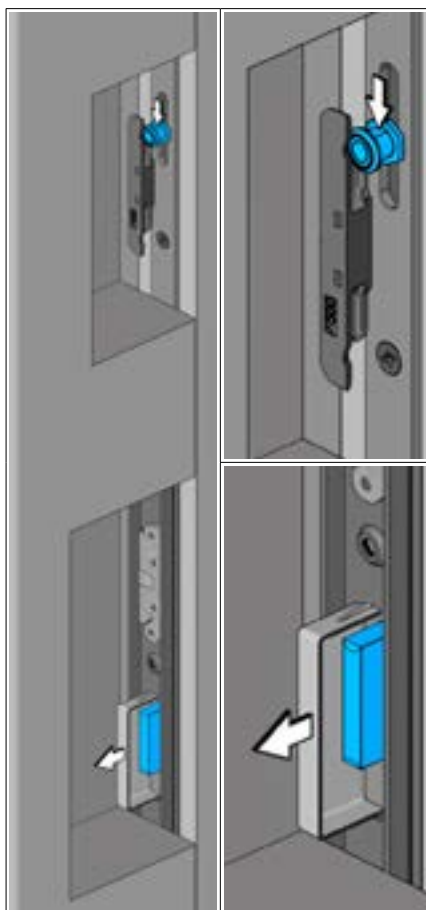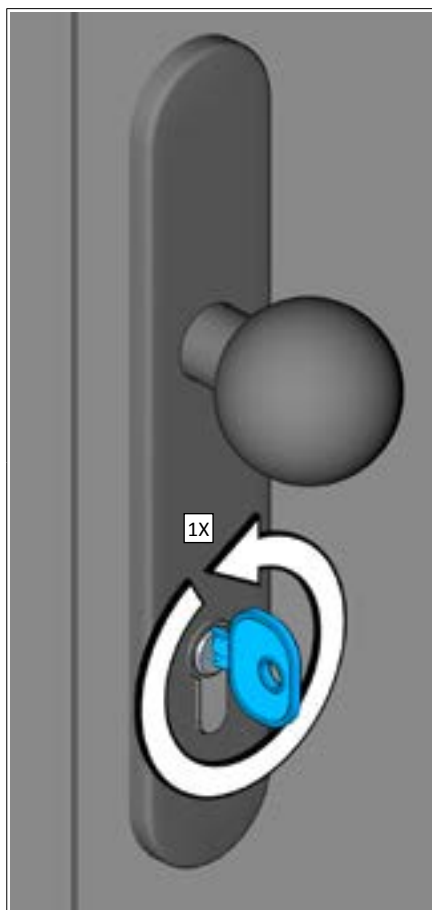



Ühe pöördega lukustamine

- Keerake võtit üks kord vabastussuunas.

Pealukustuskeel ja tapp liiguvad poolde lukustusasendisse.





Selles asendis ei ole uks veel täielikult lukus!

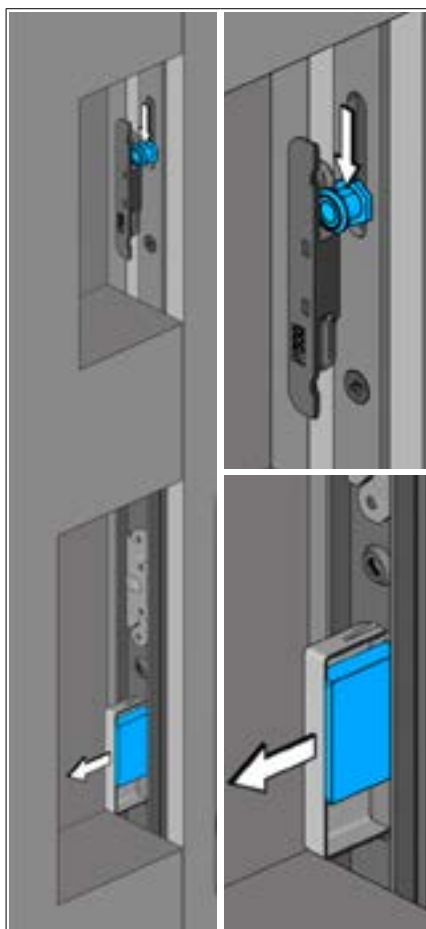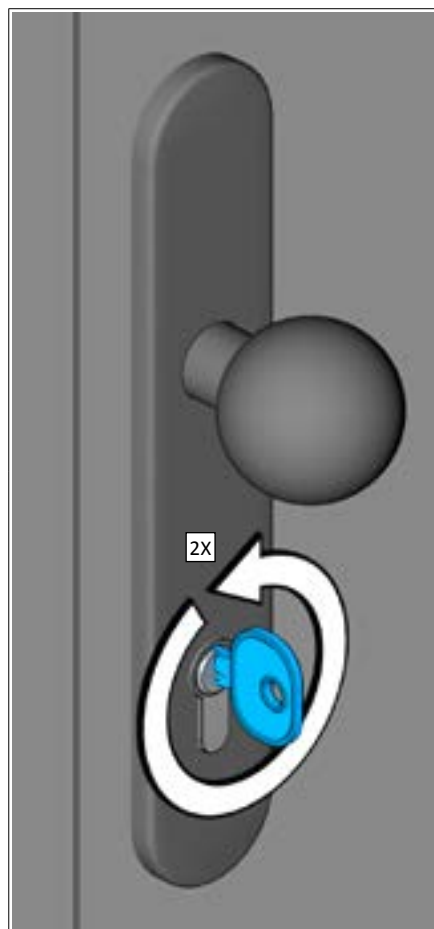**Kahe pöördega lukustamine**

- Keerake võtit kaks pööret lukustumissuunas.
- Pealukustuskeel tõmmatakse täielikult välja.
- Tapid liiguvad täielikult raamiosadesse, ukseleht liigub küljel vastu tihendit.





Lukustamiseks keerake võtit alati kaks pööret. Alles seejärel liiguvad pealukustuskeeled ja tapid täielikult lukustusasendisse.

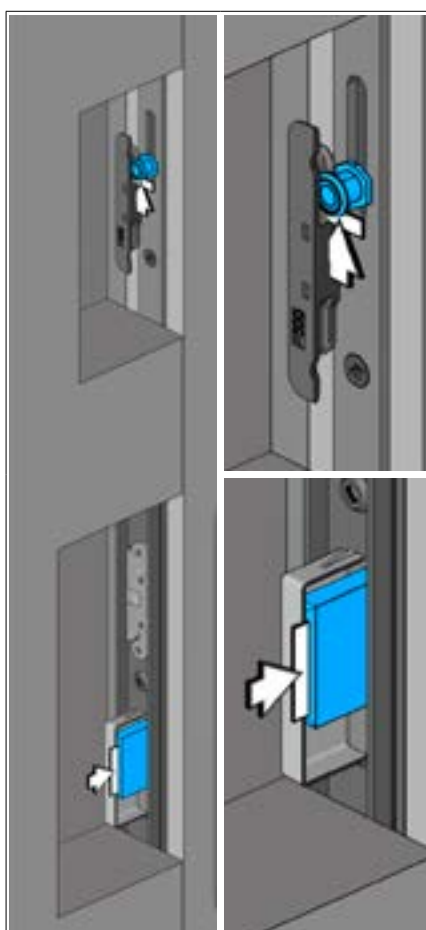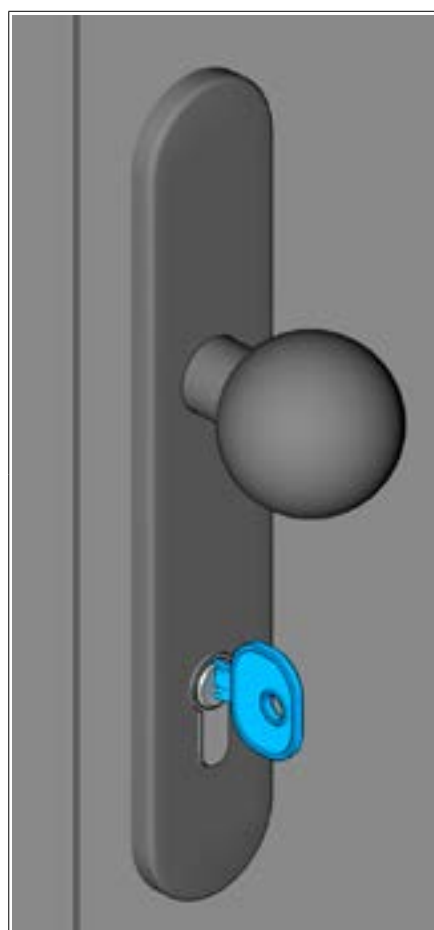**Vastusurvekaitse**

Vastusurvekaitse on sissemurdmisvastane takistus. See ei lase lukustuselemente tagasi lükata.



Vastusurvekaitse aktiveeritakse alles pärast kahe pöörde keeramist.

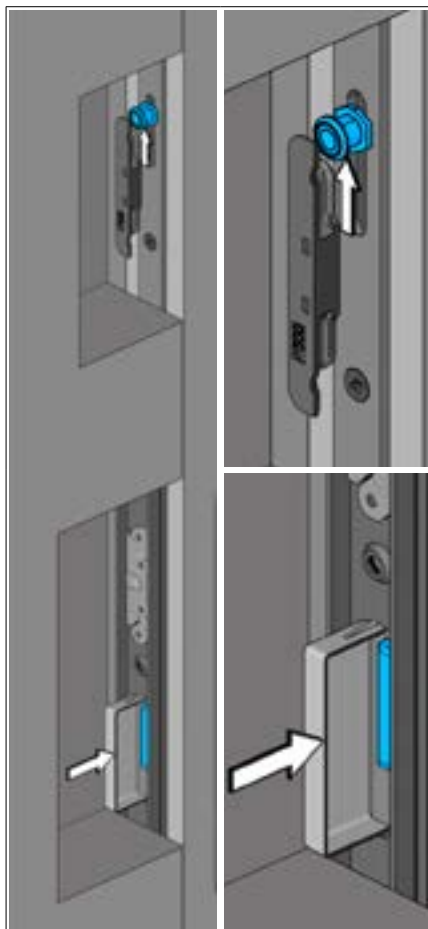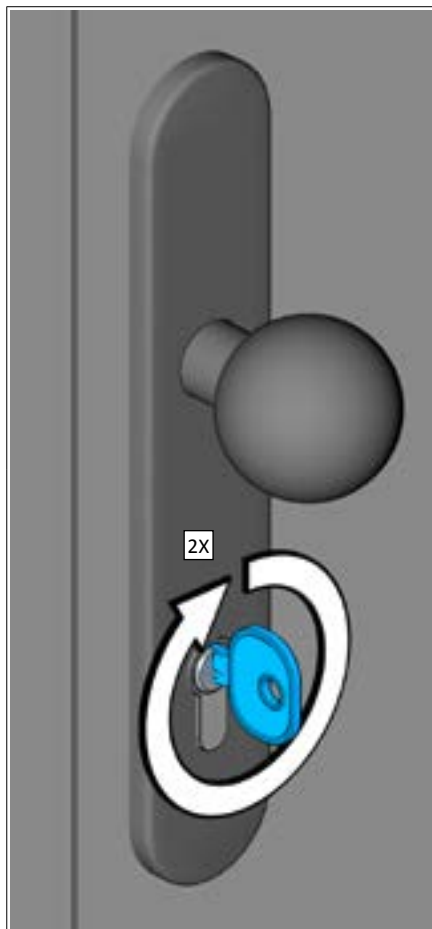


Lukust avamine

- ▶ Keerake võtit kaks pööret vabastussuunas.
- Pealukustuskeel liigub täielikult pealukukasti.
- Tapid liiguvad täielikult raamiosadest välja.
- ▶ Vajutage linki või keerake võti kuni piirajani vabastussuunas ja avage uks.

5 Talitlustõrked





Mitme lukustuspunktiga lukku ei tohi parandada. Kahjustuste või talitlustõrgete korral peab mitme lukustuspunktiga luku parandama või välja vahetama KfV või erialaettevõtte. Pöörduge oma lepingupartneri poole.


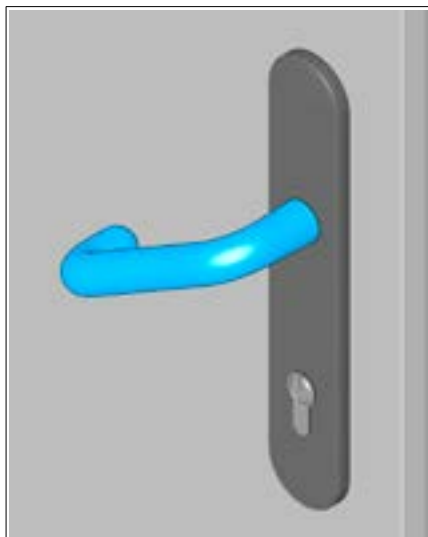


Link

- Link ei liigu ise lähteasendisse tagasi.

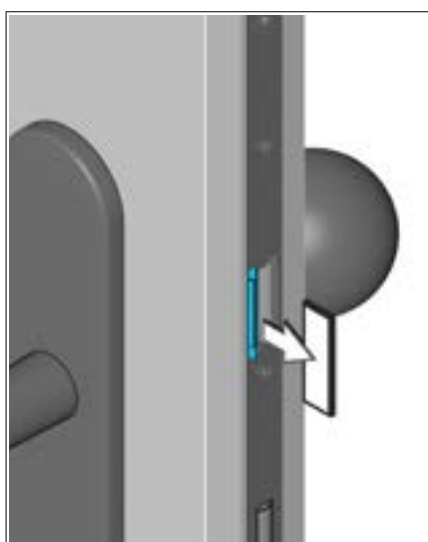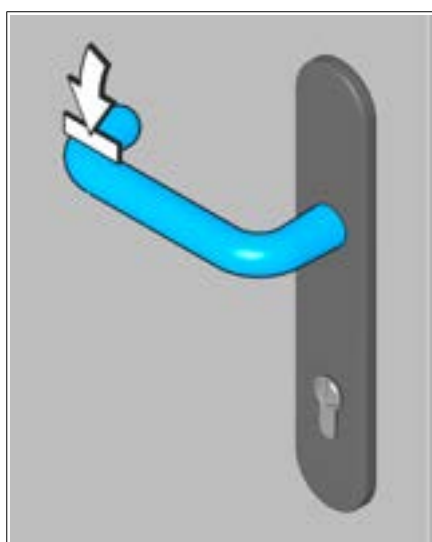


- Link ja/või lingikeel liiguvad raskelt.

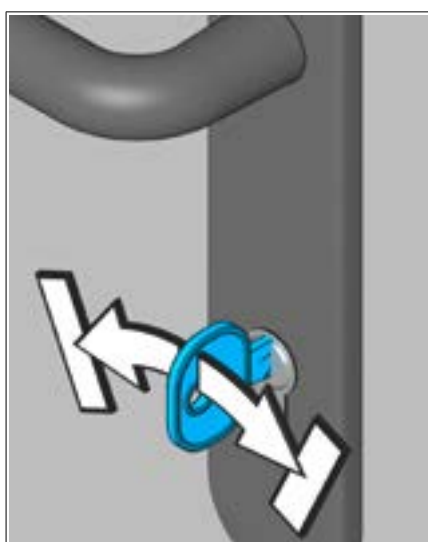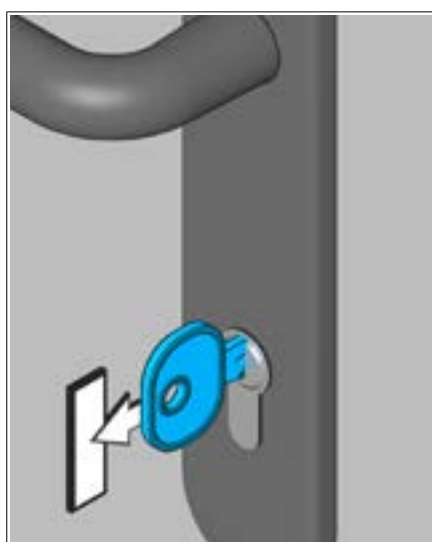


Võtme eemaldamine

- Võtit ei saa eemaldada.

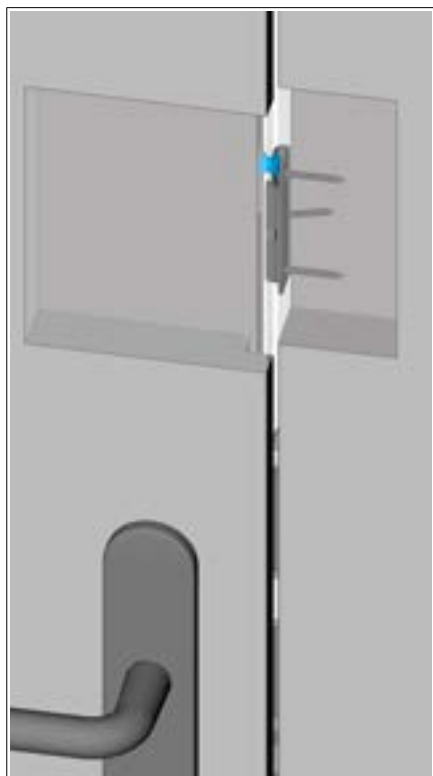

Tapid

Tapid peavad vabastatud asendis olema raamiosa sisestusservast nii kaugel, et ukse avamisel või sulgemisel ei tekiks kokkupuudet raamiosadega.

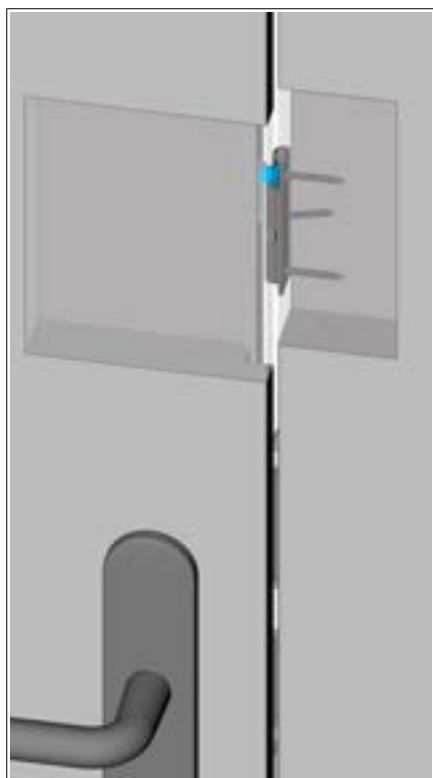

Aja jooksul võib juhtuda, et ukseleht vajub ära või tappide liikumisteede lüheneb mehaanikaosas oleva lõtku tõttu.


Kui selgub, et tapid puudutavad ukse avamisel või sulgemisel raamiosa sisestusserva, teavitage kohe oma lepingupartnerit.



Kui tapid ei liigu luku avamisel täielikult raamiosadest välja, on oht, et ust ei saa enam avada.

6 Puhastamine ja hooldus

KfV mitme lukustuspunktiga lukud, seeriad BS 2100, BS 2800




Kõik mitme lukustuspunktiga luku komponendid on pikaajalise määrdega ning seetõttu on need hooldusvabad.

Kui siiski peaks vaja olema lukustuselementide määrimist, kasutage üksnes pihustatavat määret.

Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid või vaigustuvaid määreid.

Puhastamine

- Kasutage puhastamiseks pehmet lappi.
- Ärge kasutage agressiivseid ega lahustisisaldusega puhastusvahendeid.

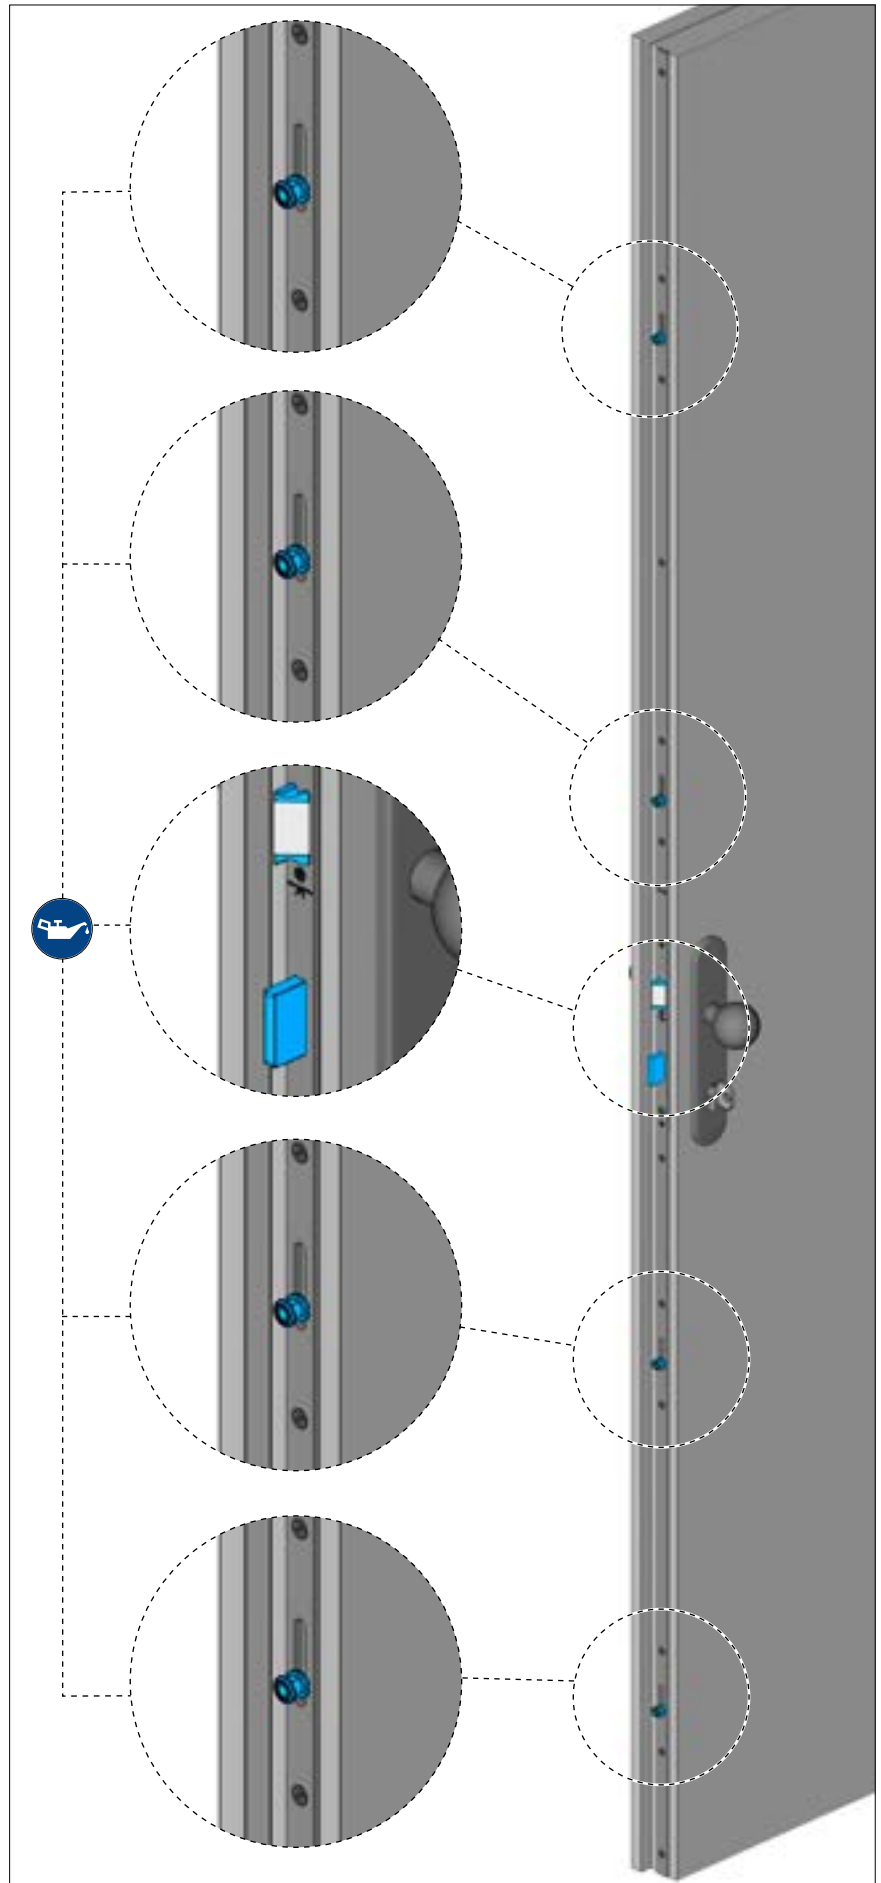

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life