

KFV

Višestruke brave aktivirane ključem

BS 2100

BS 2800

A 1100

A 1800

Window systems

Door systems

Comfort systems

1	UVOD	4
1.1	Proizvođač i servis	4
1.2	Ciljna skupina ove dokumentacije.....	4
1.3	Namjenska uporaba	4
1.4	Zasun i okov	4
1.5	Nenamjenska uporaba	4
1.6	Napomene za održavanje.....	4
1.7	Dimenzije	4
1.8	Rabljeni simboli.....	4
1.9	Stručno odlaganje	4
2	SIGURNOST.....	5
2.1	Uzroci oštećenja.....	5
3	VARIJANTE I DIJELOVI	7
4	RUKOVANJE	8
4.1	Elementi zaključavanja	8
4.1.1	Funkcija jezička.....	8
4.1.2	Funkcija glavnog zasuna i klina.....	10
5	SMETNJE U FUNKCIJI.....	13
6	ČIŠĆENJE I NJEGA	15

1 Uvod

Pročitajte ove upute u potpunosti prije puštanja višestruke brave u pogon.

Za sigurnu se uporabu višestrukih brava BS 2100 i BS 2800 pridržavajte opisanih uputa za uporabu kako biste izbjegli smetnje u funkciji odn. štete. Obratite pozornost na napomene u poglavlju 2 „Sigurnost” kako biste spriječili ugrožavanje osoba ili oštećenja.

1.1 Proizvođač i servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Tvrtka grupacije SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Faks: +49 2051 278-167

e-pošta: info@kfv.de

U slučaju reklamacije ili servisa obratite se svom ugovornom partneru.

1.2 Ciljna skupina ove dokumentacije

Ove su upute namijenjene za krajnjeg korisnika.

1.3 Namjenska uporaba

- Višestruka brava prikladna je za uporabu u jednokrillna i dvokrillna vrata u fiksnim zgradama.
- Višestruka brava smije se rabiti samo u tehnički besprijekorno montirana vrata.
- Konstrukcija vrata mora dopuštati uporabu višestruke brave.

1.4 Zasun i okov

- Popravak višestruke brave nije dopušten. U slučaju oštećenja potrebno je zamijeniti višestruku bravu ili staviti ju u pogon od strane tvrtke KFV ili stručne tvrtke.
- Rabite isključivo KFV dijelove okvira.

1.5 Nenamjenska uporaba

- Višestruka brava ne smije se upotrebljavati za evakuacijska vrata.
- Višestruka brava ne smije se upotrebljavati u vratima vlažnih prostorija ili prostorija s agresivnim sadržajem zraka koji potiče koroziju.
- U područje otvaranja, sustav brave ili zaporne limove ne smiju se stavljati strani predmeti i/ili materijali koji ometaju ili sprječavaju namjensku uporabu.
- Na višestrukoj bravi ne smiju se vršiti zahvati i/ili promjene.

1.6 Napomene za održavanje

- Jednom godišnje provjerite sve pokretne dijelove na besprijekornu funkciju.
- Ako uočite smetnje u funkciji ili oštećenja, obratite se svom ugovornom partneru.

1.7 Dimenzije

Sve dimenzije navedene su u mm.

1.8 Rabljeni simboli

U ovom se dokumentu rabe sljedeći piktogrami:

	Informacija
	Ne rabiti mehaničku silu
	Čitati na odgovarajućem mjestu u uputama

Ostali prikazi

Slovni znakovi u uputama imaju sljedeće značenje:

- Tekst je koji slijedi nakon te oznake nabrojanje.
 - Tekst koji slijedi nakon te je oznake podređeno nabrojanje.
- ▶ Tekst koji slijedi nakon ove oznake upute su za postupanje koje se moraju izvršavati prema zadanom redoslijedu.

Upućivanja

„” Zasebno upućivanje, nalazi se u navodnicima.

() Upućivanje u tekstu nalazi se u zgradama.

1.9 Stručno odlaganje

- Višestruka brava i neobavezno dostupni dijelovi dodatne opreme ne smiju se baciti u kućni otpad. Pridržavajte se lokalnih i nacionalnih odredbi.
- Ambalaža se sastoji od reciklirajućih sirovina i može se baciti u lokalno mjesto odlaganja starog papira.

2 Sigurnost

Prije rukovanja višestrukom bravom detaljno pročitajte sljedeće napomene upozorenja. One služe sigurnosti i moraju spriječiti ugroze, ozljede i materijalne štete. Pridržavajte se svih napomena upozorenja.




Informacija

Ovaj simbol označava posebnosti i činjenice koje zahtijevaju poseban oprez.


2.1 Uzroci oštećenja



Kvaka i brava ne smiju se aktivirati istovremeno.




Rabite kvaku samo za otvaranje. Na kvaku smije djelovati maks. snaga od 150 N. Višestruka brava smije se zaključavati samo pripadajućim ključem.




Nemojte rabiti elemente za zatvaranje za ostavljanje vrata otvorenima




Nemojte prelakirati




Ako postoje tragovi nasilne primjene, potrebno je izmijeniti višestruku bravu.



Nemojte probušiti list vrata kada je ugrađena višestruka brava.




Četverokutni trn kvake ne smije se zabijati na silu kroz otvor trna.






Vratno krilo ne smije se nositi držeći ga za kvaku.




Dvokrilna vrata ne smiju se na silu pokušati otvoriti putem stojećeg krila.



3 Varijante i dijelovi

Višestruka brava dostupna je u dvjema izvedbama, sa svornjakom s gljivastom glavom [1] ili svornjakom s valjkom [2]. Za produžetak višestruke brave moguće je montirati priključni nastavak [3] odn. [4] s dodatnim elementom za zaključavanje.

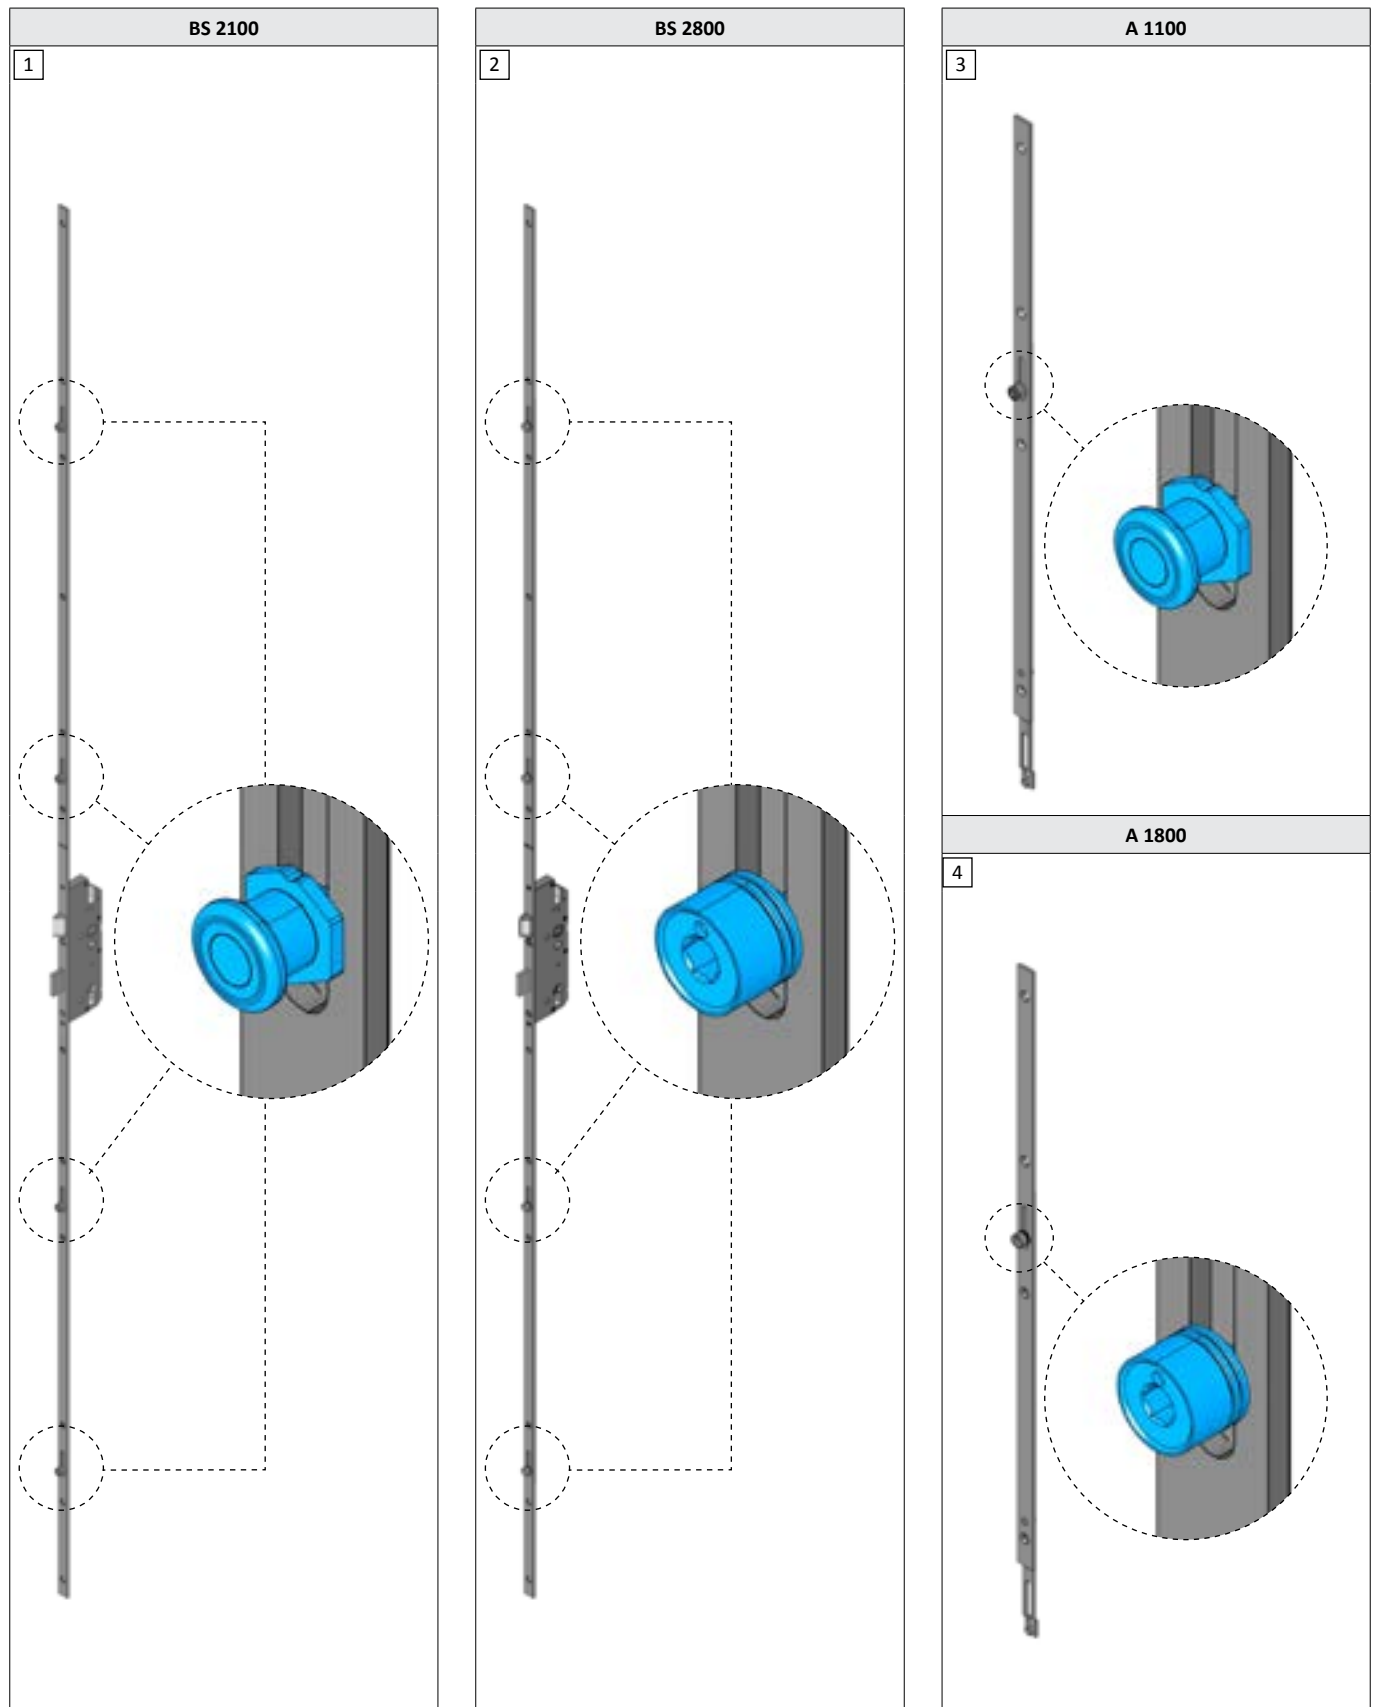

4 Rukovanje





Koraci rukovanja opisani u nastavku ilustrirani su shematskim prikazima. Za bolje razumijevanje funkcije na strani okvira ne postavlja se utor (prevjes). Time je zajamčen uvid u postupke zaključavanja kod zatvorenih vrata.




Nikada nemojte istovremeno aktivirati ključ i gumb.

4.1 Elementi zaključavanja

4.1.1 Funkcija jezička

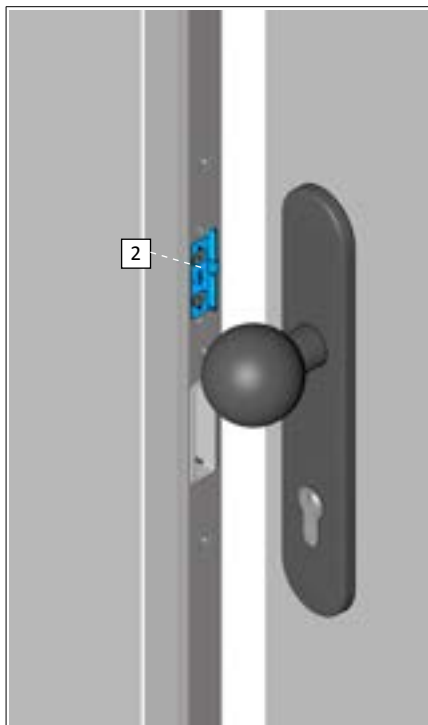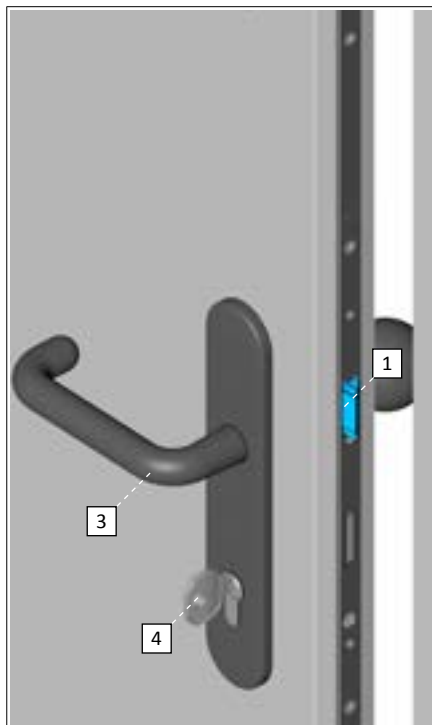

Jezičak [1] služi tome da se vrata drže zatvorenima dok su otključana. Uskače u AT-komad [2] kada su vrata zatvorena. Za otvaranje vrata, pritisne se kvaka [3], odn. okreće se ključ [4] do graničnika u smjeru otključavanja.

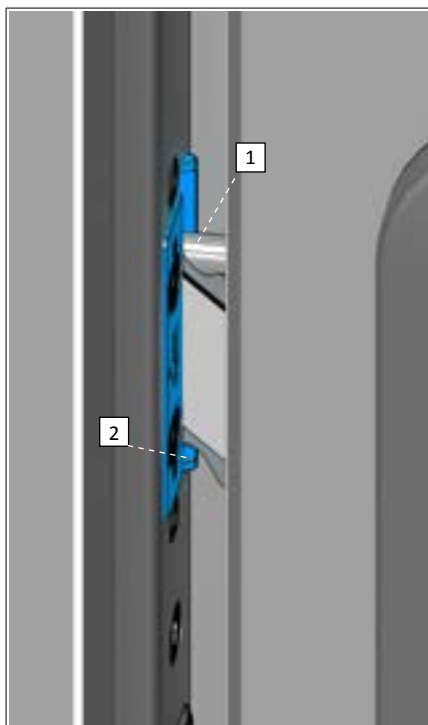


Zatvaranje vrata


- Pritisnite kvaku, odn. povucite vrata da se zatvore.

Kod postupka zaključavanja jezičak [1] se preko kose strane gura prema unutra prilikom kontakt s komadom graničnika [2].

Ako su vrata zatvorena, jezičak uskače iza dijela graničnika u okviru vrata i drži vrata zatvorenima.


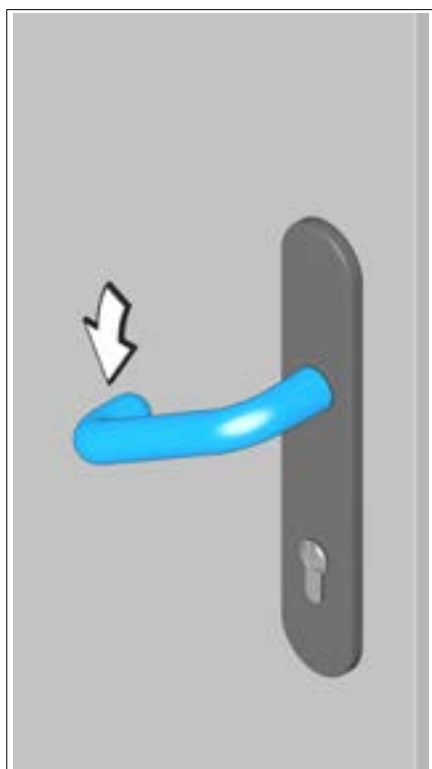


► Pritisnite kvaku ili okrenite ključ do graničnika u smjeru otključavanja.


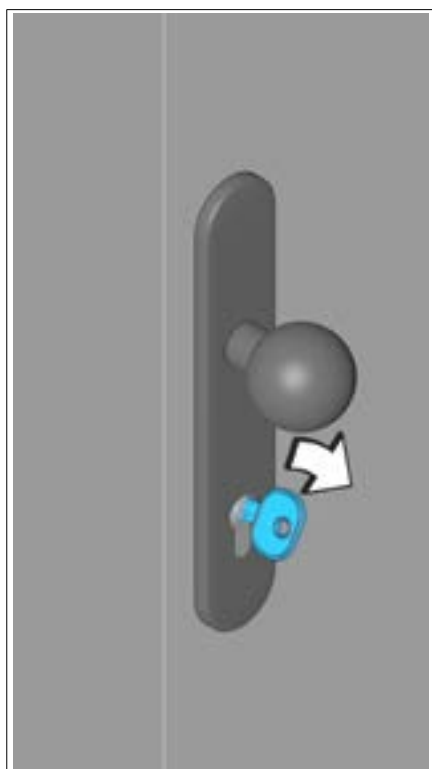


Jezičak se uvlači i oslobađa vrata.

4.1.2 Funkcija glavnog zasuna i klina

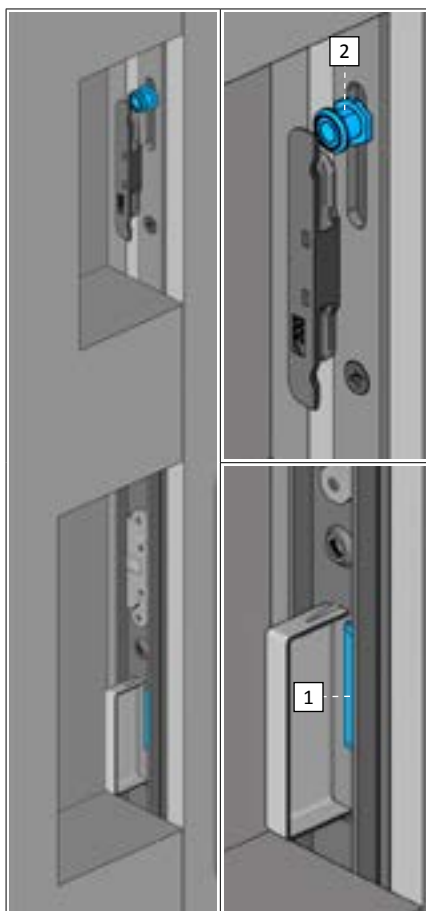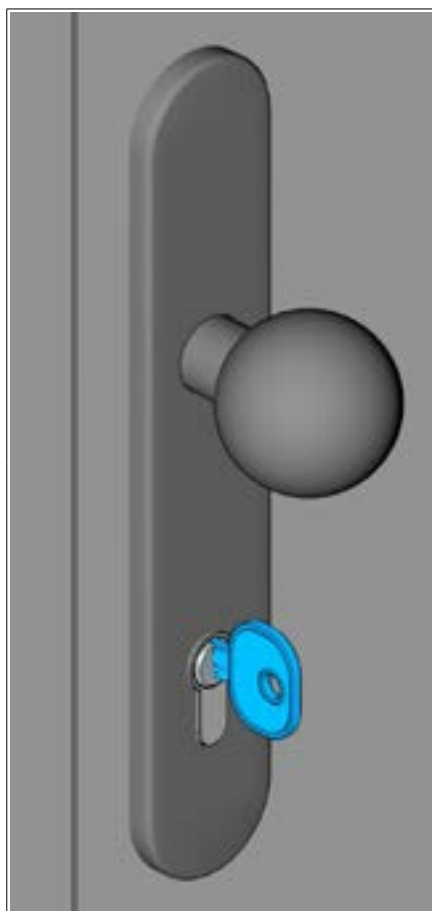

- Zatvorite vrata.
- Jezičak usjeda u dio graničnika.
- Glavni zasun [1] i klin [2] nalaze se u otključanom položaju.

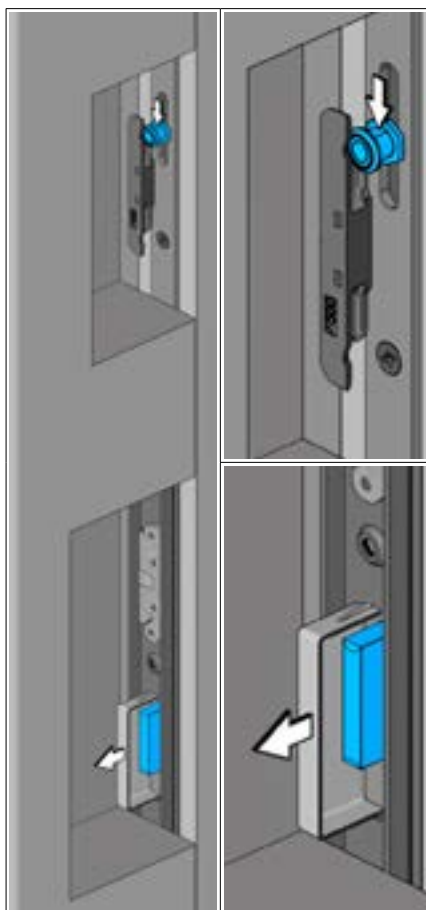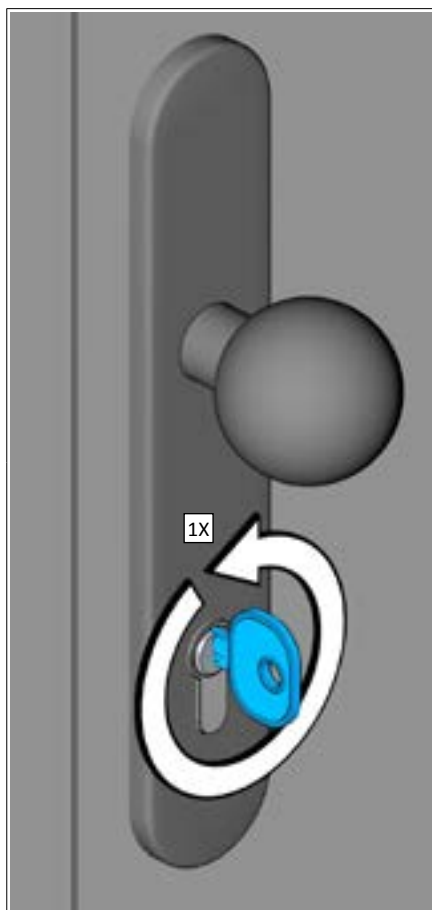



Zaključavanje u jednom pokretu

- Okrenite ključ u smjeru otključavanja.

Zasun glavne brave i klinovi moraju se pomaknuti do pola u položaj zaključavanja.



U tom položaju vrata još nisu u potpunosti zaključana!

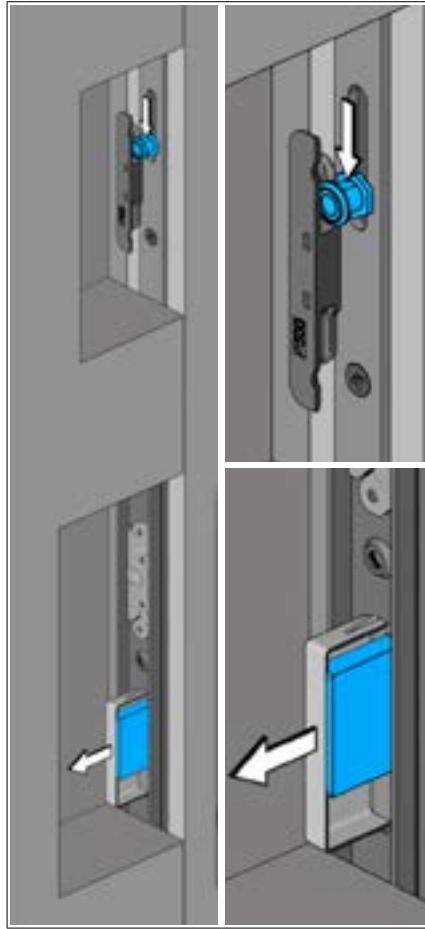
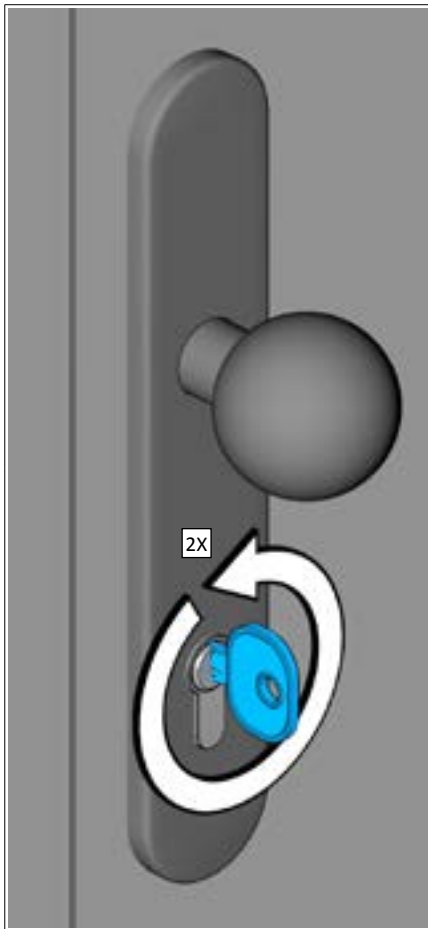


Zaključavanje u dva pokreta

- Okrenite ključ u dva puta u smjeru zaključavanja.
- Izvlači se zasun glavne brave u potpunosti.
- Klinovi u potpunosti ulaze u okvir, list vrata pritom se bočno pomiče u brtvu.



Okrenite ključ kod zaključavanja uvijek 2x. Samo tada zasun glavne brave i klin u potpunosti ulaze u položaj zaključavanja.

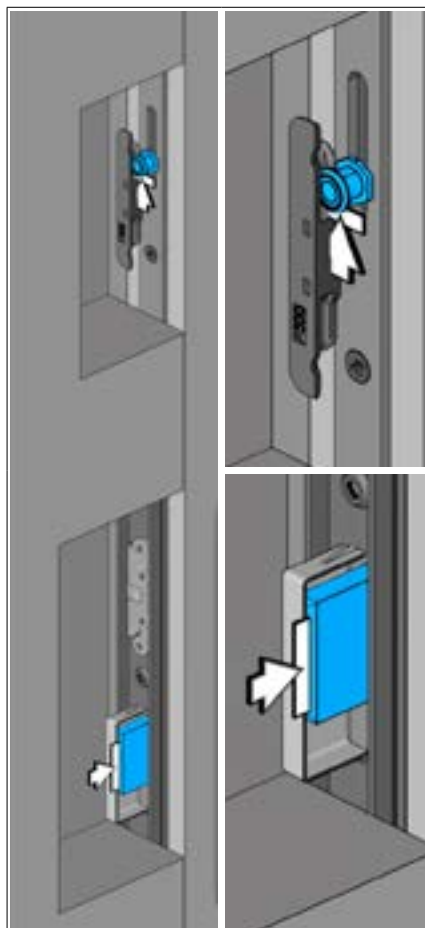
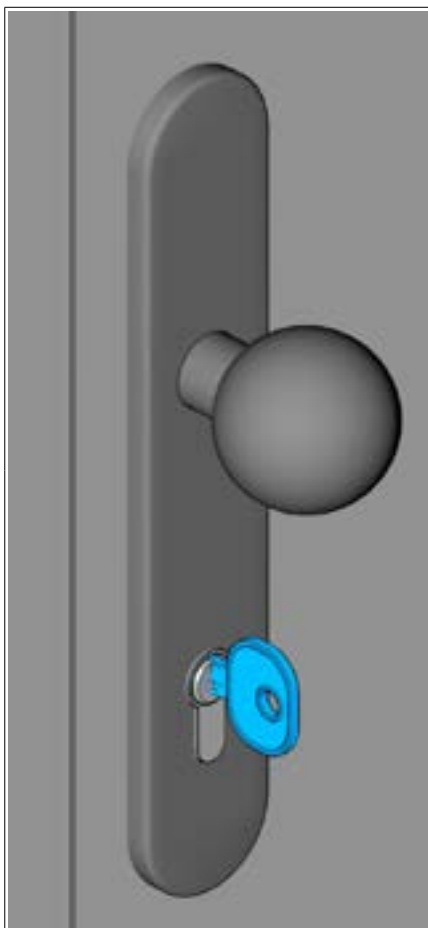


Osiguranje od pritiska

Osiguranje od pritiska zaštita je od provale. Ona sprječava da se elementi zaključavanja nemogu pogurati nazad.



Osiguranje od pritiska aktivira se tek nakon zaključavanja u dva pokreta.

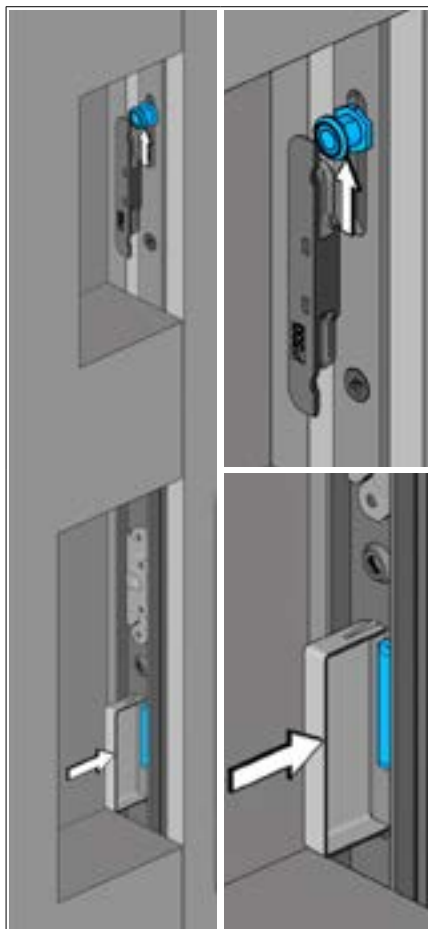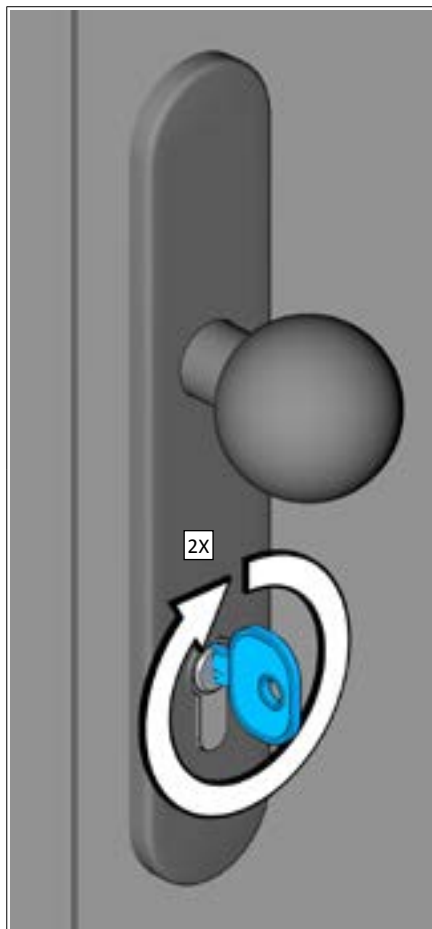

Otključavanje

- ▶ Okrenite ključ u dva puta u smjeru otključavanja.
- Zasun glavne brave u potpunosti ulazi u glavnu kutiju zasuna.
- Klinovi se u potpunosti izvlače iz okvira.
- ▶ Pritisnite kvaku ili okrenite ključ do graničnika u smjeru otključavanja i otvorite vrata.

5 Smetnje u funkciji




Popravak višestruke brave nije dopušten. U slučaju oštećenja ili smetnje u funkciji potrebno je zamijeniti višestruku bravu ili staviti ju u pogon od strane tvrtke KfV ili stručne tvrtke. Kontaktirajte u tu svrhu sa svojim ugovornim partnerom.





Kvaka

- Kvaka se ne vraća samostalno u početni položaj.

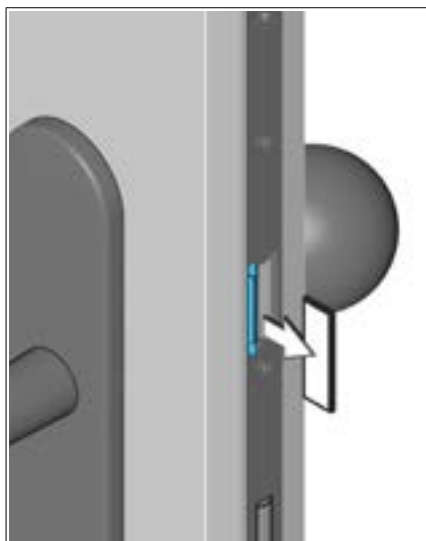


- Kvaka i/ili jezičak teško se pomiču.

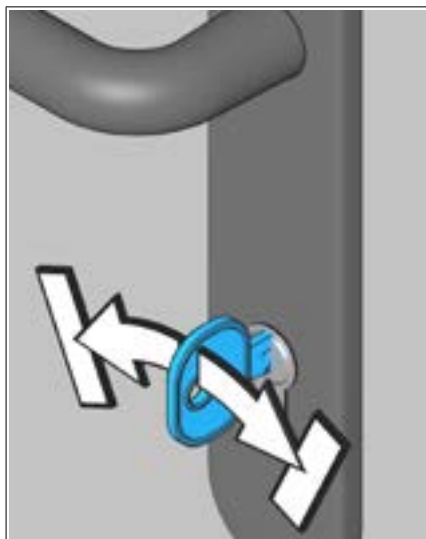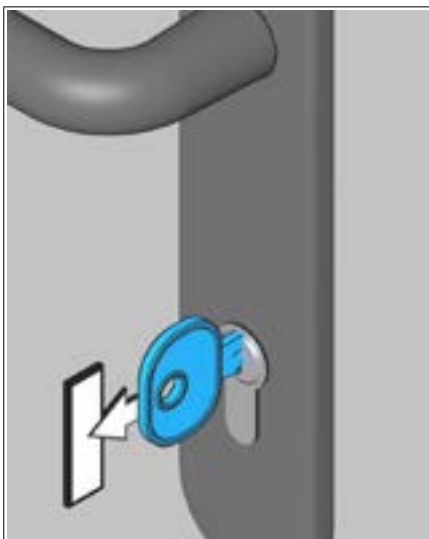


Skidanje ključa

- Ključ se ne može izvući.

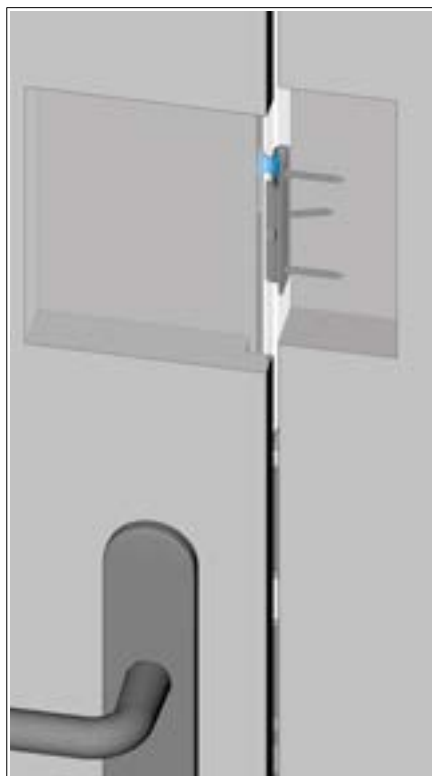

Klin

Klinovi u otključanom položaju moraju imati dovoljno razmaka do ruba okvira da pri otvaranju ili zatvaranju vrata ne dodiruju rub okvira.

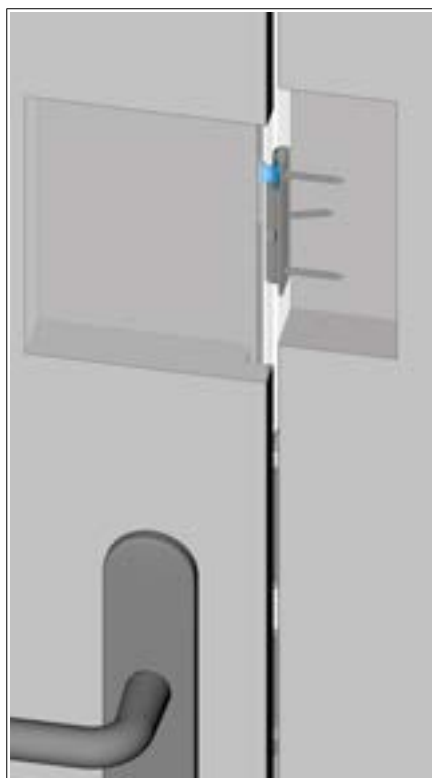

Tijekom vremena može se dogoditi da se list vrata spusti, odn. da se smanjuje putanja pokretanja klinova zbog raspora u mehanici.


Ako vidite da klinovi pri otvaranju ili zatvaranju vrata dodiruju rub okvira, odmah obavijestite svog odgovornog partnera.



Ako se klinovi ne izvuku u potpunosti iz okvira pri otključavanju, postoji opasnost da se vrata više ne mogu otvoriti.

6 Čišćenje i njega

Za KfV višestruke brave serije
BS 2100, BS 2800




Svi dijelovi višestruke brave opremljeni su dugotrajnim podmazivanjem i stoga ih ne treba održavati.

Ako je ipak potrebno podmazivanje elemenata za zaključavanje, rabite isključivo sintetsku mast.

Nemojte upotrebljavati maziva koja sadrže otapala ili smolu.

Čišćenje

- Upotrijebite meku krpu za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje ili sredstva koja sadrže otapala.

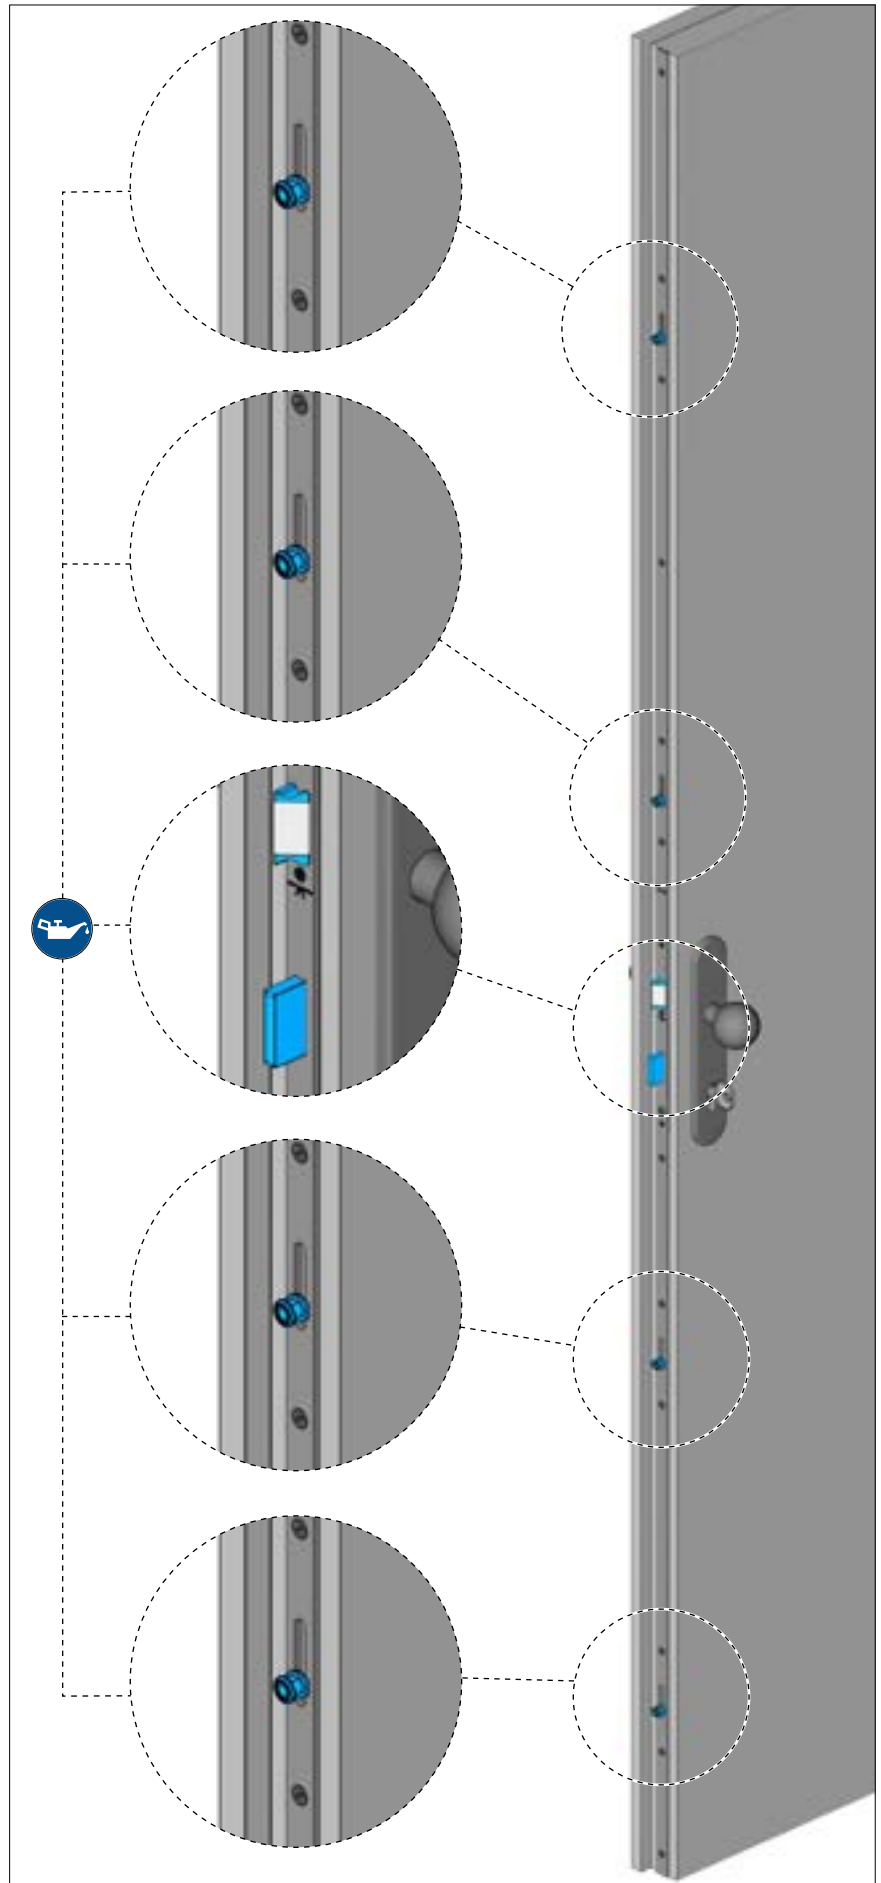

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life