

Zubehör ALU

Drehsperre verdeckt



1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Aluminium Euronut 15/20
Kammermaß 21

Anwendungsbereich (beschlagabhängig)

	Flügelbreite (mm)
Hebelsitz G2	≥ 400

Folgende Dokumentationen werden benötigt:

-ALU20 Profilvertrag

Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE



Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)!

Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren!



Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!

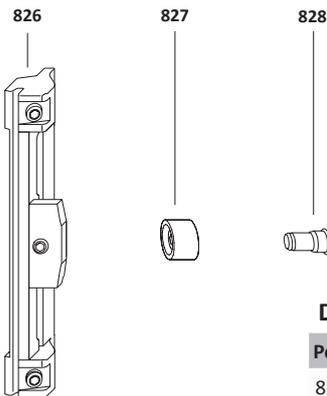


Drehmoment- und Werkzeugangaben

Positionen	Nm (± 0,25)	
826	1,5	⬡ 2/2,5


Pos.	Stück	Materialkurztext	Materialnummer	VE	Materialnummer	VE
	1	Dreh Sperre ALU verdeckt	818916	1	220528	50
826	1	Dreh Sperre ALU verdeckt				
827	1	Schließrolle				
828	1	Rollenzapfen				

1 Vorbereitung: Schubstange S2

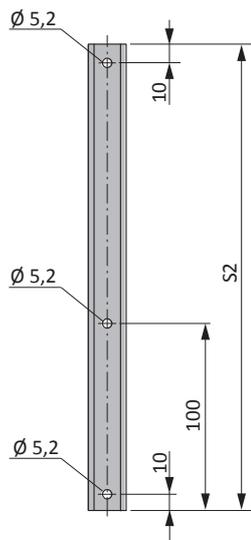


1. Die Schubstange nach Maßangaben bearbeiten.


2 Flügel: Rollenzapfen auf Schließrolle stecken

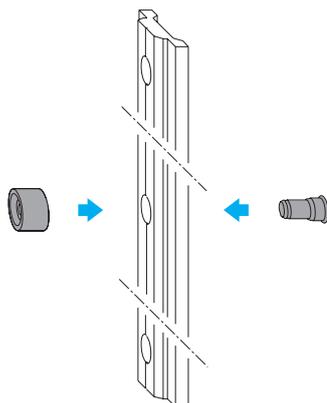

1. Den Rollenzapfen von hinten durch die Bohrung der Schubstange drücken und Schließrolle aufstecken.




3 Rahmen: Dreh Sperre verdeckt positionieren

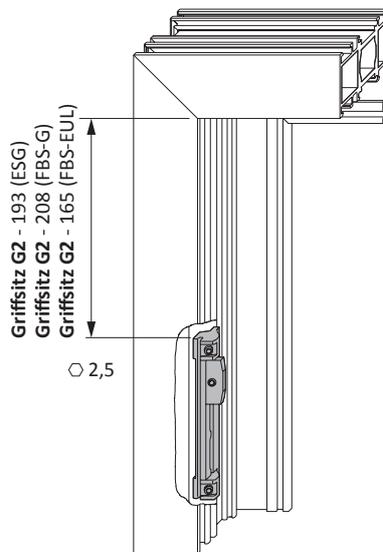


1. Die Dreh Sperre verdeckt nach Maßangabe positionieren und mit Gewindestiften festklemmen.

4 Hebel in Kippstellung schalten




1. Den Hebel in Kippstellung schalten und Flügel kippen.

5 Rahmen: Drehstellung sperren



1. Den Gewindestift in der Sperre (Y) lösen. Die Sperre in Position (X) schieben und mit Gewindestift festdrehen.

6 Rahmen: Drehstellung freigeben



1. Den Gewindestift in der Sperre (X) lösen. Die Sperre in Position (Y) schieben und mit Gewindestift festdrehen.