


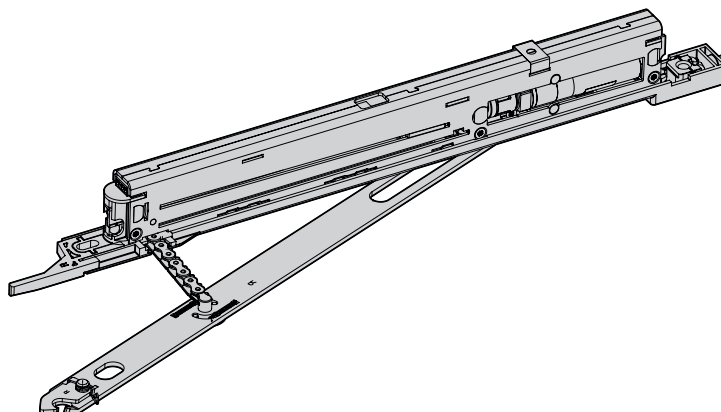

Einsatz

- Geeignet für rechteckige Dreh-Kippfenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium
- Verdeckt liegender Einbau oben im waagerechten Profilbereich
- Für Holz- und Kunststoffprofile mit einer Falzluft von 12 +1 mm
- Für Aluminiumprofile mit ALU-Euronut und einen Kammermaß von 21 +1 mm
- Komplett im Fensterprofil integriert

Funktion

- Motorisches Kippen sowie Ver- und Entriegeln
- Statusanzeige über Leuchtdiode

Geräteeigenschaften

- Ausstellweite flexibel einlernbar bis 150 mm
- Manuell bedienbar aus Kipp- und Verschlussstellung
- Motorisches Entriegeln des Fensters zur manuellen Drehöffnung des Fensters
- Auto-Lock Funktion: Wird der Fensterflügel aus der Drehstellung manuell geschlossen, verriegelt der Antrieb das Fenster automatisch
- Integrierter Lüftungstimer: 10 Minuten Kippstellung, danach automatisches Schließen und Verriegeln
- Flüstermodus: für besonders leises Laufgeräusch öffnet und schließt das Fenster mit jeweils 5 mm/s ohne zu verriegeln
- Ansteuerung über Tastschalter, Funkfernbedienung oder mit dem Smartphone / Tablet und der SIEGENIA Comfort App möglich
- Einbindbar in die Gebäudeleittechnik (z.B. KNX)
- Ausführung in DIN rechts oder DIN links erhältlich
- Optionales Zubehör: smart module axxent DK zur Steuerung per SIEGENIA Comfort App
- Optionales Zubehör: Funkfernbedienung


Technische Daten

	DRIVE axxent DK
Betriebsstrom (max.)	600 mA
Betriebsstrom (typisch)	500 mA
Betriebsstrom (Standby)	13 mA
Betriebsspannung (max.)	26 V DC
Betriebsspannung (typisch)	24 V DC
Betriebsspannung (min.)	19 V DC
Verpolungsschutz	✓
Elektronische Sicherheitsabschaltung	✓
Schaltspannung	24 V DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C – +40 °C
zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung)	20 % - 80 % RH (nicht kondensierend)
Schutzart	IP20
Korrosionsklasse (nach DIN EN 1670)	3
Montageart	verdeckt liegend im Blendrahmen
Montageposition	oben
Montagelage (Einbaulage)	waagrecht
Verriegelungskraft (max.)	700 N ¹⁾
Schließkraft (Kippen)	150 N ²⁾
Laufgeschwindigkeit Öffnungsvorgang	10 mm/s
Laufgeschwindigkeit Schließvorgang (max.)	5 mm/s
Austellweite (Kippen; max.)	150 mm
Schaltzyklen (geprüft)	22.000
Flügelgewicht (max.)	130 kg

1) entspricht ca. 8 Nm Handhebeldrehmoment

2) reduziert gemäß EN 60335-2-103

Abmessungen

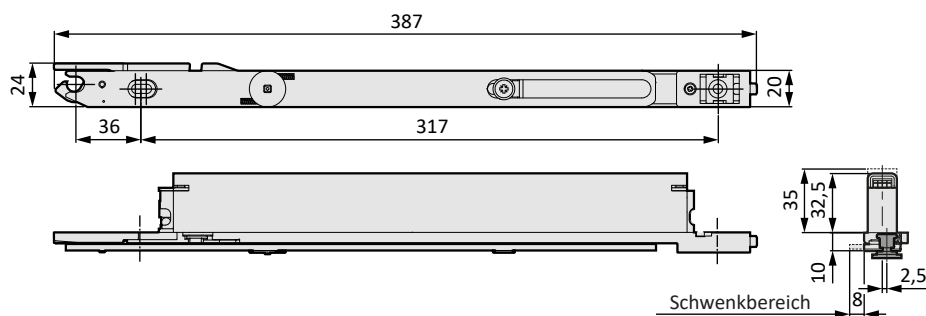

Anforderungen an das Beschlagsystem

Holz-/Kunststofffenster

Fenstertyp	Beschlagsystem	Flügelfalzbreite (FFB)	Flügelfalzhöhe (FFH)
Dreh-Kipp	TITAN AF	721 mm – 1650 mm	≥ 500 mm ¹⁾
Dreh-Kipp	TITAN AF Bandseite axxent 24+	780 mm – 900 mm 920 mm – 1450 mm	≥ 500 mm ¹⁾
Kipp	TITAN AF	601 mm – 2400 mm	≥ 500 mm ¹⁾
Kipp	TITAN iP	550 mm – 2400 mm	≥ 500 mm ¹⁾

Aluminiumfenster

Fenstertyp	Beschlagsystem	Flügelfalzbreite (FFB)	Flügelfalzhöhe (FFH)
Dreh-Kipp	ALU 5200-DK	840 mm – 1600 mm	≥ 840 mm ¹⁾
Dreh-Kipp	ALU axxent PLUS-DK	860 mm – 1600 mm	≥ 860 mm ¹⁾

¹⁾ max. Flügelfalzhöhe (FFH) siehe Anschlagsanleitung des Beschlags.

Zubehör

Bezeichnung	Materialnummer
Prüfgerät DRIVE	GZPG0010-000012
smart module axxent DK 2.1 (WLAN Modul zur Steuerung per SIEGENIA Comfort App)	GZFM1300-000011
Funkmodul RCM 024-11-U	GZFM1024-000010
Funkfernbedienung RCR 11-2	GZFB0030-000010