
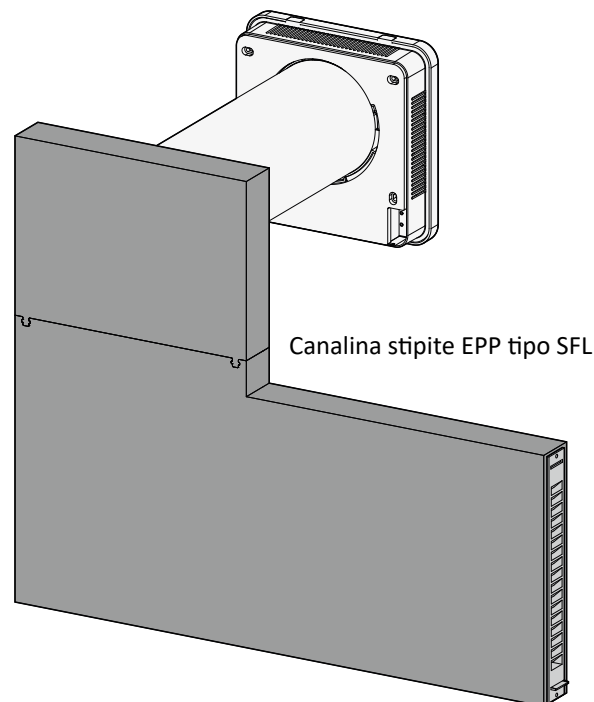


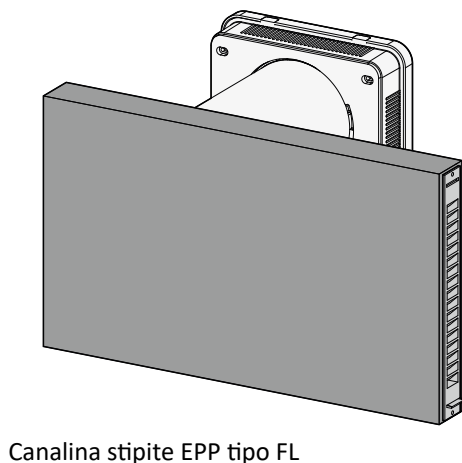

Impiego

- Indicata per:
 - nuove costruzioni e risanamenti
 - case unifamiliari, edilizia residenziale multipiano e uffici
 - salotti e camere da letto

Caratteristiche

- Canalina stipite EPP, tipo FL: montaggio nella spalletta
- Canalina stipite EPP, tipo SFL: montaggio a lato nella spalletta

- AEROTUBE AZ smart/AEROTUBE WRG smart:
 - speciali aperture appositamente progettate e cursore con regolazione continua per aumentare il comfort
 - Chiusura elettrica optional
 - parte inferiore del pannello chiusa, per un'ottimale miscelazione dell'aria ai lati e verso alto con l'aria calda esistente
 - AEROTUBE AZ smart: aeratore a parete per l'immissione o l'emissione d'aria e sensore di temperatura/umidità
 - AEROTUBE WRG smart¹: aeratore a parete per l'immissione e l'emissione d'aria, con recupero di calore (max 90%) e sensore di temperatura/umidità
 - Sensore ambiente per la qualità dell'aria con regolazione della CO₂ optional
 - design discreto: il meccanismo per il funzionamento è collocato nel tubo di aerazione
 - è possibile assegnare le funzioni agli apparecchi in un secondo momento, in cantiere e dopo il montaggio
 - aerazione controllata: gli apparecchi comunicano tra di loro, cambiando così la direzione dell'aria. la comunicazione avviene senza cavi
 - semplice da utilizzare tramite smartphone o tablet grazie all'app SIEGENIA Comfort² per smartphone o tablet

1) consigliato il funzionamento a coppie

2) per le indicazioni sulla compatibilità visitate la pagina

www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

Dati tecnici

Isolamento acustico $D_{n,e,w}^{2}$		AEROTUBE AZ smart/AEROTUBE WRG smart
Canalina stipite EPP tipo FL	con tubo lungo 270 mm	47 dB
	con tubo lungo 340 mm	47 dB
	con tubo lungo 500 mm	50 dB
Canalina stipite EPP tipo SFL	con tubo lungo 270 mm	51 dB
	con tubo lungo 340 mm	52 dB
	con tubo lungo 500 mm	51 dB


²⁾ misurata secondo la norma DIN EN 10140-2

Dimensioni e componenti




Tutte le quote indicate in questo documento sono espresse in millimetri (mm).

Dimensioni della AEROTUBE

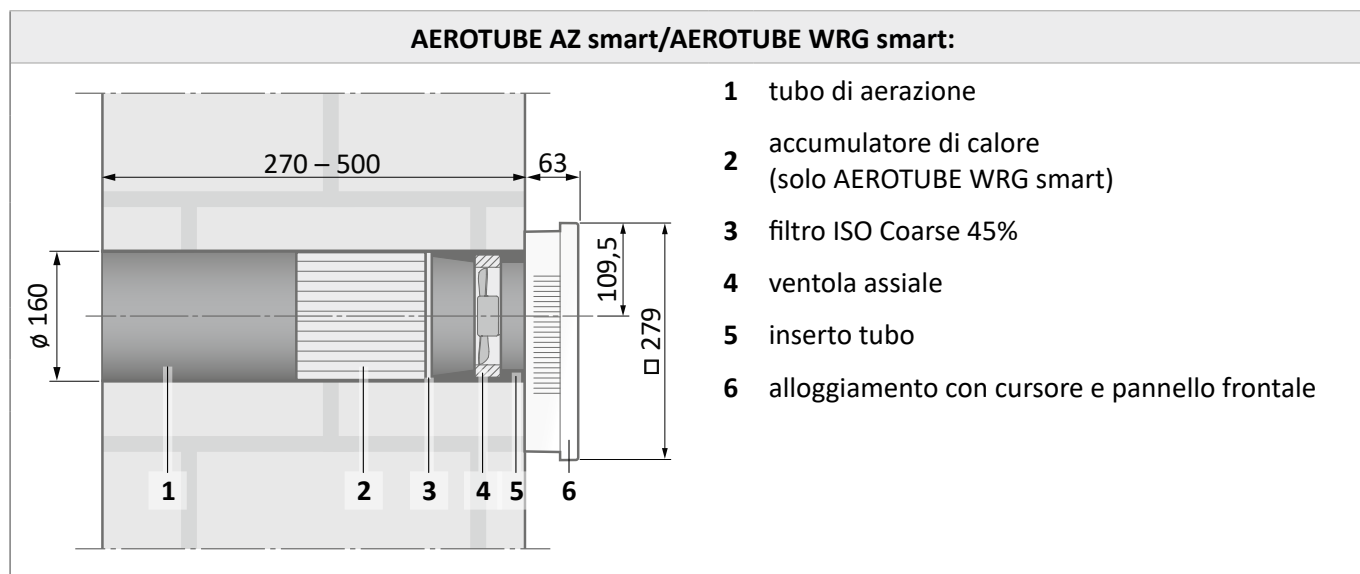


Dimensioni della canalina stipite EPP

Canalina stipite EPP tipo FL

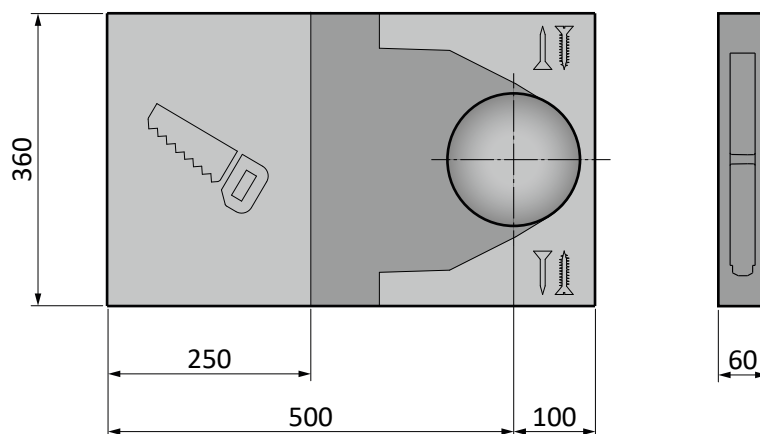

Canalina stipite EPP tipo SFL



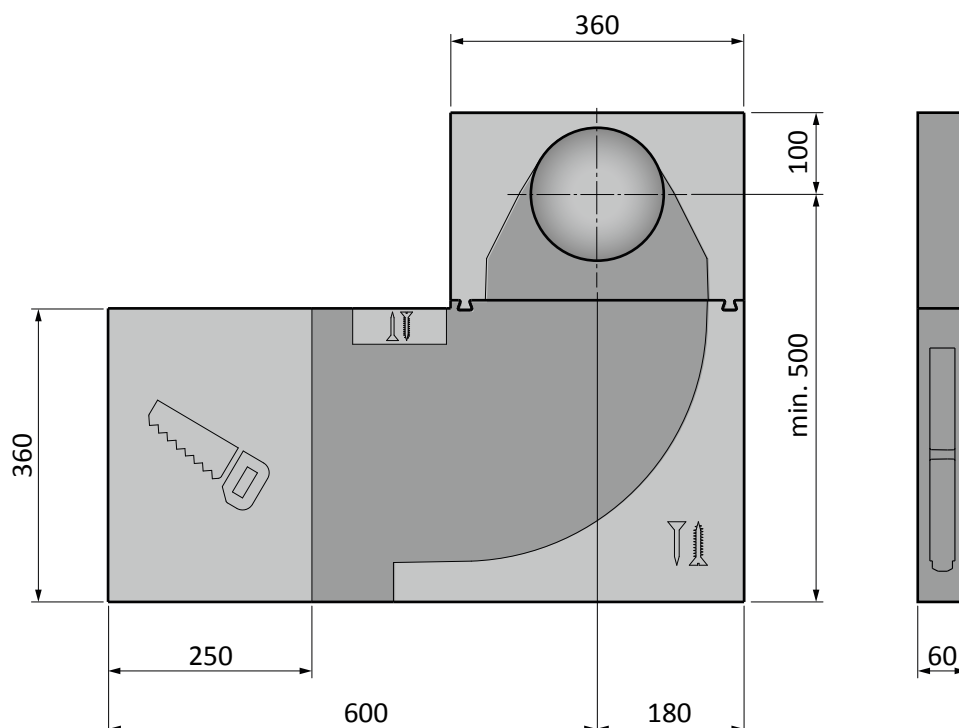



parte
accorciabile



parte trapassabile
per esempio per le viti o i tasselli per l'isolante

Dimensioni degli accessori per la canalina stipite EPP

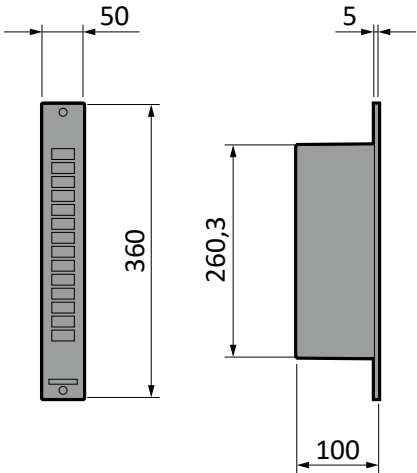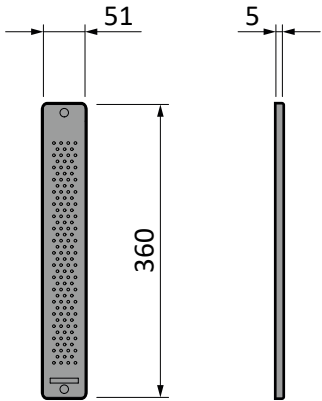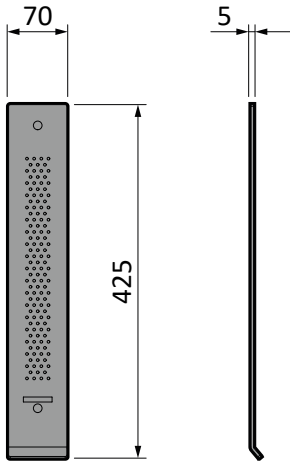Griglia di protezione a lamelle	Griglia di protezione forata	griglia di protezione forata klinker all.
		


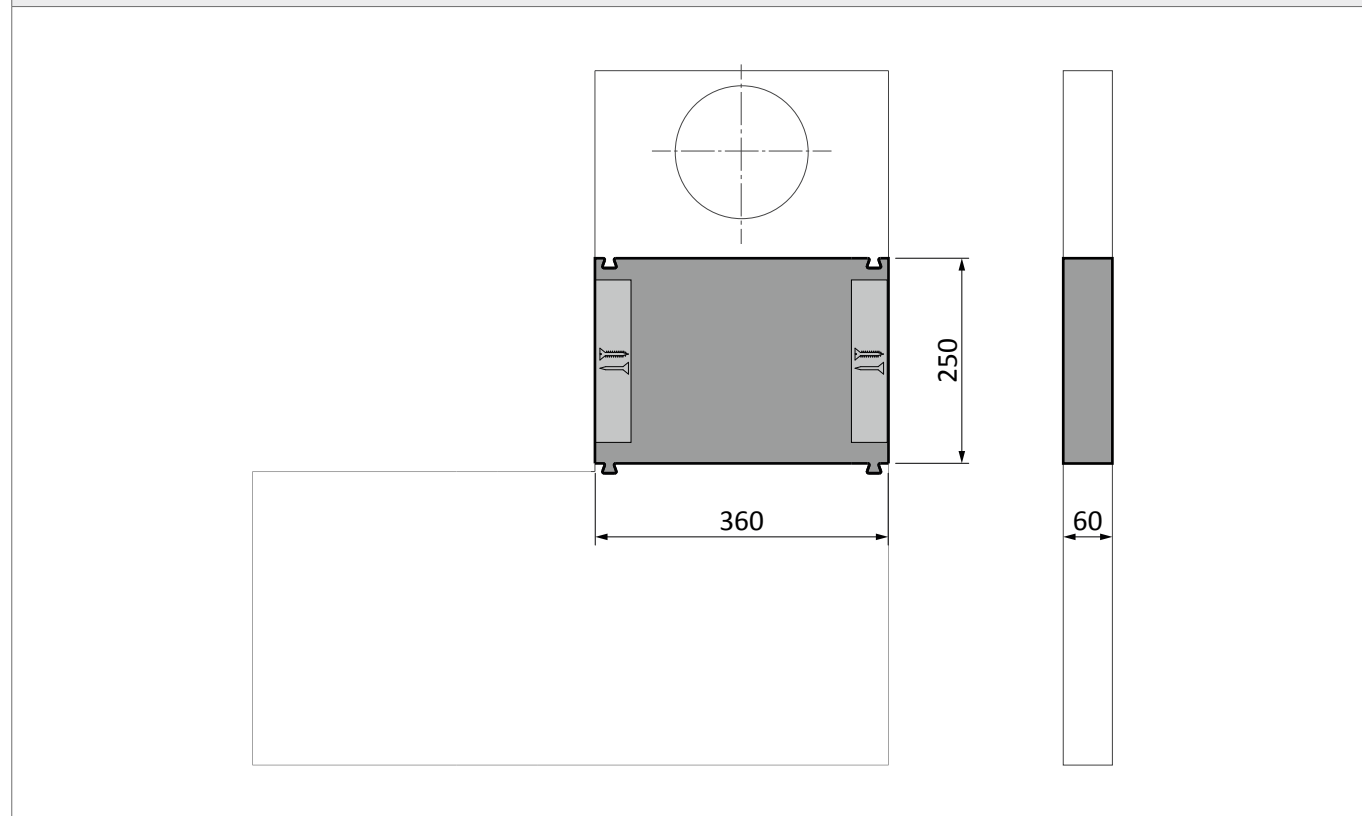
Prolunga per canalina stipite EPP tipo SFL


parte
accorciabile



parte trapassabile
per esempio per le viti o i tasselli per l'isolante

Canalina stipite EPP

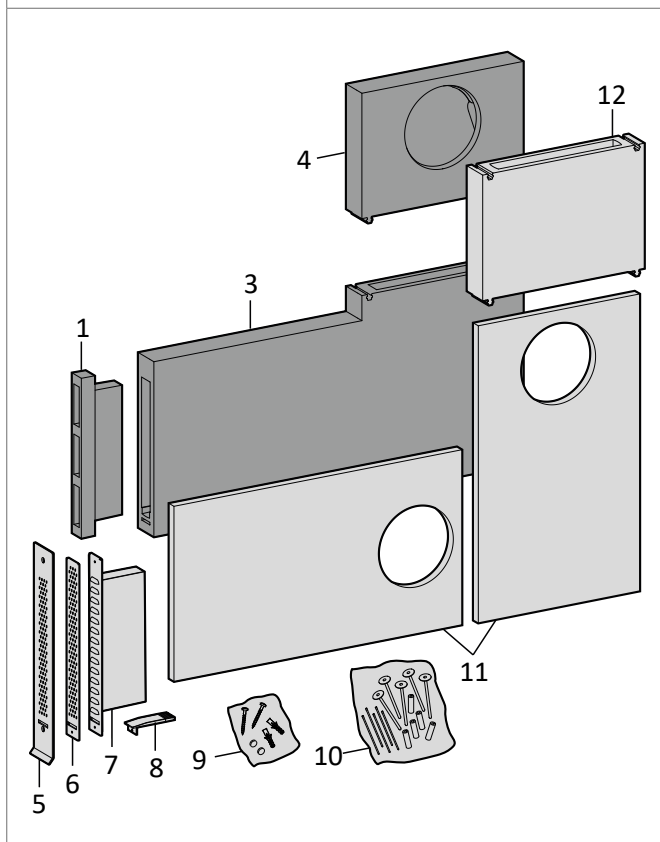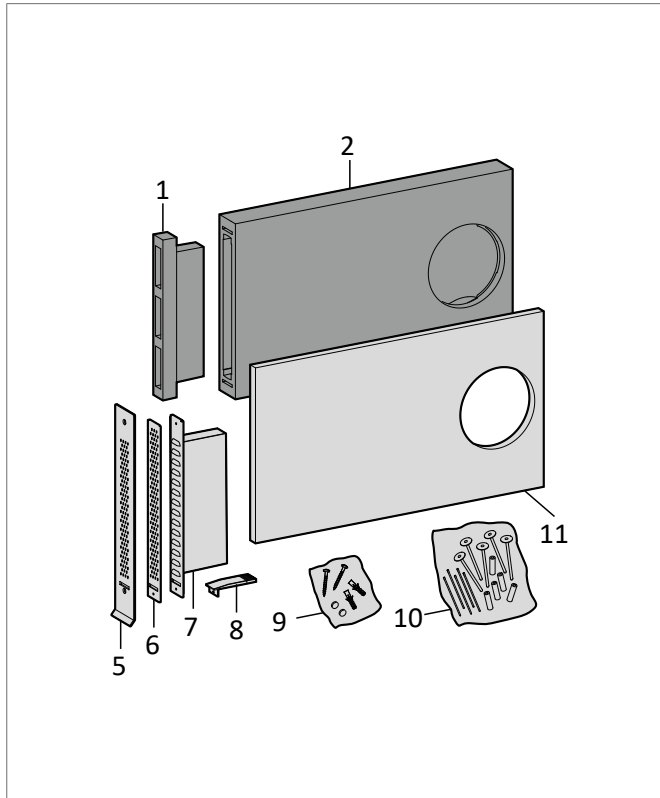


Pos.	Denominazione
1	copertura
2	canalina stipite EPP tipo FL
3	deviazione SFL
4	giunzione SFL

Accessori

Pos.	Denominazione	Codice materiale
5	griglia di protezione, griglia forata in all. per klinker	L5474620-500010
6	griglia di protezione, griglia forata in all.	L5474610-500010
7	griglia di protezione a lamelle	L5474600-003010
8	canalina di scolo*	–
9	kit di fissaggio*	–
10	fissaggio distanziale (set da 10 pezzi)	L5478700-000020
11	pannello fonoassorbente FL	L5474510-099010
12	prolunga (max cinque pezzi)	L5474730-099010

*canalina di scolo e kit di fissaggio compresi nella fornitura relativa alla griglia di protezione.

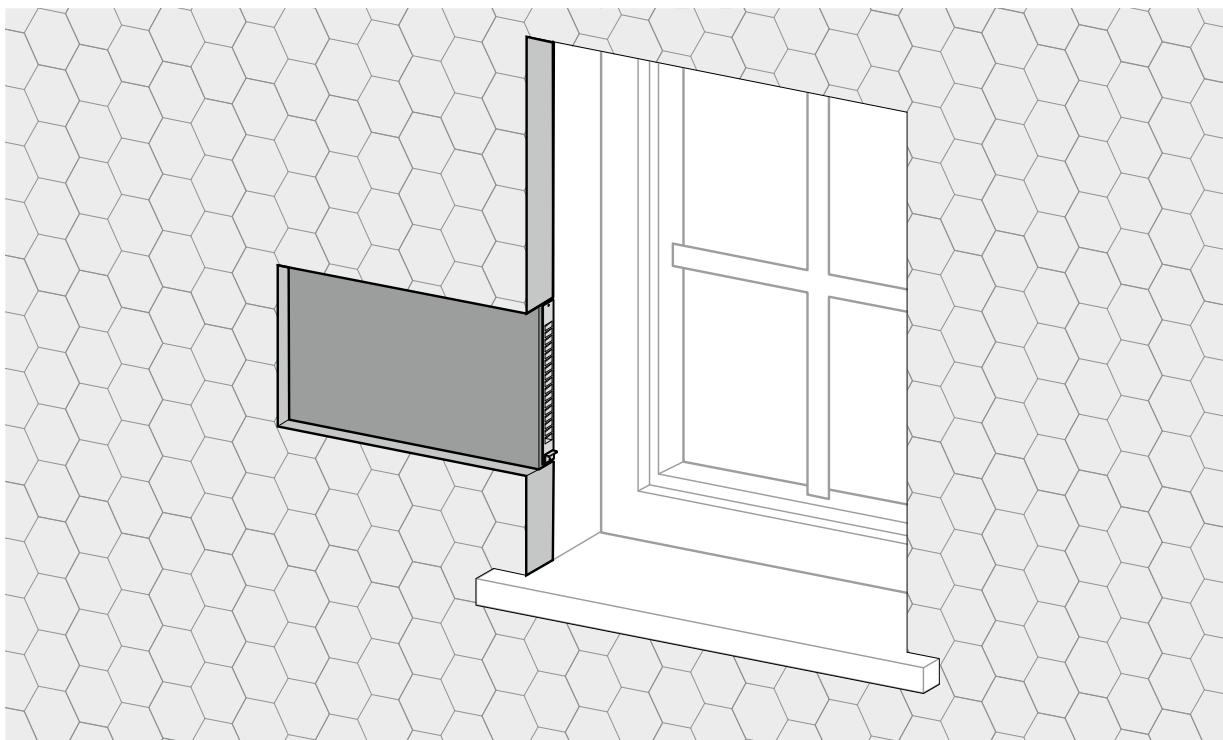Situazioni di montaggio**Canalina stipite EPP tipo FL****Canalina stipite EPP tipo SFL**