

☐ richiesta di offerta ☐ ordine

AEROMAT 100

SIEGENIA®
brings spaces to life

Numero d'ordine/identificativo progetto _____
Società/codice cliente _____
Persona di riferimento _____
Indirizzo _____
CAP/città _____
Telefono _____
E-mail _____

Indirizzo di consegna (se differente)
Società _____
Persona di riferimento _____
Indirizzo _____
CAP/città _____
Cellulare _____




Data di consegna richiesta _____

Luogo/data/firma _____

Quote



Indicazioni utili per l'ordine dell'aeratore

Posizione	1	2	3	4	5
Pezzo/i					
Tipo di dispositivo Tipo D o tipo DK (con sportello di chiusura elettrico da 230 V AC)	tipo D ☐ tipo DK ☐	tipo D ☐ tipo DK ☐	tipo D ☐ tipo DK ☐	tipo D ☐ tipo DK ☐	tipo D ☐ tipo DK ☐
Apertura di ventilazione supplementare (per lunghezze da 1.400 mm)	☐	☐	☐	☐	☐
Colore esterno 	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐
Colore interno 	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐	argento EV1 ☐ bianco (RAL 9016) ☐ RAL _____ ☐
Colore dei tappi laterali 	bianco ☐ nero ☐	bianco ☐ nero ☐	bianco ☐ nero ☐	bianco ☐ nero ☐	bianco ☐ nero ☐
Isolamento acustico $R_{w1,9}$ in dB	39 ☐ 42 ☐	39 ☐ 42 ☐	39 ☐ 42 ☐	39 ☐ 42 ☐	39 ☐ 42 ☐
Limitatore della portata in volume	☐	☐	☐	☐	☐
Lunghezza aeratore (600 mm - 3.000 mm)	mm	mm	mm	mm	mm
Installazione in orizzontale					
Posizione della leva di comando	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐
Installazione in verticale					
Installazione nella finestra, vista dall'interno	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐	a sx ☐ a dx ☐
Posizione della leva di comando	in alto ☐ in basso ☐	in alto ☐ in basso ☐	in alto ☐ in basso ☐	in alto ☐ in basso ☐	in alto ☐ in basso ☐

SIEGENIA®

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

Per soluzioni specifiche (portata d'aria, isolamento acustico, lunghezza, ecc.)
non esitate a contattare il nostro servizio vendite interno o esterno!

Posizione	1	2	3	4	5
Installazione nel traverso (fig. 1)					
Angolare su tutto il perimetro Condizioni di fornitura ⁽¹⁾	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐
	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐
	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm
Installazione nella tapparella (fig. 2)					
Angolare su tutto il perimetro Condizioni di fornitura ⁽¹⁾	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐
	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐
	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm
Installazione nella cava vetro (fig. 3)					
Angolare ① Condizioni di fornitura ⁽¹⁾	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐
	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐
	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm
Angolare ② Condizioni di fornitura ⁽¹⁾	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐
	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐
	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm	quota Y _____ mm
Angolare ③ Condizioni di fornitura ⁽¹⁾	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐	non montato ☐
	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐	montato ☐
	quota GA _____ mm	quota GA _____ mm	quota GA _____ mm	quota GA _____ mm	quota GA _____ mm
Profilo di compensazione	sì ☐	sì ☐	sì ☐	sì ☐	sì ☐
	quota A _____ mm	quota A _____ mm	quota A _____ mm	quota A _____ mm	quota A _____ mm

Fig. 1

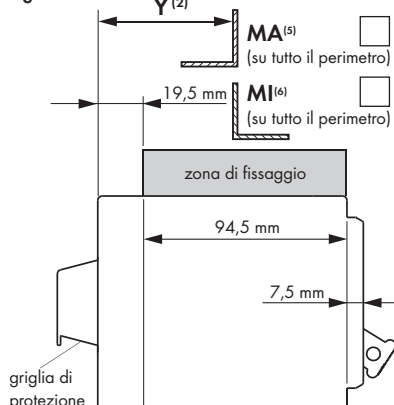


Fig. 2


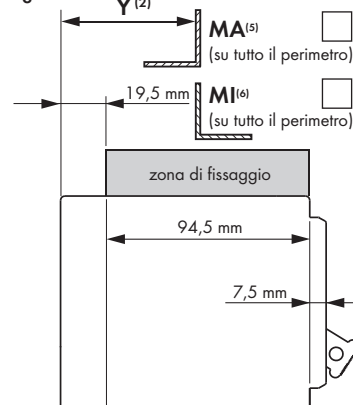


Fig. 3

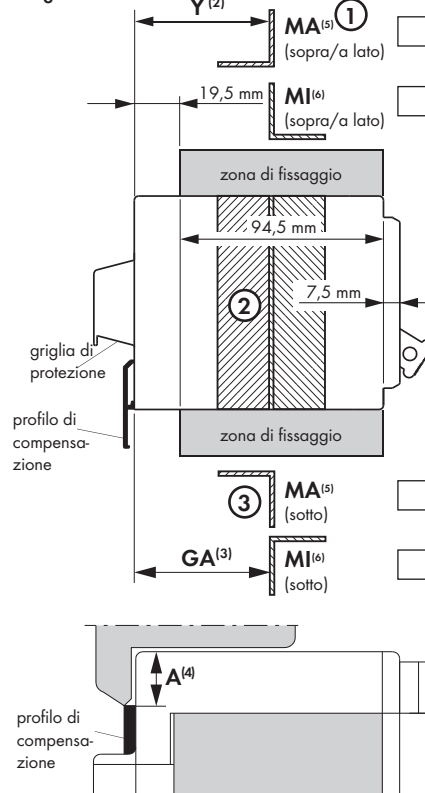

⁽¹⁾ angolare = 20 mm x 20 mm x 2 mm (Attenzione! Gli angolari non devono sporgere dalla zona di montaggio!)

⁽²⁾ Y = profondità battuta senza lo spessore della guarnizione (ad aeratore montato)

⁽³⁾ GA = sede vetro (rispettare lo spessore della guarnizione)

⁽⁴⁾ A = quota ingombro aeratore rapportata all'alletta battuta telaio

⁽⁵⁾ MA = direzione di montaggio esterna

⁽⁶⁾ MI = direzione di montaggio interna