

PORTAL

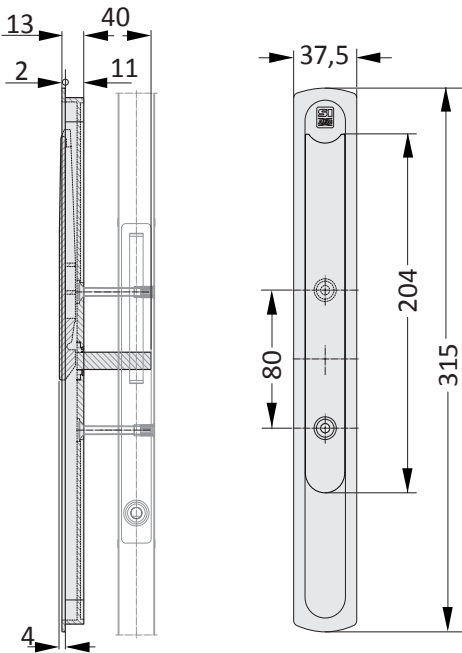
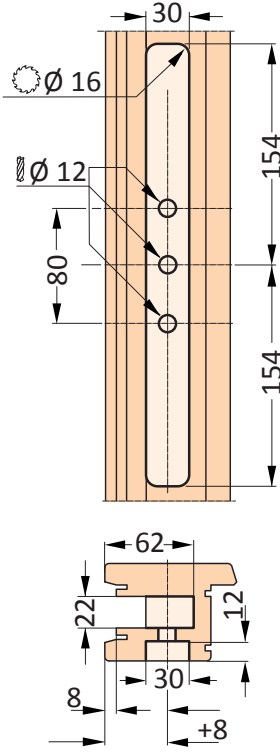
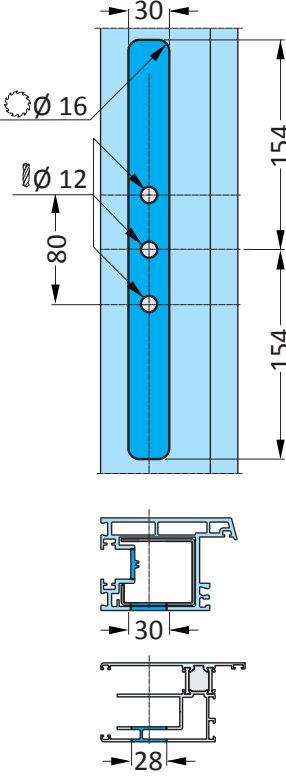
HS

Ausklapphebel -lang-

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

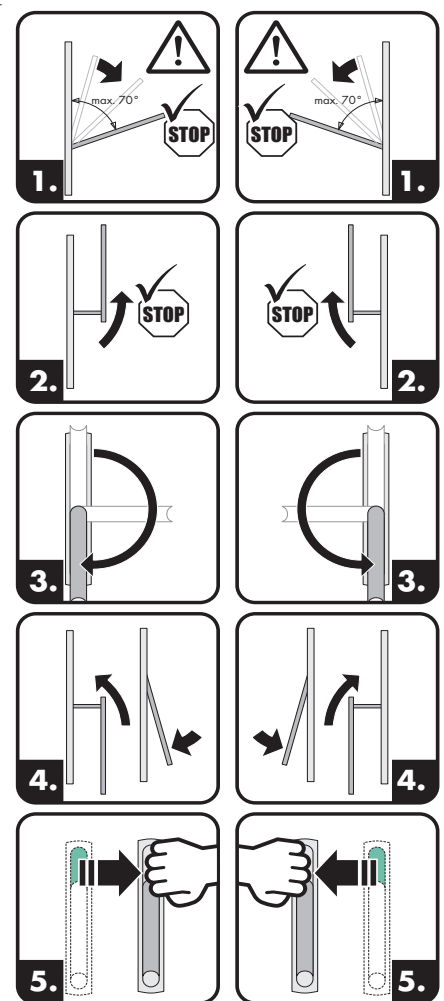
Bezeichnung	Abmessungen
Hebel HS 300 Ausklappebel 	□ 10 mm Vierkantbolzen Länge: 40 mm  Side view dimensions: 13, 2, 40, 11, 4. Front view dimensions: 37,5, 80, 204, 315.
Bohrbild - Holz	Bohrbild - KF/ALU
Holzspiralbohrer Ø 12 mm Holzspiralbohrer Ø 20 mm Nutsäge Ø 22 mm  Hole positions: Ø 16, Ø 12, Ø 12, Ø 12. Dimensions: 30, 154, 80, 154, 62, 22, 30, 12, 10, +8.	Bohrer Ø 12 mm HS Bi-Metall-Lochsäge Ø 20 mm Fräser Ø 22 mm  Hole positions: Ø 16, Ø 12, Ø 12, Ø 12. Dimensions: 30, 154, 80, 154, 30, 28.

Materialkurztext	Farbe	Materialnummer	Packeinheit
Karton Ausklapphebel HS 300	RAL 9003 signalweiss	PHIB0100-00201_	1
	Si-silber	PHIB0100-02501_	1
	RAL 8022 schwarzbraun	PHIB0100-01201_	1
	RAL 9005 tiefschwarz	PHIB0100-02301_	1
	RAL 9016 verkehrsweiss	PHIB0100-00401_	1
	Si-altgold	PHIB0100-0H001_	1

Den beige packten Bedienaufkleber am Hebe-Schiebe Element anbringen!

Den Endanwender auf die Beachtung dieses Bedienaufklebers hinweisen!

- Einsatz der Ausklapphebel HS 300 bei PORTAL HS 300 Standardgetriebe bis max. 150 kg Flügelgewicht
- Einsatz der Ausklapphebel HS 300 bei PORTAL HS 300 Komfortgetriebe bis max. 250 kg Flügelgewicht
- Der Hebel darf, z.B. in 90°-Stellung, nicht zum Schieben des Hebe-Schiebe Flügels verwendet werden.
- Zum Schieben des Hebe-Schiebe Flügels in die Griffmuschel des Ausklapphebel HS 300 greifen.



www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life