

PORTAL


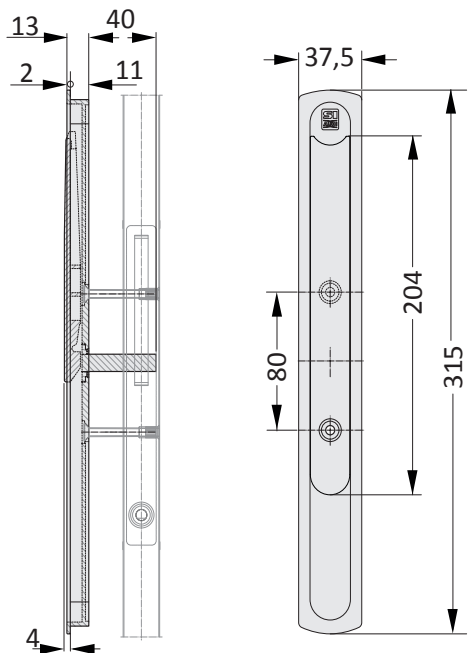
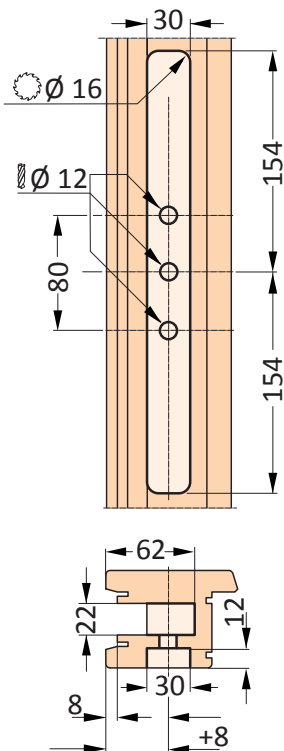
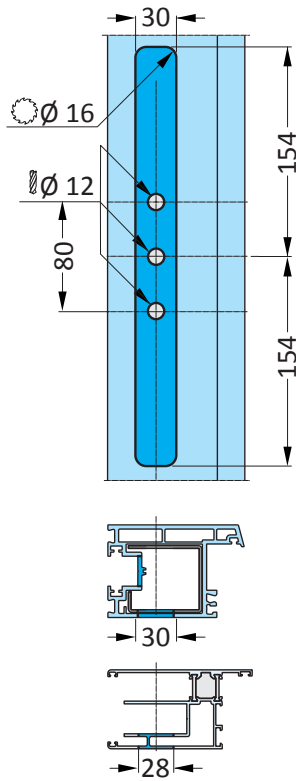
HS

Klamka chowana -długa-

Window systems

Door systems

Comfort systems

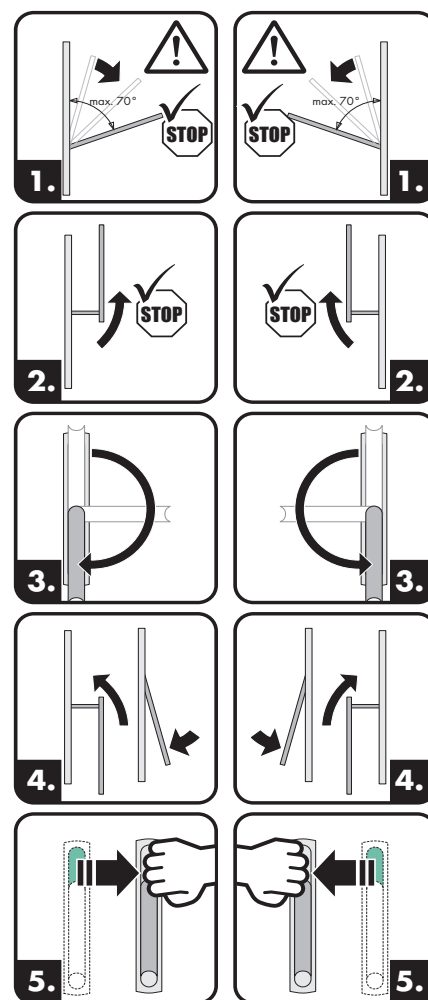
Oznaczenie	Wymiary
Klamka HS 300, klamka chowana 	□ trzpień czworokątny 10 mm długość: 40 mm 
Obraz wierceń – drewno	Obraz wierceń – PCV/ALU
Wiertło spiralne do drewna Ø 12 mm Wiertło spiralne do drewna Ø 20 mm Piła do rowkowania Ø 22 mm 	Wiertło Ø 12 mm Otwornica bimetalowa HS Ø 20 mm Frez Ø 22 mm 

Opis	Kolor	Numer elementu	Jednostka opakowania
Karton, klamka chowana HS 300	RAL 9003 biały sygnałowy	PHIB0100-00201_	1
	SI-srebrny	PHIB0100-02501_	1
	RAL 8022 brązowy czarny	PHIB0100-01201_	1
	RAL 9005 czarny głęboki	PHIB0100-02301_	1
	RAL 9016 biały beskidzki	PHIB0100-00401_	1
	SI-stare złoto	PHIB0100-0H001_	1

Umieścić dołączoną naklejkę na konstrukcji podnoszono-przesuwnej!

Przekazać użytkownikowi informację o konieczności przestrzegania wskazówek zawartych na naklejce!

- Klamka chowana HS 300 może być stosowana przy standardowej zasuwnicy PORTAL HS 300 z maksymalną wagą skrzydła do 150 kg
- Klamka chowana HS 300 może być stosowana przy zasuwnicy komfort PORTAL HS 300 z maksymalną wagą skrzydła do 250 kg
- Klamki nie wolno, np. w położeniu 90°, używać do przesuwania skrzydła podnoszono-przesuwnego.
- W celu przesunięcia skrzydła podnoszono-przesuwnego chwycić za pochwyty klamki chowanej HS 300.



www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life