

1 Paumelle en applique, rectangulaire, ouvrant à soufflet, 50 kg



Si l'ouvrant de fenêtre ne correspond pas aux propriétés détaillées ici, veuillez contacter SIEGENIA.



Informations annexes

- Guide d'utilisation des diagrammes d'application : [H58.T-AWD-BG](#)

Caractéristiques ouvrant de fenêtre

Forme de la fenêtre	Rectangulaire
Type d'ouverture	Ouvrant à soufflet
Matière de châssis	Bois, PVC, aluminium rainure de réception 16 mm
Type paumelle	en applique
Poids d'ouvrant max.	50 kg
Sens d'ouverture	ouvrant vers l'intérieur
Écart de vitrage CG min.	28 mm
Poids du profil PG max.	3,25 kg/m
Cycles de soufflet max. (contrôle selon RAL-GZ 607/12)	15 000
Charges additionnelles	selon RAL-GZ 607/12

Poids du vitrage maximum admissible

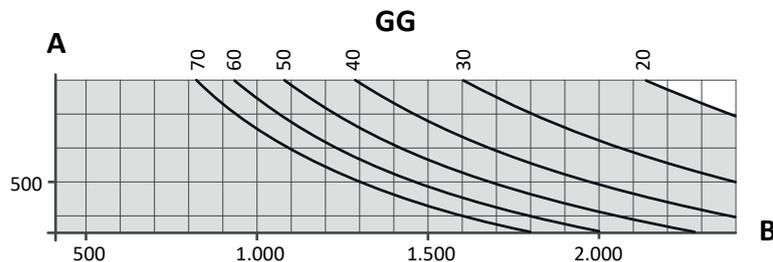

A	Hauteur fond de feuillure (mm)
B	Largeur fond de feuillure (mm)
GG	Poids du vitrage (kg/m ²)
	Champ d'application autorisé
	Champ d'application non-autorisé