

PORTAL

HS 300

Sockelprofil für Bodenschwelle ECO PASS.

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage, Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandsetzung von PORTAL-Beschlägen ausgebildet und geübt ist, da die sachgerechte und sichere Montage des PORTAL-Beschlages ohne Fachkenntnisse nicht möglich ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Sockelprofile sind ausschließlich für ECO PASS Bodenschwellen ausgelegt und dürfen auch nur dort eingesetzt werden.
- Die Sockelprofile dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal gemäß der vorliegenden Montageanleitung montiert werden.
- Die Sockelprofile nur in technisch einwandfreiem Zustand gebrauchen und keine Änderungen am Produkt und/oder dessen Komponenten vornehmen.
- Die Sockelprofile müssen in der bestimmungsgemäßen Einbaulage montiert werden.
- Die Sockelprofile nur mit Originalzubehör von SIEGENIA benutzen.
- Kontakt mit Lösungsmittel z.B Aceton oder anderen Ketonen vermeiden. Dies kann zu Beschädigungen der Sockelprofile führen.

Maßangaben

Alle in dieser Dokumentation angegebenen Maße sind in mm.

Montagevorgaben

- Es dürfen nur die beigelegten Schrauben zur Befestigung verwendet werden.
- Datenblätter und Verarbeitungshinweise der Montagehilfsmittel beachten.
- Bodenschwelle bei der Montage der Sockelprofile auf kompletter Länge eben auflegen oder unterbauen. Speziell um Bereich einer eventuell vorhandenen Verbindungsstelle.
- Nach dem Verkleben der Sockelprofile ist die Verschraubung der Sockelprofile an der Bodenschwelle ECO PASS erforderlich.


Montageempfehlung

- Einsatz der verbundenen Bodenschwelle nur in einem witterungsgeschützten Bereich.


Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind den Montagemitteln in gedruckte Form beigelegt.

Zubehör

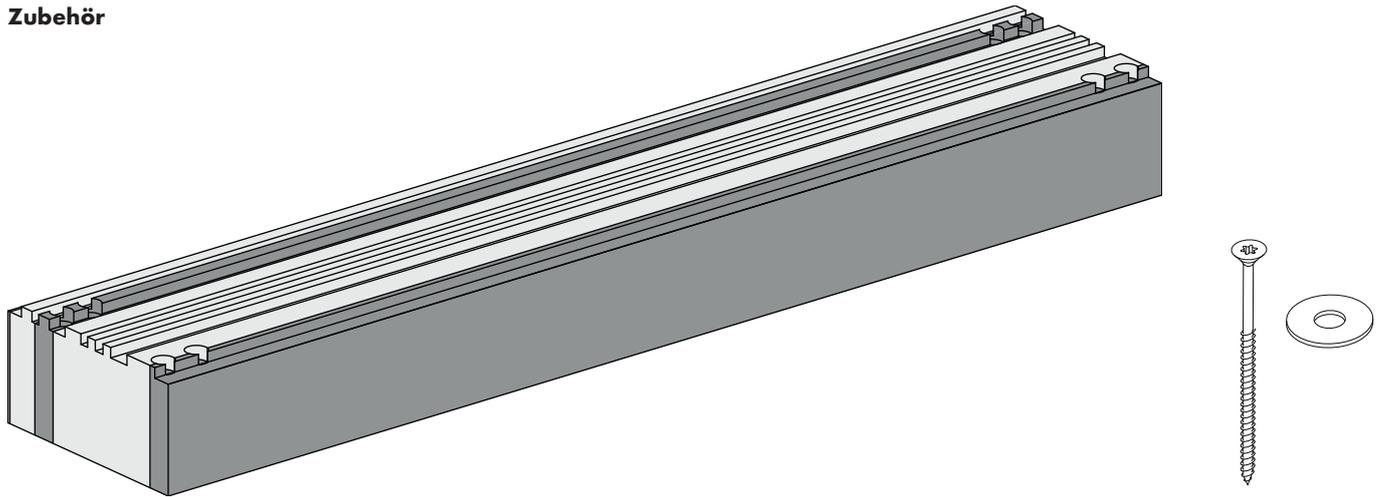


Dichtmaße aufbringen

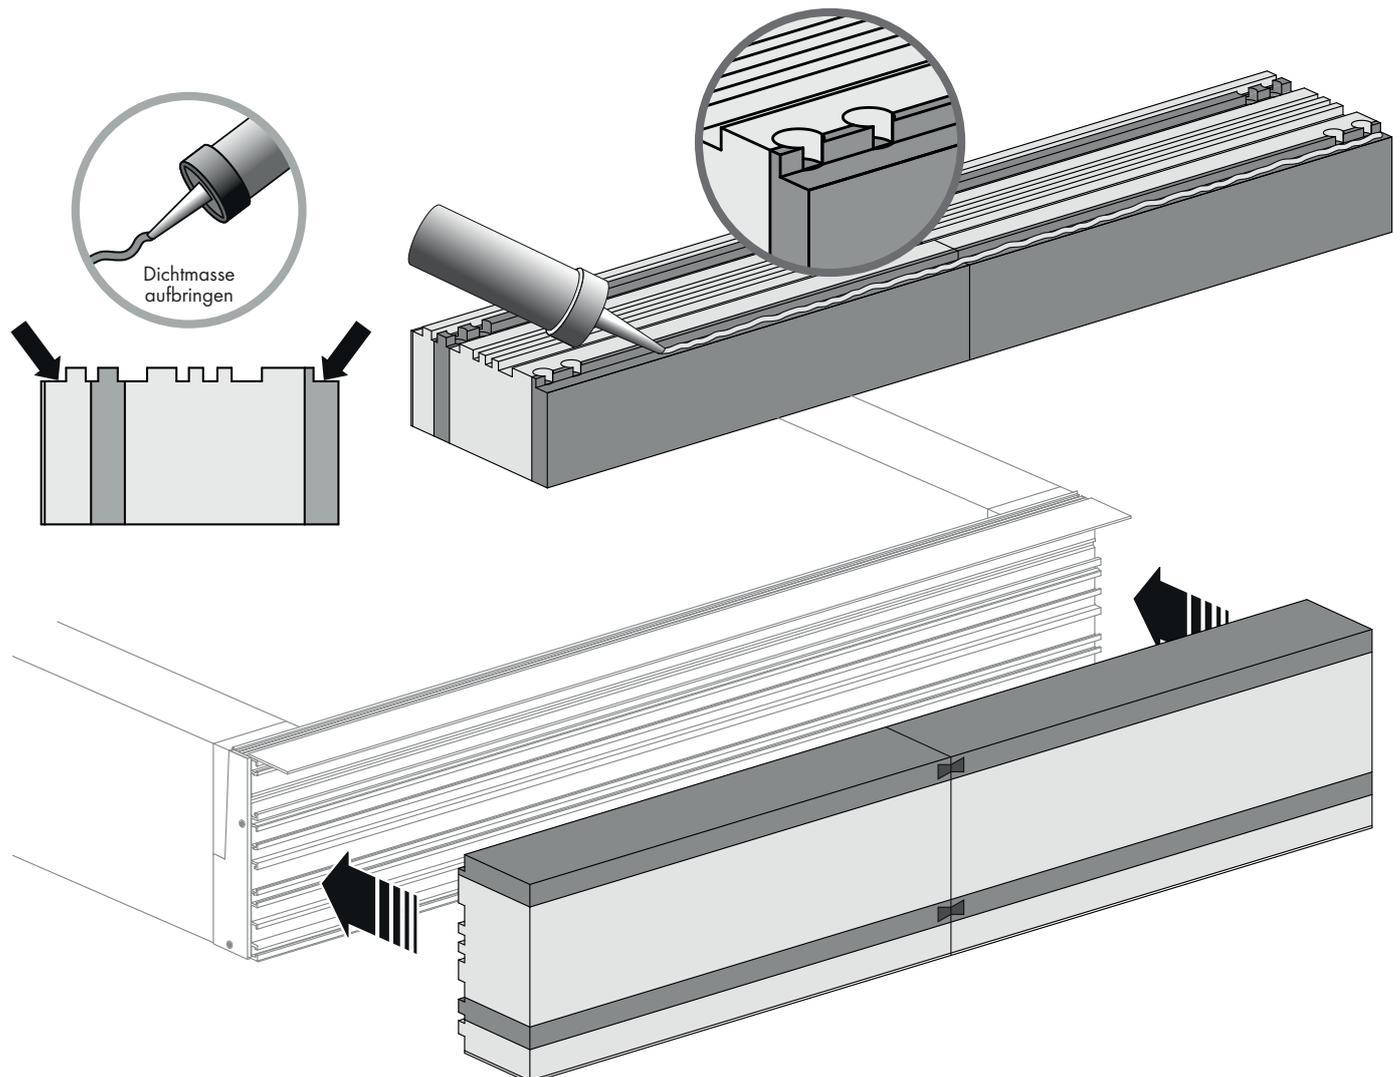


Sockelprofil anschrauben

- Eine der empfohlenen Schraubachsen verwenden.
- Schrauben plan mit Profilfläche verschrauben.

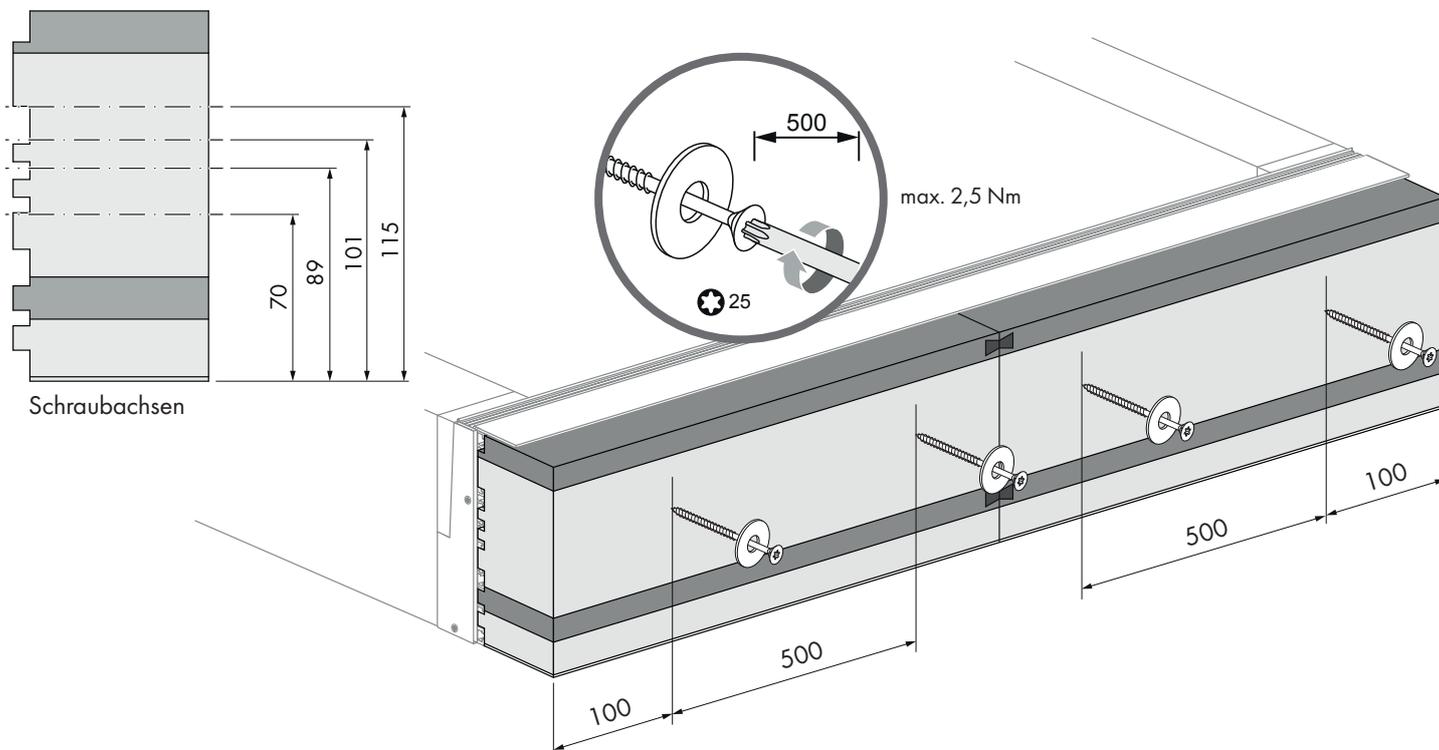


Sockelprofil Unterfüttern

Das Sockelprofil ist im Abstand von 300 mm druckfest und schalldämmend zu unterfüttern.
Bei einem Sockelprofil aus zwei zusammengefügt Teilen, ist die Stoßstelle zusätzlich zu unterfüttern.

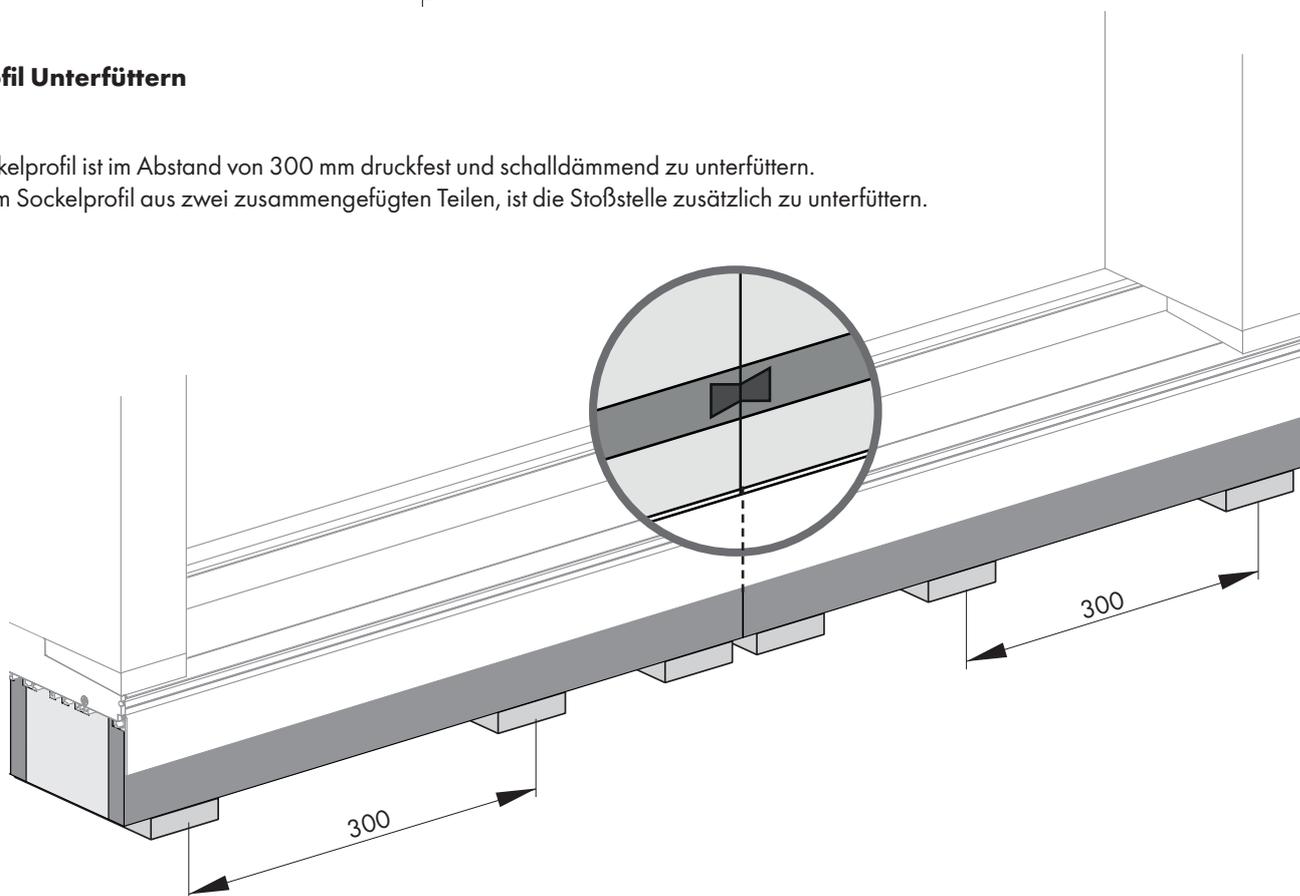

Aufdopplungsprofil befestigen (optional)

Zum Verkleben der Profile empfehlen wir TEROSON MS937

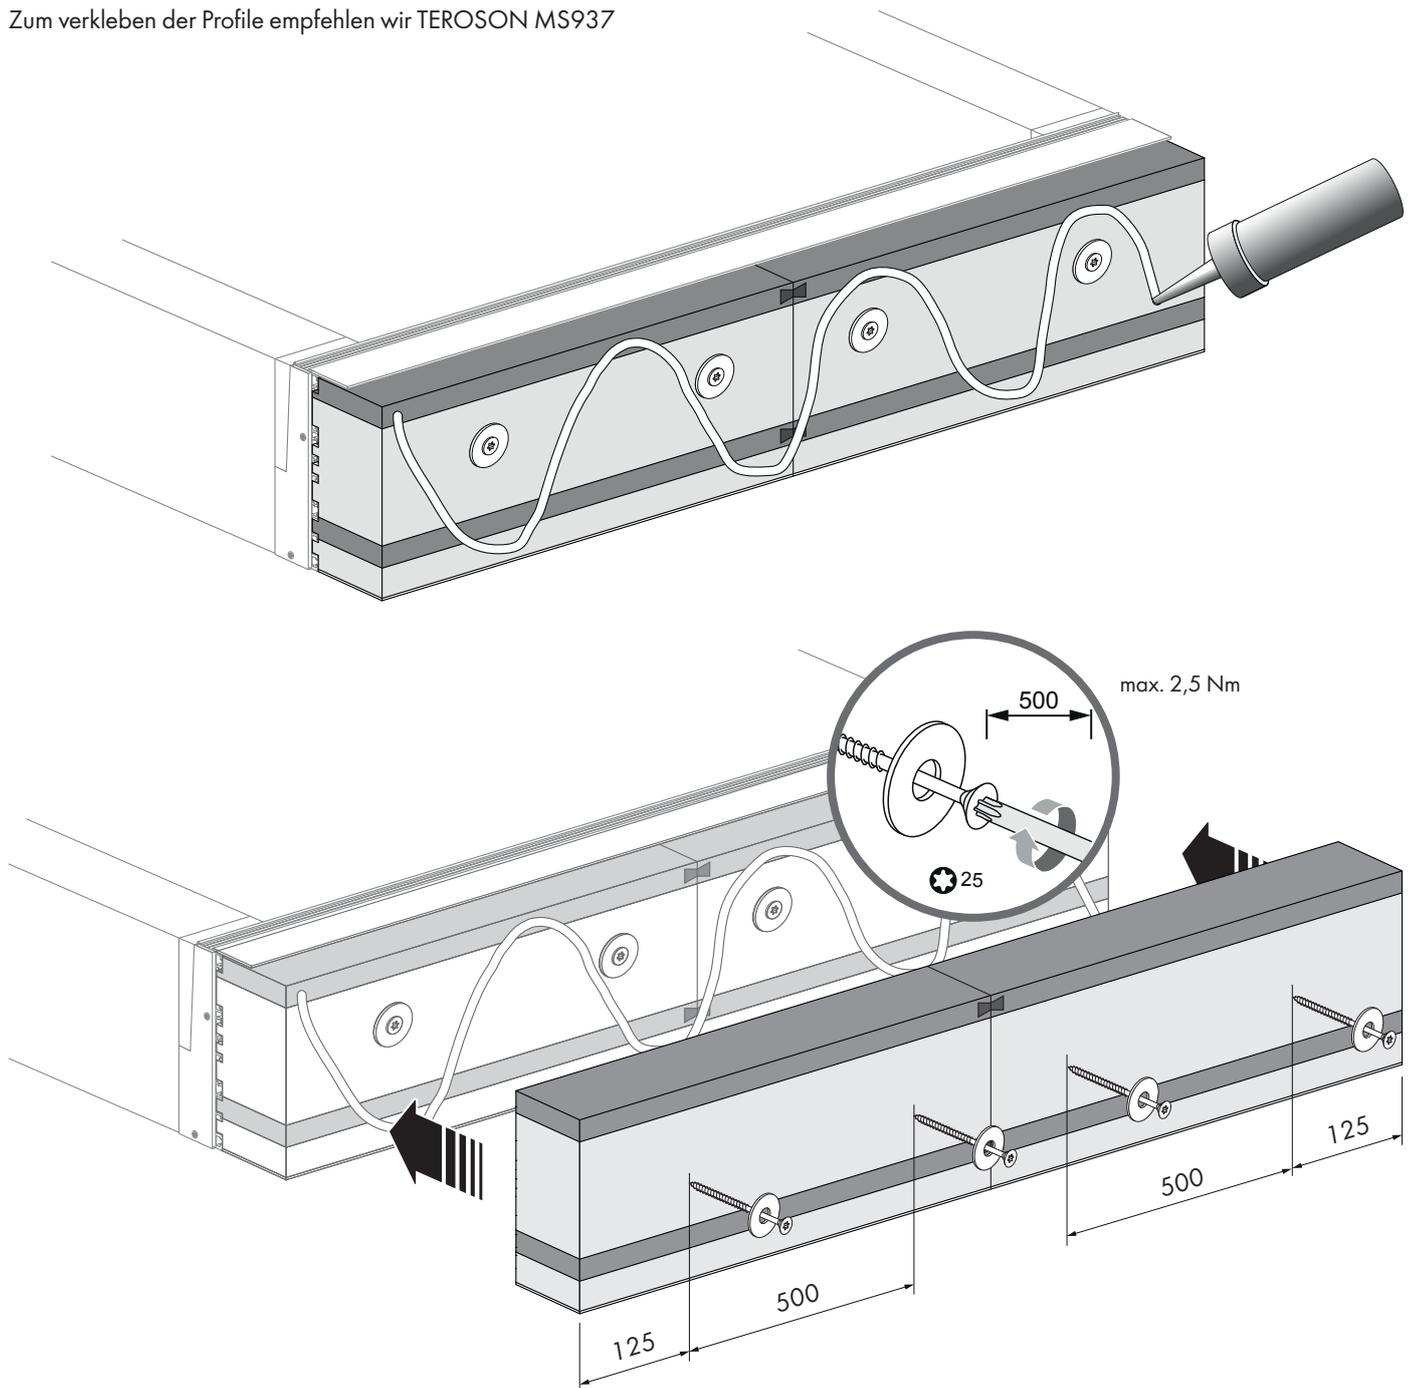

Haftung

Verwendungszweck

Sämtliche, nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechende Anwendungen und Einsatzfälle sowie alle nicht ausdrücklich von uns erlaubten Anpassungen oder Änderungen am Produkt und allen dazugehörigen Bauteilen und Komponenten sind ausdrücklich verboten. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung übernehmen wir keinerlei Haftung für Sach- und/oder Personenschäden.

Sachmangelhaftung

Für unsere Produkte leisten wir – fachgerechten Einbau und richtige Handhabung vorausgesetzt – gegenüber Unternehmen 1 Jahr ab Erhalt der Ware (gemäß unserer AGB) oder nach anderslautender Vereinbarung und gegenüber Endverbrauchern 2 Jahre Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Rahmen etwaiger Nachbesserungen sind wir berechtigt, einzelne Komponenten oder ganze Produkte auszutauschen. Mangelfolgeschäden sind – soweit gesetzlich zulässig – von der Gewährleistung ausgeschlossen. Werden am Produkt und/oder einzelnen Komponenten Veränderungen vorgenommen, die von uns nicht autorisiert sind bzw. hier nicht beschrieben werden oder wird das Produkt und/oder einzelne Komponenten demontiert oder (teil-)zerlegt, erlischt die Gewährleistung, sofern der Mangel auf die vorstehend aufgelisteten Veränderungen zurückzuführen ist.

Haftungsausschluss

Das Produkt und deren Bauteile unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie arbeiten daher bei regelgerechter Anwendung zuverlässig und sicher. Unsere Haftung für Mangelfolgeschäden und/oder Schadensersatzansprüche schließen wir aus, es sei denn, wir hätten vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt bzw. eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zu verantworten. Davon unberührt bleibt etwaige, verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist in solchen Fällen jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Verbrauchers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

SIEGENIA®
brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften
finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux Telefon: +31 85 4861080
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 9353601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3143988

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: