



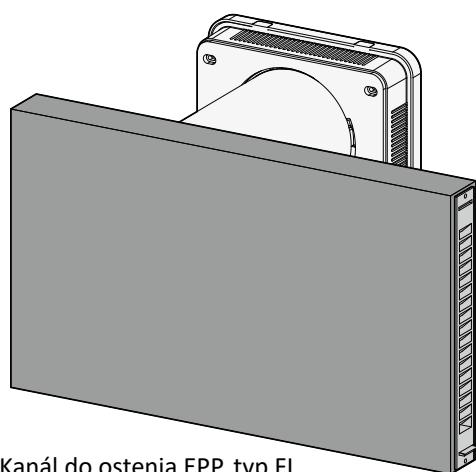

Kanál do ostenia EPP, typ FL

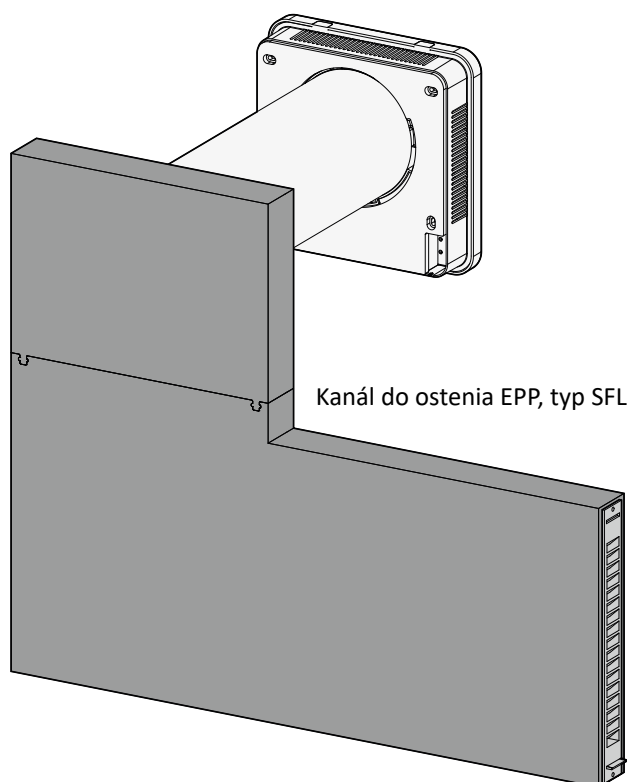

Kanál do ostenia EPP, typ SFL

Použitie

- Určené pre:
 - Nové stavby a renovácie
 - Rodinné domy, viacpodlažné bytové a administratívne budovy
 - Obývacie izby a spálne

Vlastnosti zariadenia

- Kanál do ostenia EPP, Typ FL:
Montáž vedľa okna
- Kanál do ostenia EPP, Typ SFL:
Montáž vedľa okna
- AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart:
 - Špeciálne navrhnuté otvory a plynulo nastaviteľný uzáver pre zvýšenie komfortu používania
 - voliteľné: elektrický uzáver
 - Uzavretá spodná strana vnútorného panela prispieva k optimálnemu zmiešavaniu vzduchu z oboch strán s prúdiacim existujúcim teplým vzduchom v miestnosti
 - AEROTUBE AZ smart: nástenné vetracie zariadenie s funkciou prívodu a odvodu vzduchu a senzorom teploty/vlhkosti

- AEROTUBE WRG smart¹: nástenné vetracie zariadenie s funkciou prívodu a odvodu vzduchu, rekuperáciou tepla (max. 90%) a senzorom teploty/vlhkosti
- voliteľné: senzor kvality vzduchu s reguláciou CO₂
- Prijemný vzhľad - funkčný prvok umiestnený vo vetracej rúre
- Možnosť dodatočnej zmeny funkcií zariadenia na mieste po montáži
- Riadené vetranie: zariadenia spolu komunikujú a menia smer prúdenia vzduchu. Komunikácia medzi zariadeniami je bezdrôtová.
- Jednoduchá obsluha pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort² prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu

¹⁾ odporúča sa prevádzka v pároch

²⁾ Poznámky o kompatibilitě podľa

www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

Technické údaje

Zvuková izolácia $D_{n,e,w}^2$		AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart
Kanál do ostenia EPP Typ FL	s dĺžkou rúry 270 mm	47 dB
	s dĺžkou rúry 340 mm	47 dB
	s dĺžkou rúry 500 mm	50 dB
Kanál do ostenia EPP Typ SFL	s dĺžkou rúry 270 mm	51 dB
	s dĺžkou rúry 340 mm	52 dB
	s dĺžkou rúry 500 mm	51 dB

²⁾ merané podľa DIN EN 10140-2

Rozmery a komponenty




Všetky rozmery v tejto dokumentácii sú uvedené v milimetroch (mm).

Rozmery AEROTUBE


AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart	
	1 Vetracia rúra 2 Rekuperačná vložka (iba AEROTUBE WRG smart) 3 Filter ISO Coarse 45% 4 Axiálny ventilátor 5 Vložka rúry 6 Kryt s posuvným uzáverom a predným odnímateľným panelom

Rozmery kanála do ostenia EPP

Kanál do ostenia EPP, typ FL

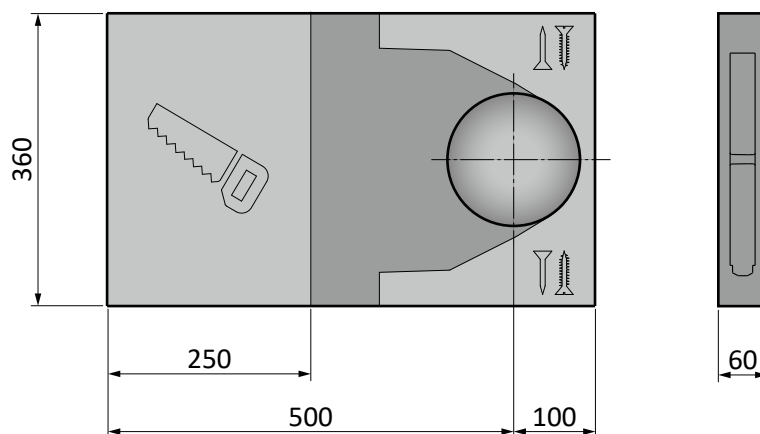

Kanál do ostenia EPP, typ SFL

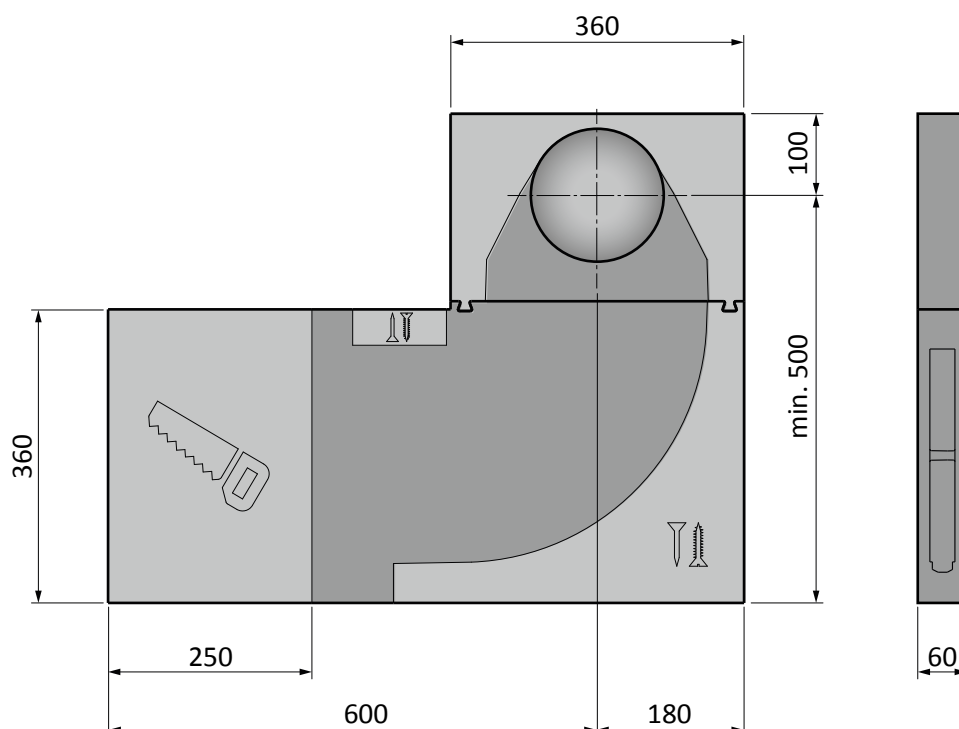


oblasť, ktorú
možno skrátiť



Upevňovacia oblasť
napr. pre skrutky alebo hmoždinky



Rozmery príslušenstva pre kanál do ostenia EPP

Ochranná mriežka proti poveter. vplyvom, lamelová	Ochranná mriežka proti poveter. vplyvom, perforovaná	Ochranná mriežka proti poveter. vplyvom, Dierovaná ochranná mriežka na obklad – hliníková

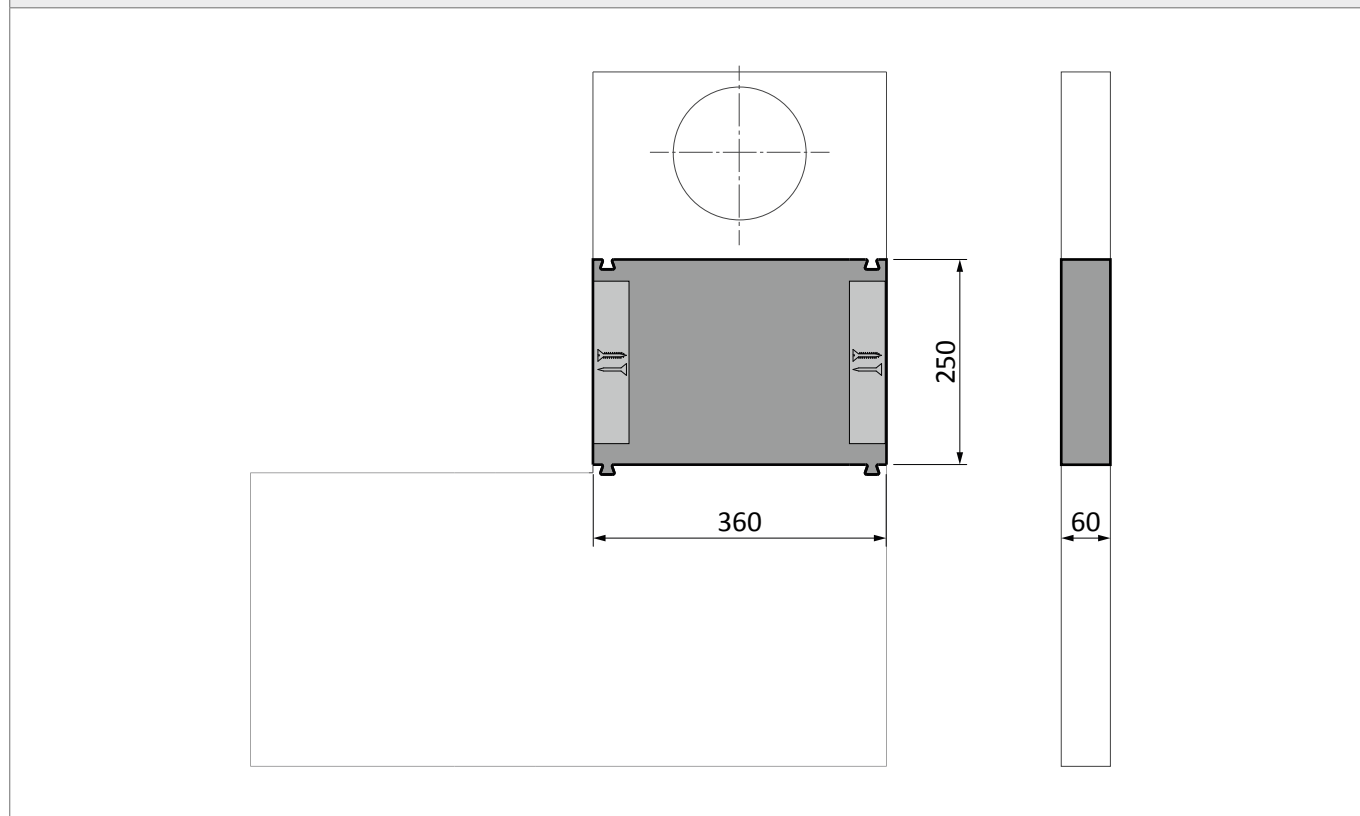Predĺženie kanála do ostenia EPP, typ SFL

 oblasť, ktorú
možno skrátiť

 Upevňovacia oblasť
napr. pre skrutky alebo hmoždinky

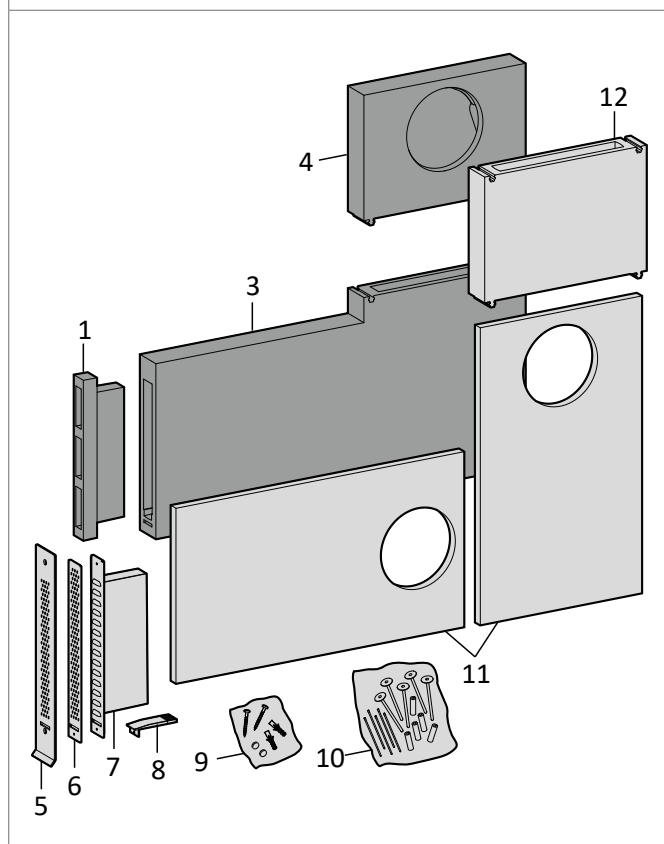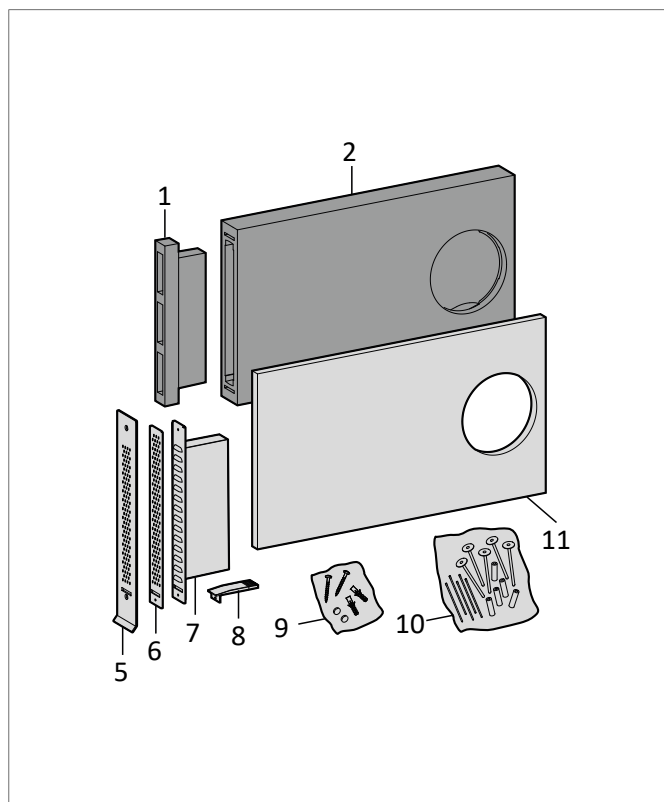Kanál do ostenia EPP




Poz.	Názov
1	Montážny kryt
2	Kanál do ostenia EPP, typ FL
3	Rohový prevod SFL
4	Prechodový diel SFL

Príslušenstvo

Poz.	Názov	Číslo materiálu
5	Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, perforovaná, Klinker, hliníková	L5474620-500010
6	Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, perforovaná, hliníková	L5474610-500010
7	Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, lamelová	L5474600-003010
8	Odtokový kanál*	–
9	Upevňovacia súprava*	–
10	Rozpierka (súprava: 10 kusov)	L5478700-000020
11	Izolačná doska FL	L5474510-099010
12	Predĺženie (max. 5 ks)	L5474730-099010

*Odtokový kanál a upevňovacia súprava sú súčasťou dodávky „Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom“.

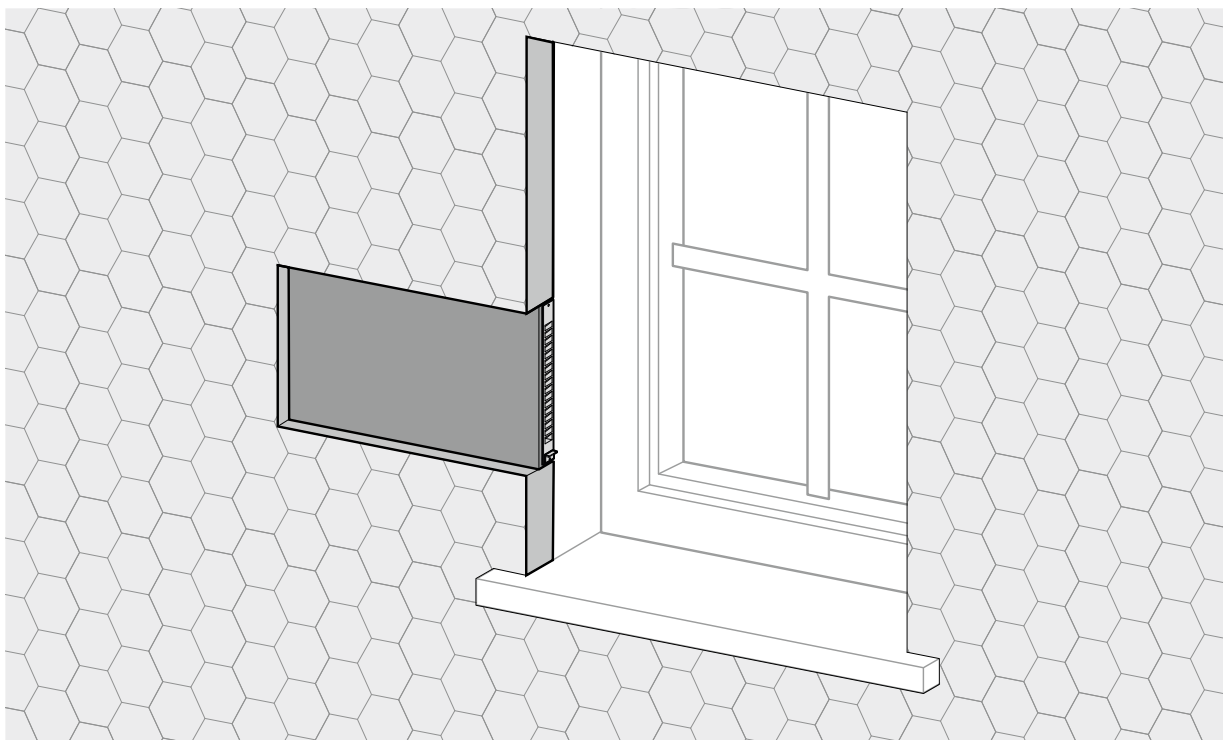Možnosti montáže**Kanál do ostenia EPP, typ FL****Kanál do ostenia EPP, typ SFL**