

Formularz zamówienia
MHS400 smart

SIEGENIA®
brings spaces to life

☐ **Zamówienie** _____ Sztuk

Nazwa firmy _____

Osoba kontaktowa _____

Ulica _____

Kod/Miejscowość _____

Telefon _____

Fax _____

Termin realizacji _____

Inny adres dostawy

Nazwa firmy _____

Osoba kontaktowa _____

Ulica _____

Kod/Miejscowość _____

Miejscowość/Data/Podpis _____


Specyfikacja konstrukcji podnosząco-przesuwanych

Schemat A *patrząc od wewnątrz*

☐ **DIN lewy**



☐ **DIN prawy**




Schemat C *patrząc od wewnątrz*

☐

Skrzydło lewe

otwierane jako
pierwsze




skrzydło czynne

skrzydło bierne

☐

Skrzydło prawe

otwierane jako
pierwsze



skrzydło bierne

skrzydło czynne

Szyna prowadząca / rodzaj profilu *Proszę dokładnie określić rodzaj zastosowanego profilu*

☐ HH 0130-01/-02

☐ HH 0130-03

☐ HH 0130-04

☐ KH 0130-01

☐ SC001

☐ inne _____

Rodzaj profilu _____

Waga skrzydła _____ kg

Proszę wskazać dokładną wagę. Max. dopuszczalny ciężar skrzydła to **400 kg** wraz z pakietem szybowym. W przypadku zastosowania elementów SIEGENIA PORTAL waga zgodna z typem okucia. Siła przesuwu max. 60N.

Wysokość skrzydła _____ mm

Proszę wskazać dokładną wysokość. Max. dopuszczalna wysokość skrzydła to **3.300 mm**.

Specyfikacja napędu MHS400 smart

Ocena ryzyka według dyrektywy maszynowej 2006/42/EG wykazała konieczność montażu kurtyny świetlnej:

☐ z dodatkowym modułem układu sterowania do podłączenia kurtyny świetlnej

Kolor obudowy napędu *napęd podnosząco-przesuwający i zabierak*

☐ **biały** RAL 9003


☐ **srebrny** zbliżony RAL 9006

☐ **surowy**

☐ **dodatkowy kolor RAL** _____
za dopłatą

Schemat A

- ☐ **wymiar A** _____ mm
długość obudowy napędu przesuwającego
- ☐ **wymiar B** _____ mm
na życzenie dłuższa listwa osłonowa napędu przesuwającego

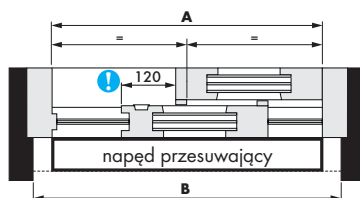

RIB Schemat A


(rozmieszczenie symetryczne)

rozmiar 1 2144 mm – 2794 mm
rozmiar 2 2795 mm – 4099 mm
rozmiar 3 4100 mm – 6666 mm

A = RIB	szerokość środkowa ramy
B	dłuższa listwa osłonowa

Schemat C

- ☐ **wymiar A** _____ mm
długość obudowy napędu przesuwającego
- ☐ **wymiar B** _____ mm
na życzenie dłuższa listwa osłonowa napędu przesuwającego

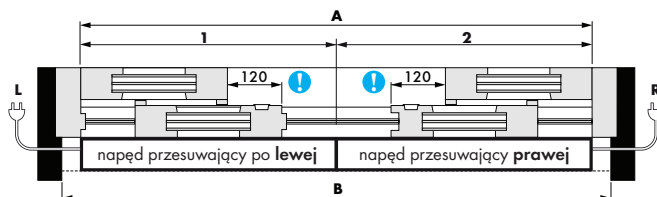

RIB Schemat C

(rozmieszczenie symetryczne)

rozmiar 1 4284 mm – 5584 mm
rozmiar 2 5585 mm – 8194 mm
rozmiar 3 8195 mm – 13328 mm

A = RIB	szerokość środk. ramy
B	dłuższa listwa osłonowa

- !** Napęd przesuwny jest zaprogramowany taki, aby w obszarze między skrzydłem stałym a przesuwnym zachować szczelinę bezpieczeństwa. W związku z tym szerokość przejścia na jedno skrzydło przesuwne zmniejsza się w zależności od profilu o ok. 120 mm. Zwiększenie szerokości przejścia tylko po konsultacji z zakładem produkcyjnym.

Dodatki

- ☐ **Szablon wierceń przelotowych pod napęd przesuwający** (tylko do profili drewnianych)
nr elementu GABB0020-0E5010
zalecane stosowanie przy pierwszym montażu

- ☐ **Szablon wierceń zabierak napędu przesuwającego**
nr elementu GABB0010-0E5010
zalecane stosowanie przy pierwszym montażu

- ☐ **Szyld do wkładki biały (RAL 9003)**
nr elementu GZRS0010-096010

- ☐ **Szyld do wkładki srebrny (podobny RAL 9006)**
nr elementu GZRS0010-025010

- ☐ **Zasłepka, biała (RAL 9003)**
nr elementu GZRA0010-096010

- ☐ **Zasłepka, srebrna (podobny RAL 9006)**
nr elementu GZRA0010-025010

Pilot radiowy

- ☐ 1 sztuka ☐ 2 sztuki

Za pomocą pilota są sterowane oba skrzydła przesuwne w schemacie C.

SIEGENIA®

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com