

Formularz zamówienia
DRIVE axxent HSA smart

SIEGENIA®
brings spaces to life

☐ **Zamówienie** _____ Sztuk

Nazwa firmy _____

Osoba kontaktowa _____

Ulica _____

Kod/Miejscowość _____

Telefon _____

NIP _____

Numer klienta SIEGENIA _____

Odpowiedzialny Kierownik Regionu _____

Firma handlowa _____

proszę wypełnić wszystkie pola

Odbiorca / Inwestor _____

Termin realizacji _____

Miejscowość / Data / Podpis _____

wypełnia firma handlowa


Nr zamówienia FH _____


Nr klienta FH _____

proszę wypełnić wszystkie pola


Specyfikacja konstrukcji podnosząco-przesuwnych


Schemat A patrząc od wewnątrz

☐ **DIN Lewy** 

☐ **DIN Prawy** 

Schemat C patrząc od wewnątrz

☐ **Skrzydło lewe**
otwierane jako pierwsze

skrzydło czynne skrzydło bierne

☐ **Skrzydło prawe**
otwierane jako pierwsze

skrzydło bierne skrzydło czynne

Szyna prowadząca / rodzaj profilu Proszę dokładnie określić rodzaj zastosowanego profilu

☐ HH 0130-01/-02 ☐ HH 0130-03 ☐ HH 0130-04 ☐ KH 0130-01 ☐ SC001 ☐ Pozostałe _____

Rodzaj profilu _____

Waga skrzydła _____ kg

Proszę wskazać dokładną wagę. max. dopuszczalny ciężar skrzydła to **400 kg** wraz z pakietem szybowym. Określony przedział wagowy skrzydła wymaga również zastosowania odpowiednich okuć SIEGENIA PORTAL.
Siła przesuwu max. 60N.

Wysokość skrzydła _____ mm

Proszę wskazać dokładną wysokość. max. dopuszczalna wysokość skrzydła to **3.300 mm**.
W przypadku konstrukcji wyższych niż 2685 mm wymagane jest dodatkowe zaryglowanie.

Specyfikacja napędu DRIVE axxent HSA

Ocena ryzyka według dyrektywy maszynowej 2006/42/EG wykazała konieczność montażu kurtyny świetlnej:

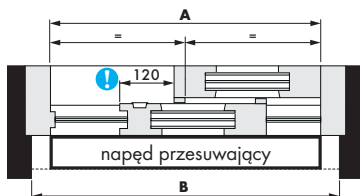
☐ **MHS400-L** z dodatkowym modulem układu sterowania do podłączenia kurtyny świetlnej

Kolor obudowy napędu przesuwającego i zabieraka

☐ biały RAL 9003 ☐ srebrny zbliżony do RAL 9006 ☐ surowy ☐ dowolny kolor RAL _____
za dopłatą

Schemat A

- ☐ Wymiar A _____ mm
długość listwy osłonowej
- ☐ Wymiar B _____ mm
na życzenie dłuższa listwa osłonowa



RIB Schemat A

(rozmieszczenie symetryczne)

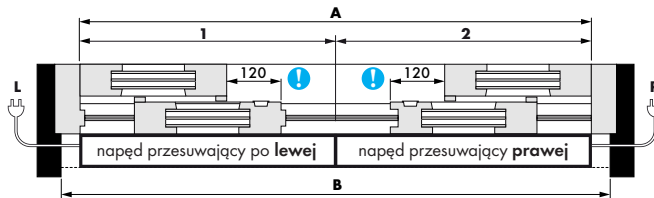
wielkość 1 2144 mm – 2794 mm

wielkość 2 2795 mm – 4099 mm

wielkość 3 4100 mm – 6666 mm

Schemat C

- ☐ Wymiar A _____ mm
długość obudowy napędu przesuwającego
- ☐ Wymiar B _____ mm
na życzenie dłuższa listwa osłonowa napędu przesuwającego



RIB Schemat C

(rozmieszczenie symetryczne)

wielkość 1 4284 mm – 5584 mm

wielkość 2 5585 mm – 8194 mm

wielkość 3 8195 mm – 13328 mm

Wymiar 1 _____ mm

☐ L wyprowadzenie przewodu po lewej

Wymiar 2 _____ mm

☐ R wyprowadzenie przewodu po prawej

A = RIB	szerokość środkowa ramy
B	dłuższa listwa osłonowa

! Napęd przesuwny jest zaprogramowany taki, aby w obszarze między skrzydłem stałym a przesuwym zachować szczelinę bezpieczeństwa. W związku z tym szerokość przejścia na jedno skrzydło przesuwne zmniejsza się w zależności od profilu o ok. 120 mm. Zwiększenie szerokości przejścia tylko po konsultacji z zakładem produkcyjnym.

Ukryty napęd podnoszący

Szczegóły dotyczące ciężaru skrzydła

- ☐ Zasuwnice z napędem podnoszącym (HA) do skrzydeł o wadze do 200 kg (tylko do bolców ryglujących)
- ☐ Zasuwnice z napędem podnoszącym (HA) do skrzydeł o wadze do 400 kg

Zasuwnica z napędem podnoszącym do skrzydeł o wadze do 400 kg, może być stosowana również do skrzydeł o wadze poniżej 200 kg. Siła przesuwu max. 60N.

Szczegóły dotyczące wysokości skrzydła (FH)

Elementy zależne od profilu nie są zawarte w dostawie i muszą zostać zamówione osobno.

Zasuwnica z napędem HA z bolcami

- ☐ rozmiar 220 FH 1786 - 2285
- ☐ rozmiar 260 FH 2286 - 2685
- ☐ ryglowanie dodatkowe przy FH powyżej 2685

Zasuwnica z napędem HA z hakami

- ☐ rozmiar 220 FH 1786 - 2285
- ☐ rozmiar 260 FH 2286 - 2685

(TYLKO w Schemacie A)

dla elementów drewnianych
Aluplast HST 85 Rehau Geneo
Gealan S9000 Rehau Synego
PremiDoor 76 Veka 82
PremiDoor 88

Dodatki do napędu podnoszącego

- ☐ Szablon wierceń przelotowych pod napęd przesuwający nr elementu GABB0020-0E501_ zalecane stosowanie przy pierwszym montażu
- ☐ Szablon wierceń zabierak napędu przesuwającego nr elementu GABB0010-0E501_ zalecane stosowanie przy pierwszym montażu
- ☐ Szablon wiercenia axxent HA nr elementu PAFB0020-00001_ zalecane stosowanie przy pierwszym montażu
- ☐ Pilot radiowy ☐ 1 sztuka ☐ 2 sztuki
Za pomocą pilota są sterowane oba skrzydła przesuwne w schemacie C.

Instrukcja obsługi i montażu

proszę wybrać język

- ☐ Niemiecki (DE) ☐ Francuski (FR) ☐ Hiszpański (ES) ☐ Polski (PL)
- ☐ Angielski (EN) ☐ Włoski (IT) ☐ Holenderski (NL) ☐ Czeski (CZ)

SIEGENIA®

Werk PORTAL
Am Fohlgarten 6
54411 Hermeskeil
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 6503 917-0
Telefax: +49 6503 917-100
info@siegenia.com
www.siegenia.com