

Bestelformulier
DRIVE axxent HSA smart

SIEGENIA®
brings spaces to life

☐ Bestelling _____ Stuks

Onderneming _____

Contactpersoon _____

Straat _____

Postcode / Plaats _____

Telefoon _____

Fax _____

Klantnummer SIEGENIA _____

bevoegde regiomanager _____

Handelaar _____

Verplicht invullen

Bouwproject / Commissie _____

Leveringstermijn _____

Plaats / Datum / Handtekening _____

wordt door de winkel ingevuld

Bestelnummer winkel _____

Klantnummer winkel _____



Verplicht invullen

Gegevens schuifdeurelement

Schema A van binnenuit bekeken



Schema C van binnenuit bekeken



Geleiderail / profielsysteem Nauwkeurige specificatie van het profielsysteem vereist

☐ HH 0130-01/-02 ☐ HH 0130-03 ☐ HH 0130-04 ☐ KH 0130-01 ☐ SC001 ☐ Overige _____

Profielsysteem _____

Vleugelgewicht _____ kg

Nauwkeurige specificatie van het gewicht vereist. **Max. 400 kg** per vleugel incl. beglazing.
Bij gebruik van SIEGENIA PORTAL-beslagen volgens beslagtype.

Vleugelhoogte _____ mm

Nauwkeurige specificatie van de hoogte vereist. **Max. 3.300 mm** per vleugel.
Bij hoogtes >2685 is een extra vergrendeling vereist.

Gegevens schuifaandrijving

Uit de risicobeoordeling volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG blijkt de noodzaak een lichtgordijn te monteren:

☐ **MHS400-L** met extra terminal-printplaat voor de aansluiting van het lichtgordijn


Behuizingskleur aandrijfeenheid schuifaandrijving en meenemer

☐ **wit** RAL 9003 ☐ **zilver** gelijk aan RAL 9006 ☐ **onbehandeld** ☐ **Speciale kleur RAL** _____
Meerprijs

Gegevens schuifdeurelement

Schema A

- ☐ **Maat A** _____ mm
Kaplengte schuifaandrijving
- ☐ **Maat B** _____ mm
op verzoek afwijkende
kaplengte schuifaandrijving

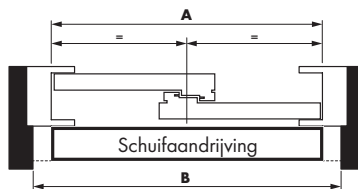


Inwendige kozijnbreedte schema A

(symmetrische indeling)

Maat 1	2144 mm – 2794 mm
Maat 2	2795 mm – 4099 mm
Maat 3	4100 mm – 6666 mm

Schema C

- ☐ **Maat A** _____ mm
Kaplengte schuifaandrijving
- ☐ **Maat B** _____ mm
op verzoek afwijkende
kaplengte schuifaandrijving

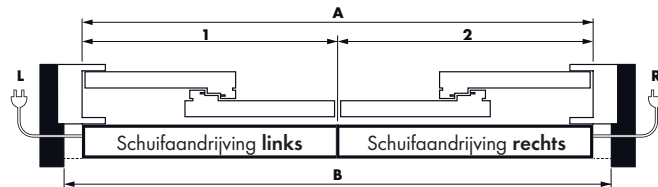

Inwendige kozijnbreedte schema C

(symmetrische indeling)

Maat 1	4284 mm – 5584 mm
Maat 2	5585 mm – 8194 mm
Maat 3	8195 mm – 13328 mm

Maat 1 _____ mm

Maat 2 _____ mm

☐ **L** kabeluitvoer links

☐ **R** kabeluitvoer rechts

**A = inwendige kozijn-
breedte (RIB)**

B

Inwendige kozijnbreedte

afwijkende kaplengte

Verdekte hefaandrijving

Informatie over het vleugelgewicht

- ☐ Hefaandrijving voor vleugelgewicht tot 200 kg
(alleen voor grendelbout)
- ☐ Hefaandrijving voor vleugelgewicht tot 400 kg

De hefaandrijving voor vleugelgewichten tot 400 kg kan ook bij lagere vleugelgewichten onder 200 kg worden gebruikt.

Informatie over de vleugelhoogte (VH)

Profielafhankelijke beslagonderdelen zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld.

Hefaandrijving voor grendelbout

- ☐ **Maat 220** FH 1786 - 2285
- ☐ **Maat 260** FH 2286 - 2685
- ☐ **Extra vergrendeling** bij FH via 2685

Hefaandrijving met zwenkhaak

- ☐ **Maat 220** FH 1786 - 2285
- ☐ **Maat 260** FH 2286 - 2685

(ALLEEN schema A)

voor hout-elementen
Aluplast HST 85
Gealan S9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Toebehoren

- ☐ **Boormal schuifaandrijving doorvoerboring**
Artikelnr. GABB0020-0E501_
wordt als eerste uitrusting aanbevolen

- ☐ **Boormal schuifaandrijving meenemer**
Artikelnr. GABB0010-0E501_
wordt als eerste uitrusting aanbevolen

- ☐ **Boormal hefaandrijving axxent HA**
Artikelnr. PAFB0020-00001_
wordt als eerste uitrusting aanbevolen

- ☐ **Infrarood afstandsbediening**
Artikelnr. GZFB0020-02501_

Bedienings- en montagehandleiding

gewenste taalversie kiezen

- ☐ **Duits** (DE) ☐ **Frans** (FR) ☐ **Spaans** (ES) ☐ **Pools** (PL)
- ☐ **Engels** (EN) ☐ **Italiaans** (IT) ☐ **Nederlands** (NL) ☐ **Tsjechisch** (CZ)

SIEGENIA®

Werk PORTAL
Am Fohlgarten 6
54411 Hermeskeil
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 6503 917-0
Telefax: +49 6503 917-100
info@siegenia.com
www.siegenia.com