


1 Strona zawiasowa axxent 24+, prostokątne, rozwierno-uchylne, 130 kg



Cechy skrzydła okiennego

Kształt okna	prostokątne
Sposób otwierania	rozwierno-uchylne
Rodzaj profilu	drewno, PCV, aluminium, rowek okuciowy 16 mm
Strona zawiasowa	axxent 24+
Waga skrzydła maks.	130 kg
Kierunek otwierania	do wewnątrz
Stosunek szerokości do wysokości Q_B/H maks.	2,0
Luz pod szklenie CG min.	28 mm
Ciężar profilu PG maks.	3,25 kg/m
Cykle rozwierne maks. (badanie wg EN 13126-8)	10 000
Cykle uchylania maks. (badanie wg EN 13126-8)	10 000
Obciążenia dodatkowe maks. (badanie wg EN 14608, ilustr. A.1, klasyfikacja wg EN 13115)	800 N (klasa 4)

W przypadku braku zgodności danego skrzydła okiennego z powyższymi cechami prosimy o kontakt z firmą SIEGENIA.

Obowiązujące informacje



- Mocowanie nośnych elementów okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych (wytyczne [TBDK](#) oraz inne obowiązujące dokumenty)
- Instrukcja korzystania z diagramów zakresu stosowania: [H58.T-AWD-BG](#)

Kontrola wg wytycznych TBDK

Gotowe skrzydło okienne należy skontrolować zgodnie z wytycznymi [TBDK](#) z zastosowaniem następujących sił:

- na zawiasie rozwórki: 3 525 N
- na zawiasie ramy: 3 760 N

Maksymalny dopuszczalny właściwy ciężar szklenia

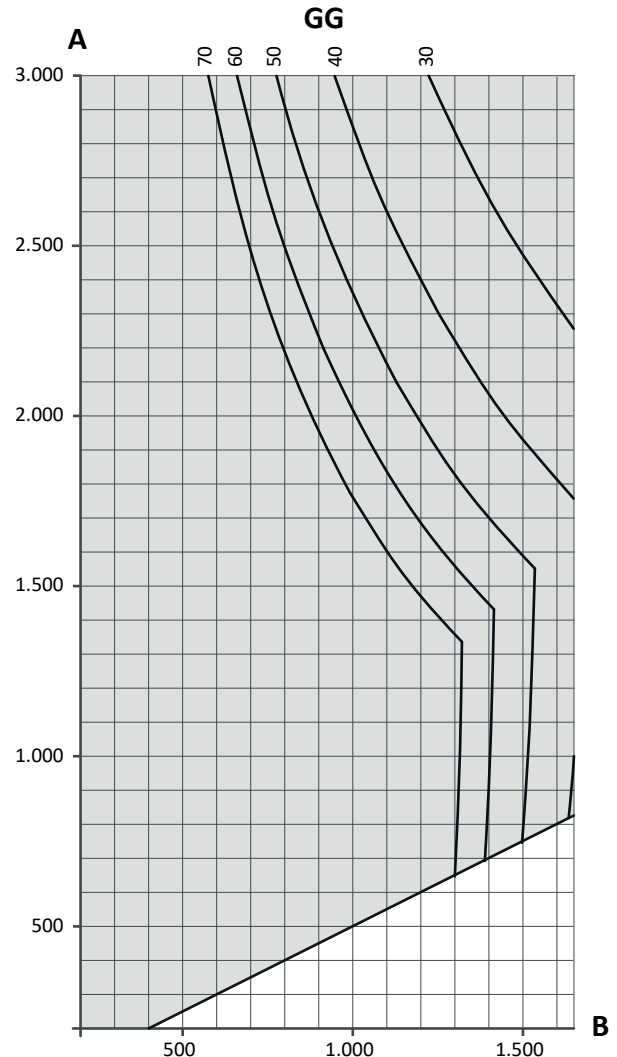

A	wysokość skrzydła we wrębie (mm)
B	szerokość skrzydła we wrębie (mm)
GG	właściwy ciężar szklenia (kg/m ²)
	dopuszczalny zakres stosowania
	niedopuszczalny zakres stosowania