


1 Paumelle en applique, rectangulaire, oscillo-battant, 100 kg



Caractéristiques de l'ouvrant de fenêtre

Forme de la fenêtre	Rectangulaire
Type d'ouverture	Oscillo-battant
Matière de châssis	PVC, aluminium rainure de réception 16 mm
Type paumelle	En applique
Poids d'ouvrant max.	100 kg
Sens d'ouverture	Ouvrant vers l'intérieur
Rapport largeur/hauteur $Q_{l/h}$ max.	2,0
Écart de vitrage CG min.	28 mm
Poids max. du profil PG	3,25 kg/m
Cycles d'oscillo-battant max. (Contrôle selon EN 13126-8)	10 000
Cycles de soufflet max. (Contrôle selon EN 13126-8)	10 000
Charges additionnelles max. (Contrôle selon EN 14608, fig. A.1, classification selon EN 13115)	800 N (classe 4)

Si l'ouvrant de fenêtre ne correspond pas aux propriétés détaillées ici, veuillez contacter SIEGENIA.

Informations annexes



- Fixation des pièces de ferrures ouvrant à la française et oscillo-battantes (directive [TBDK](#), ainsi que les informations annexes)
- Guide d'utilisation des diagrammes d'application : [H58.T-AWD-BG](#)

Contrôle selon directive TBDK

Faire vérifier l'ouvrant de fenêtre fini selon la directive [TBDK](#). Contrôler avec les forces suivantes :

- sur le palier de compas : 2 710 N
- sur le palier d'angle : 2 890 N

Poids du vitrage maximum admissible

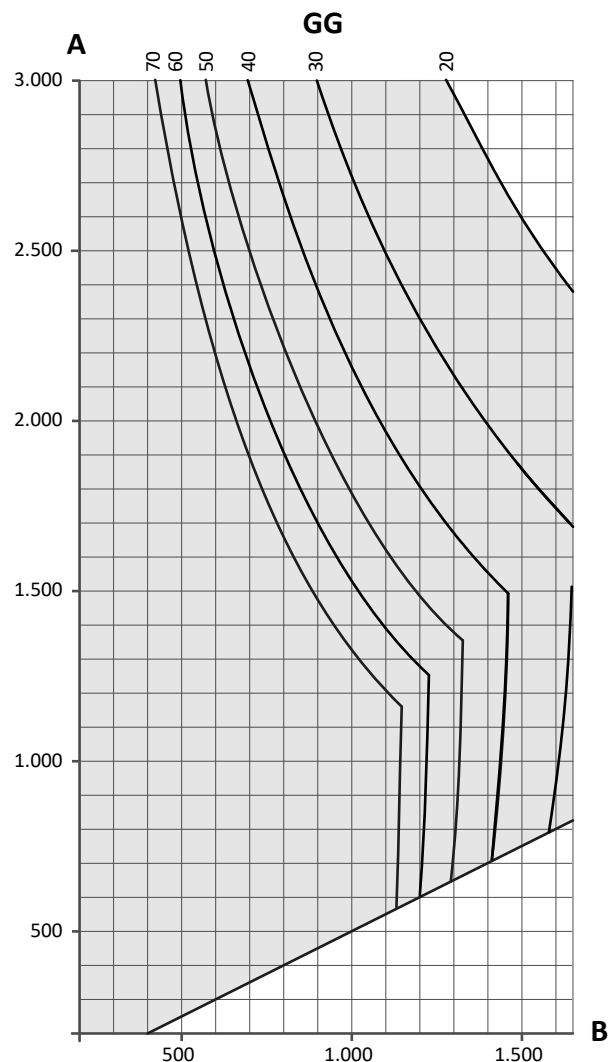

A	Hauteur fond de feuillure (mm)
B	Largeur fond de feuillure (mm)
GG	Poids du vitrage (kg/m ²)
	domaine d'application autorisé
	champ d'application non-autorisé