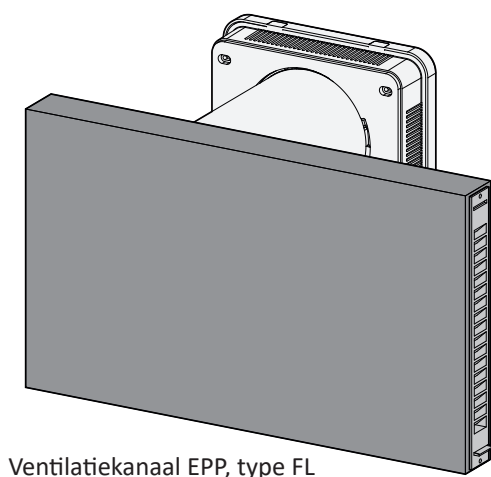
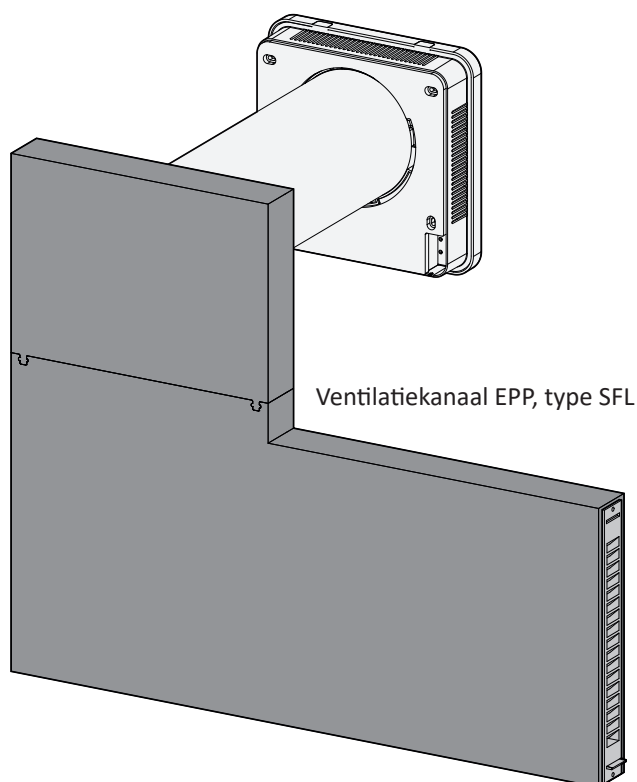




Ventilatiekanaal EPP, type FL



Ventilatiekanaal EPP, type SFL

Toepassing

- Geschikt voor:
 - renovatie en nieuwbouw
 - eengezinswoningen, flatgebouwen en kantoren
 - woon- en slaapkamers

Kenmerken van het apparaat

- Ventilatiekanaal EPP, type FL: montage in de raamkoof
- Ventilatiekanaal EPP, type SFL: montage zijdelings van de raamkoof
- AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart:
 - Speciaal ontworpen uitstroomopeningen evenals traploze afsluitschuiven om het comfort te verhogen.
 - optioneel: elektrisch slot
 - Gesloten onderzijde van het binnenfront, en daardoor een optimale luchtvermenging naar opzij en naar boven met de aanwezige warme lucht in de kamer
- De AEROTUBE AZ smart is een wandventilator met functie van de luchtaanvoer of -afvoer.
- De AEROTUBE WRG smart is een wandventilator met functies van de luchtaanvoer en -afvoer en warmteterugwinning.
- optioneel: luchtkwaliteitsensor met CO₂-regeling
- luchttoevoer of -afvoer in één apparaat, wisseling van de luchtrichting instelbaar
- Minimalistisch uiterlijk – het functie-element zit in de ventilatiebuis
- latere functietoewijzing van de apparaten ter plaatse en na montage mogelijk
- gecontroleerde woningventilatie: de apparaten communiceren met elkaar en wijzigen de luchtrichting overeenkomstig. De onderlinge communicatie gebeurt draadloos.
- eenvoudige bediening door de SIEGENIA Comfort-app² via smartphone of tablet

1) gebruik in paren aanbevolen

2) Instructies over compatibiliteit:

www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

Technische gegevens

Geluidsisolatie $D_{n,e,w}^2$		AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart
Ventilatiekanaal EPP Type FL	bij buislengte 270 mm	47 dB
	bij buislengte 340 mm	47 dB
	bij buislengte 500 mm	50 dB
Ventilatiekanaal EPP Type SFL	bij buislengte 270 mm	51 dB
	bij buislengte 340 mm	52 dB
	bij buislengte 500 mm	51 dB

²⁾ gemeten volgens DIN EN 10140-2

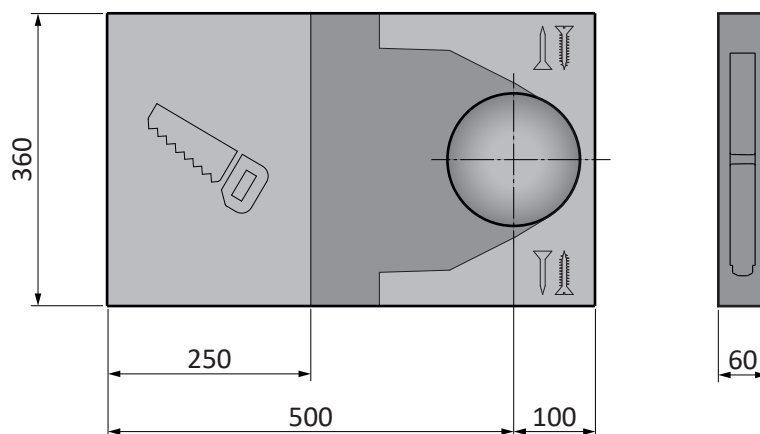
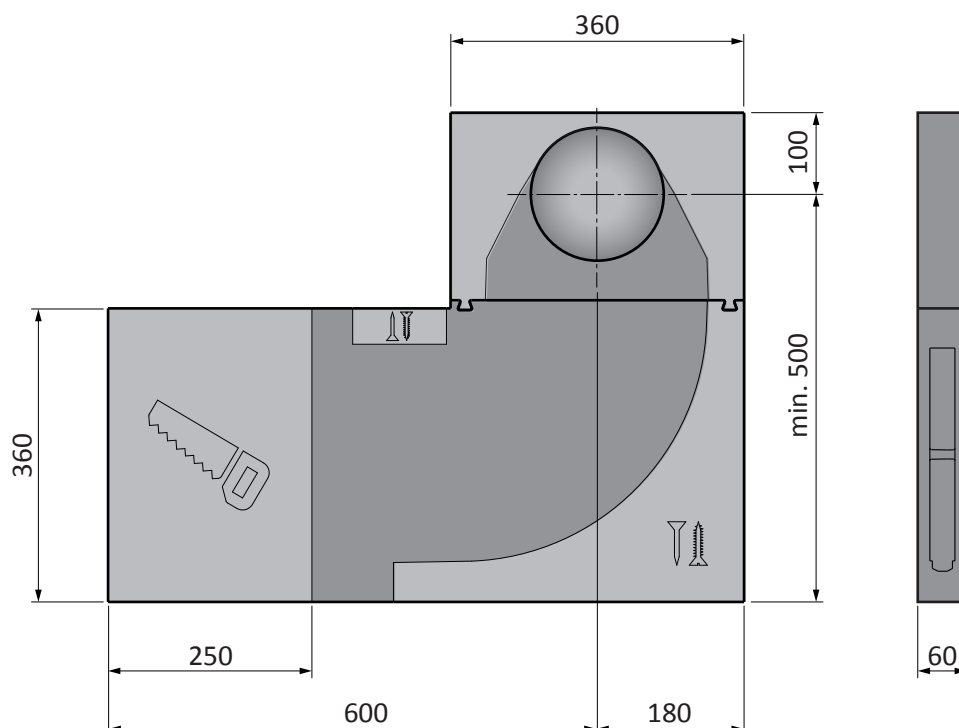
Afmetingen en componenten



Alle maten in deze documentatie zijn in millimeter (mm) aangegeven.

Afmetingen AEROTUBE

AEROTUBE AZ smart / AEROTUBE WRG smart	
	1 Ventilatiebuis 2 Warmte-steen (uitsluitend AEROTUBE WRG smart) 3 Filter ISO Coarse 45% 4 Axiaalventilator 5 Buisinlegger 6 Behuizing met schuifafsluiter en frontkap

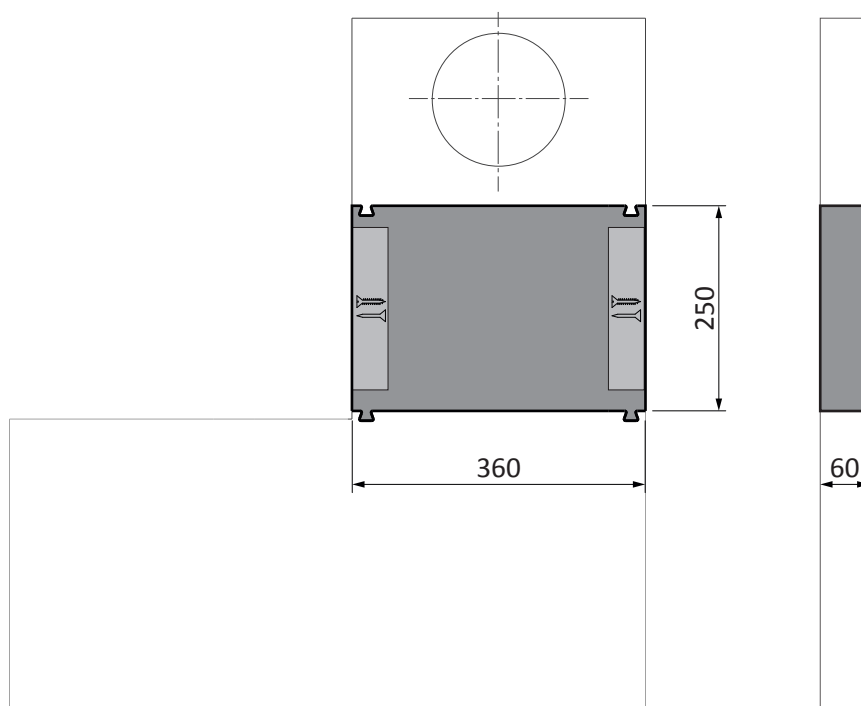
Afmetingen afvoerkanaal EPP
Afvoerkanaal EPP, type FL

Afvoerkanaal EPP, type SFL

 inkortbaar
gedeelte

 Doordringbaar gedeelte
bijv. voor schroeven of isolatiepluggen

Afmetingen toebehoren voor afvoerkanaal EPP

Waterkeringrooster, lamellen	Waterkeringrooster, rooster	Waterkeringrooster, geperforeerd aluminium buitenrooster tbv stenen gevels

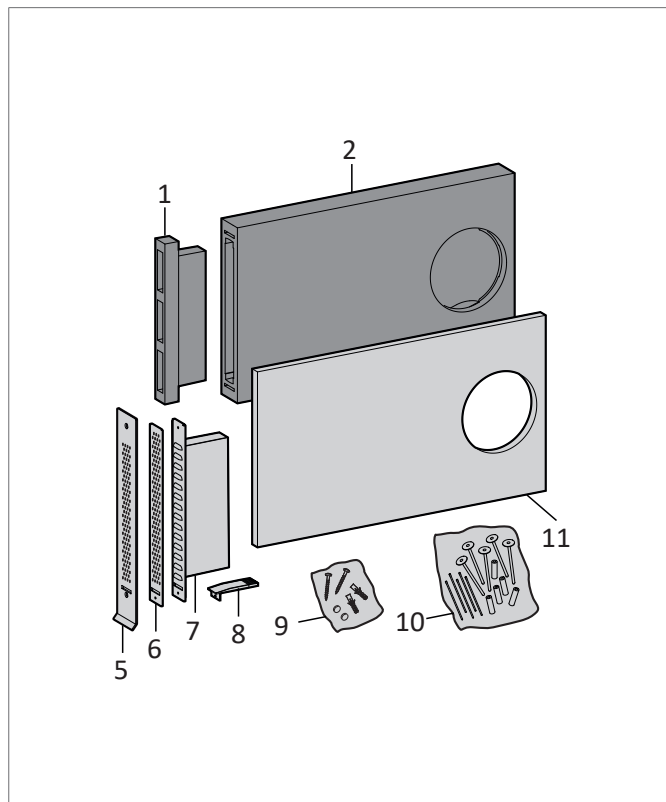
Verlenging voor afvoerkanaal EPP, type SFL



inkortbaar
gedeelte



Doordringbaar gedeelte
bijv. voor schroeven of isolatiepluggen

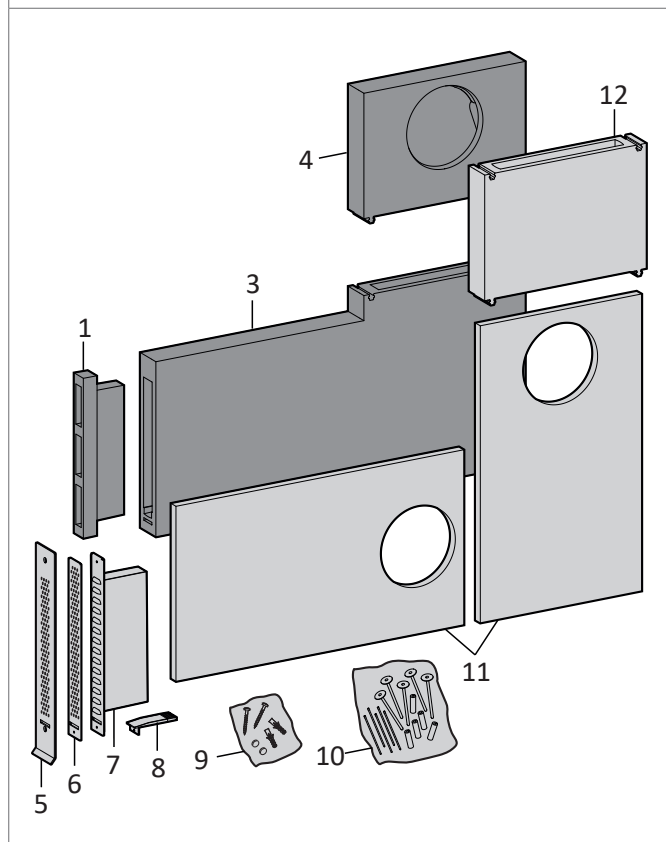
Afvoerkanaal EPP


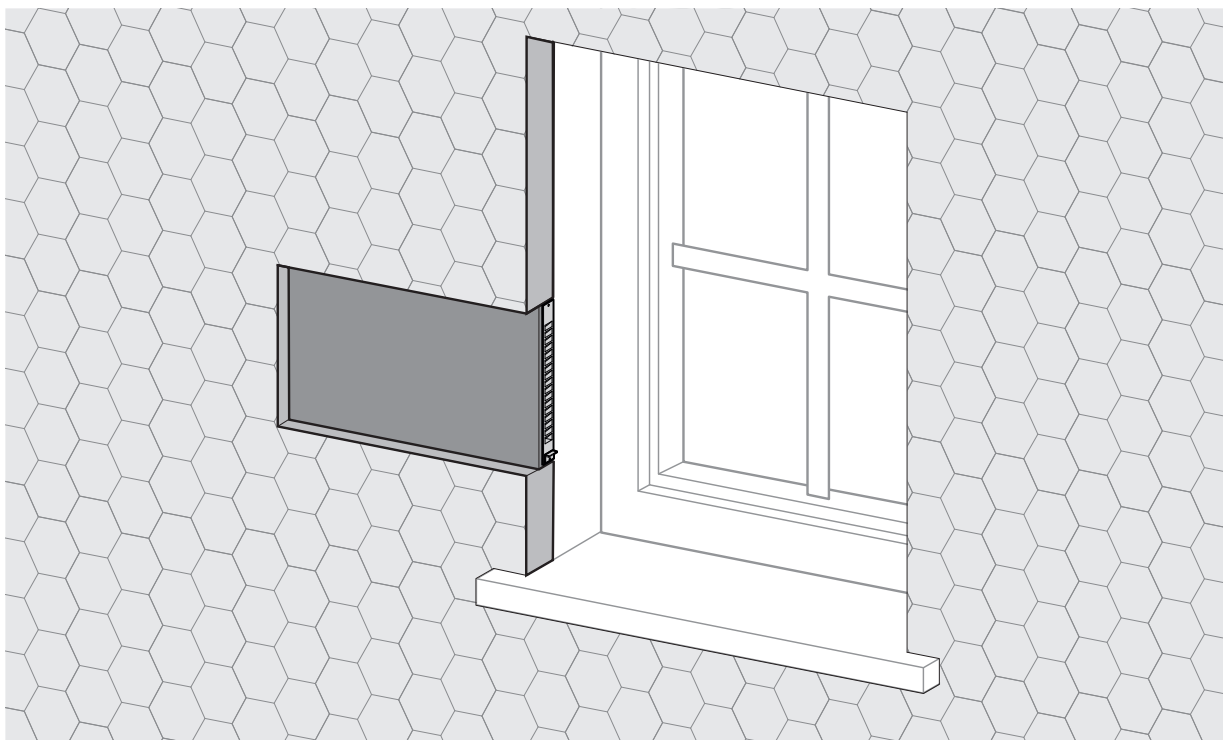
Pos.	Omschrijving
1	Stucdeksel
2	Afvoerkanaal EPP, type FL
3	Hoekdeel SFL
4	Overgangsstuk SFL

Toebehoren

Pos.	Omschrijving	Artikelnummer
5	Waterkering, afdekrooster klinker aluminium	L5474620-500010
6	Waterkering, afdekrooster aluminium	L5474610-500010
7	Waterkering, lamellen	L5474600-003010
8	Uitloop*	–
9	Bevestigingsset*	–
10	Afstandhouder (set: 10 stuks)	L5478700-000020
11	Isolatieplaat FL	L5474510-099010
12	Verlenging (max. 5 stuks)	L5474730-099010

*Uitloop en bevestigingsset bij de leveringsomvang „Waterkering“ inbegrepen.



Inbouwsituaties**Ventilatiekanaal EPP, type FL****Ventilatiekanaal EPP, type SFL**