



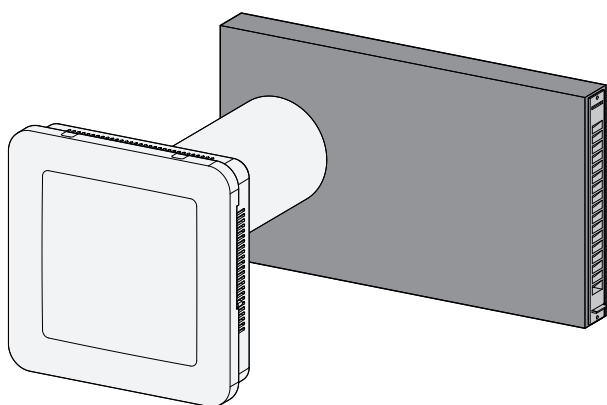

Ventilatiekanaal EPP, type FL
(als voorbeeld met binnenfront E28)

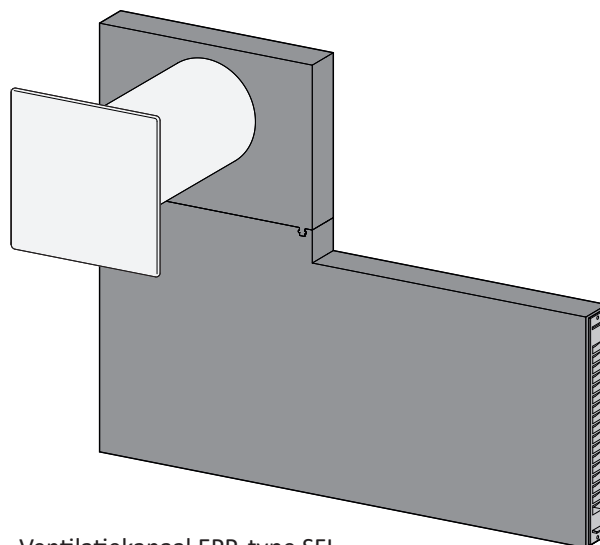

Ventilatiekanaal EPP, type SFL
(als voorbeeld met binnenfront E18)

Toepassing

- Geschikt voor:
 - renovatie en nieuwbouw
 - eengezinswoningen, flatgebouwen en kantoren
 - woon- en slaapkamers

Kenmerken van het apparaat

ventilatiekanaal EPP

- Ventilatiekanaal EPP, type FL:
montage in de raamkoof
- Ventilatiekanaal EPP, type SFL:
montage zijdelings van de raamkoof

Kenmerken van het apparaat AEROTUBE

- Buitenluchtdoorlaat voor de toevoer van frisse lucht met ISO Coarse 30%-filter
- De ventilatie vindt plaats op basis van drukverschil tussen buiten- en binnenlucht (drukverschil).
- Binnenfront E28:
 - Speciaal ontworpen uitstroomopeningen evenals traploze afsluitschuiven om het comfort te verhogen.
 - Gesloten onderzijde van het binnenfront, en daardoor een optimale luchtvermenging naar opzij en naar boven met de aanwezige warme lucht in de kamer
- Binnenfront E18:
 - Individuele instelling van de uitstroomopening tussen kiepstand, parallel-afstel-kier en sluitstand
 - Onopvallend design door kleinere afmetingen

Technische gegevens

Gegevenstabel AEROTUBE DD 110

Afvoerkanaal EPP	Type FL		Type SFL	
Binnenfront	E18 7,5 mm kiepopening		E18 7,5 mm kiepopening	
Buislengte	340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Geluidswering $D_{n,e,w}$ (gemeten volgens DIN EN 10140-2)	64 dB	63 dB	67 dB	67 dB

Gegevenstabel AEROTUBE DD 160

Afvoerkanaal EPP	Type FL		Type SFL	
Binnenfront	E18 7,5 mm kiepopening		E18 7,5 mm kiepopening	
Buislengte	340 mm	270 mm	340 mm	270 mm
Geluidswering $D_{n,e,w}$ (gemeten volgens DIN EN 10140-2)	zonder SK*	65 dB	64 dB	71 dB
	SK2*	69 dB	67 dB	73 dB
	SK3*	71 dB	68 dB	75 dB
	SK4*	73 dB	71 dB	75 dB

* SK = Geluidswerend scherm

Andere combinatiemogelijkheden op aanvraag.


Afmetingen en componenten





Alle maten in deze documentatie zijn in millimeter (mm) aangegeven.

Afmetingen AEROTUBE

AEROTUBE DD 110 / AEROTUBE DD 160

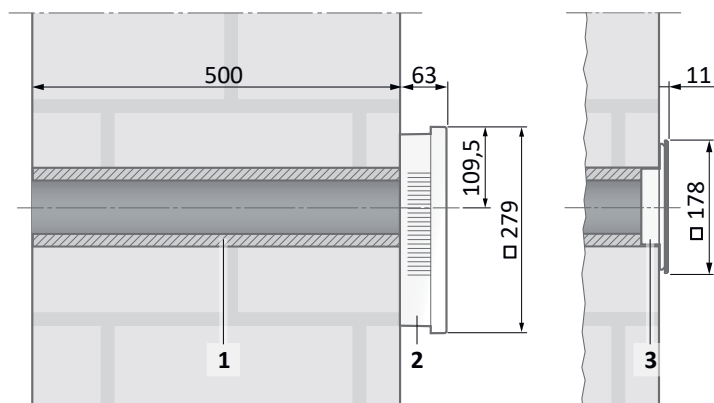

- 1 Ventilatiebuis
Ø 110 mm (AEROTUBE DD 110)
Ø 160 mm (AEROTUBE DD 160)
- 2 Binnenfront E28
- 3 Binnenfront E18

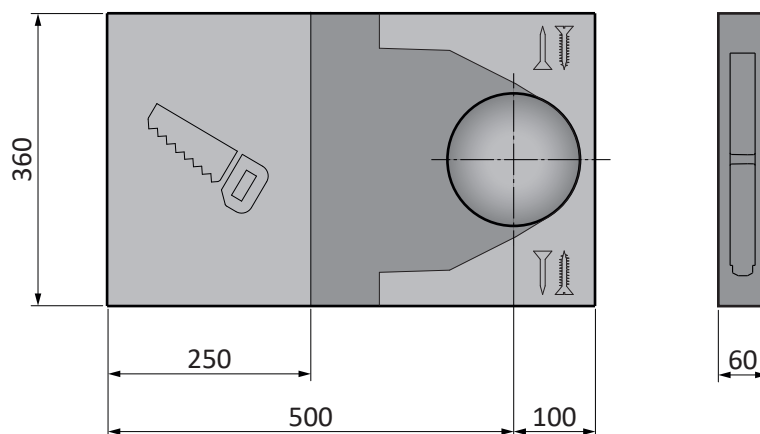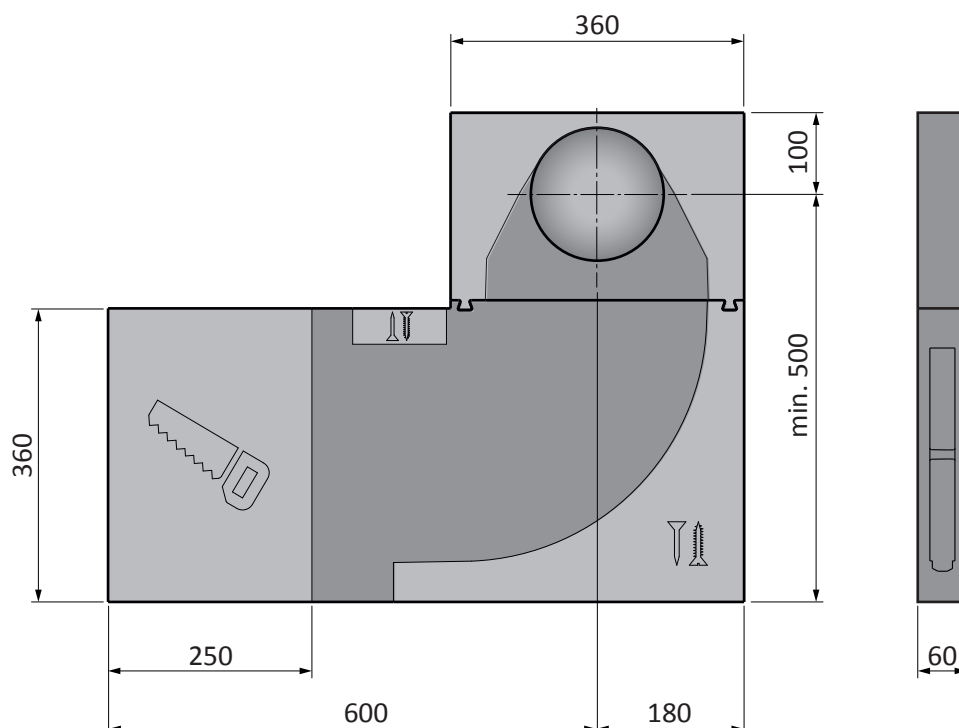
Afmetingen afvoerkanaal EPP
Afvoerkanaal EPP, type FL

Afvoerkanaal EPP, type SFL

 inkortbaar
gedeelte

 Doordringbaar gedeelte
bijv. voor schroeven of isolatiepluggen

Afmetingen toebehoren voor afvoerkanaal EPP

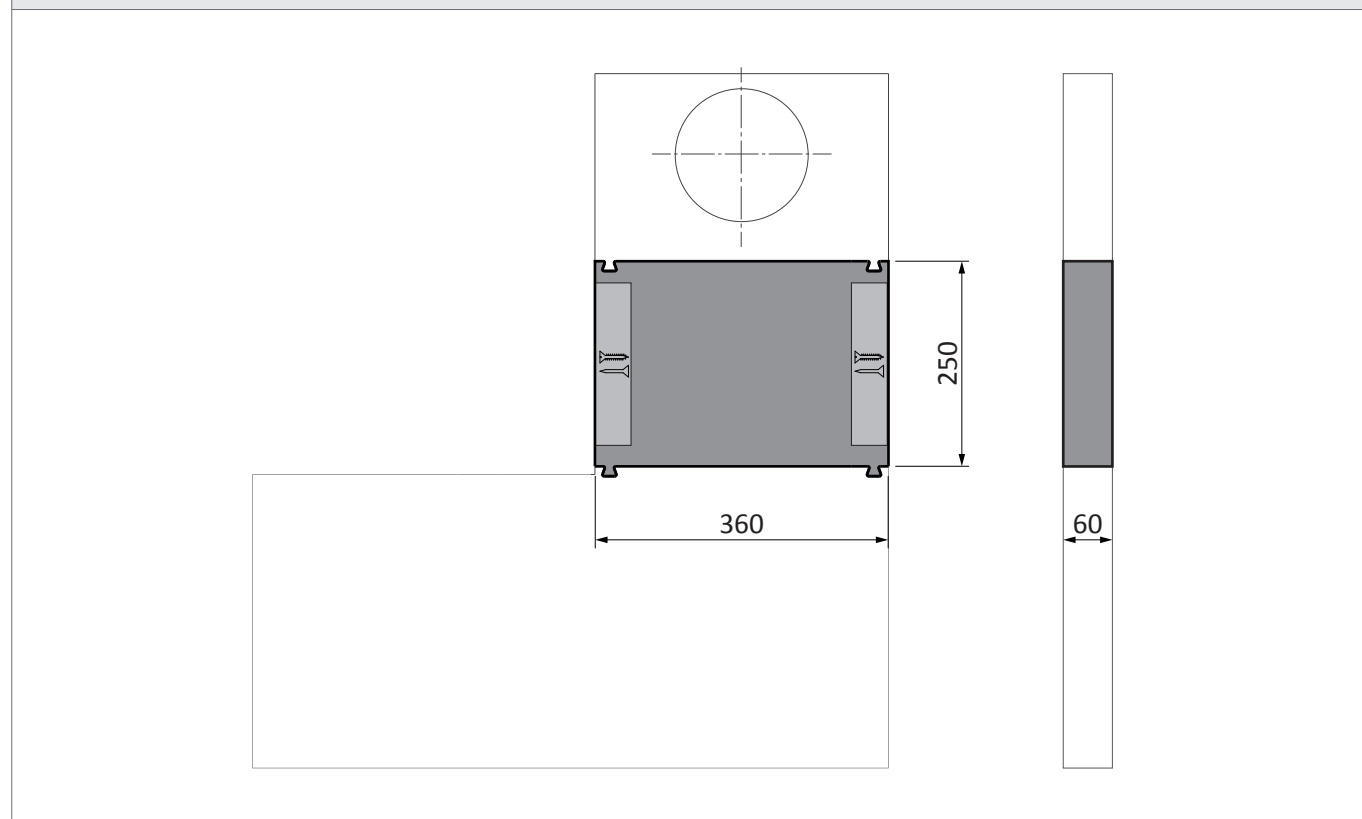Waterkeringrooster, lamellen	Waterkeringrooster, rooster	Waterkeringrooster, geperforeerd aluminium buitenrooster tbv stenen gevels


Verlenging voor afvoerkanaal EPP, type SFL



inkortbaar
gedeelte



Doordringbaar gedeelte
bijv. voor schroeven of isolatiepluggen

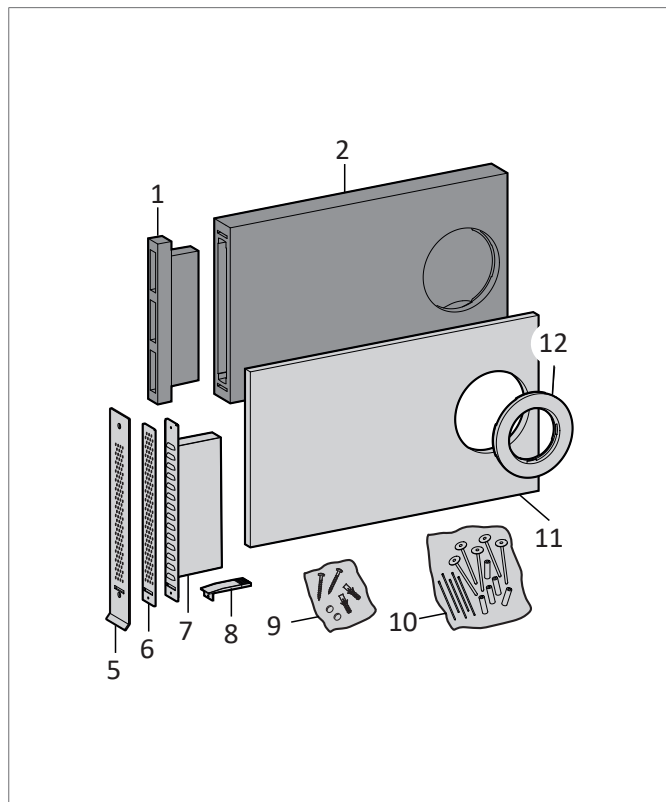
Afvoerkanaal EPP


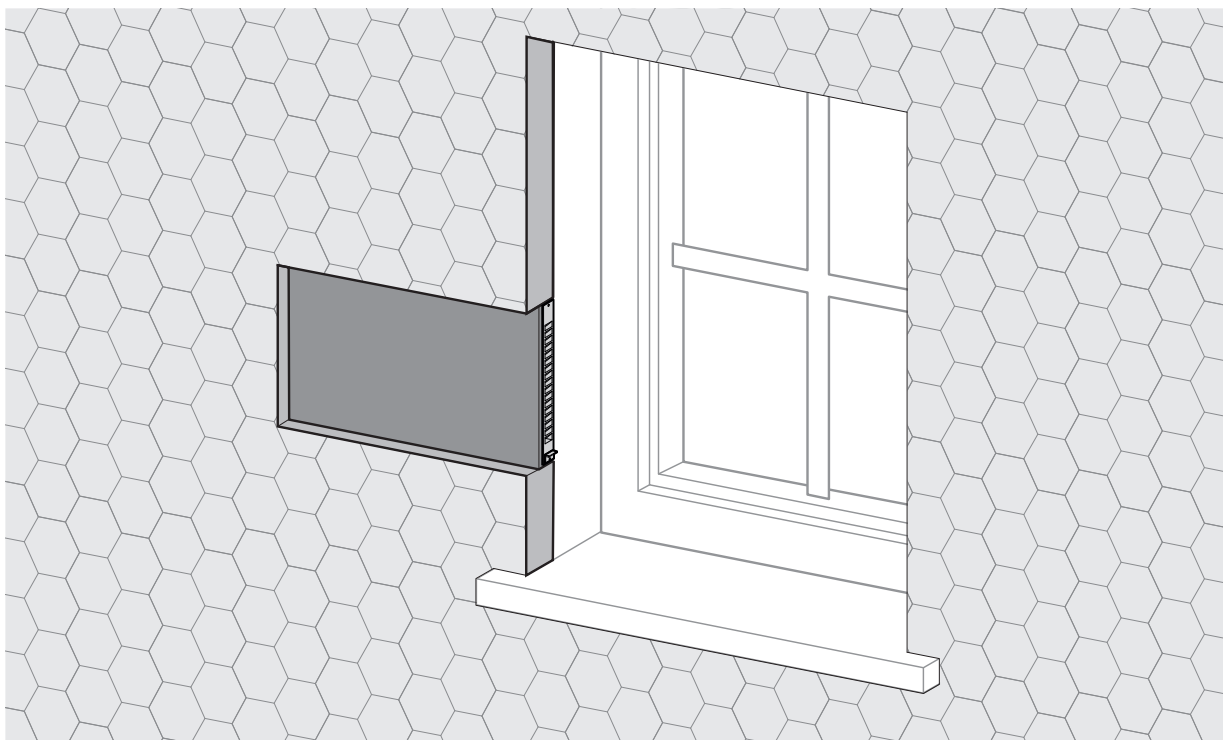
Pos.	Omschrijving
1	Stucdeksel
2	Afvoerkanaal EPP, type FL
3	Hoekdeel SFL
4	Overgangsstuk SFL

Toebehoren

Pos.	Omschrijving	Artikelnummer
5	Waterkering, afdekrooster klinker aluminium	L5474620-500010
6	Waterkering, afdekrooster aluminium	L5474610-500010
7	Waterkering, lamellen	L5474600-003010
8	Uitloopkanaal*	–
9	Bevestigingsset*	–
10	Afstandhouder (set: 10 stuks)	L5478700-000020
11	Isolatieplaat FL	L5474510-099010
12	Buisadapter D 110	L5474620-097010
13	Verlenging (max. 5 stuks)	L5474730-099010

*Uitloopkanaal en bevestigingsset bij de leveringsomvang „Waterkering“ inbegrepen.

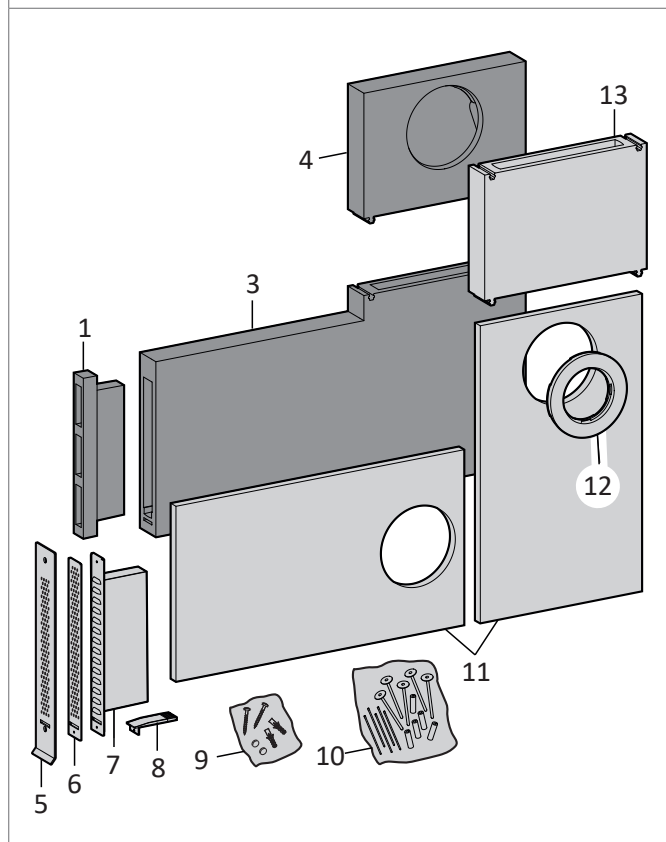

Inbouwsituaties**Ventilatiekanaal EPP, type FL****Ventilatiekanaal EPP, type SFL**